


CABLE PLATES

Endüstriyel
Uygulamalarınız
için Yenilikçi ve
Ergonomik
Çözümlerimiz

Ürün Bilgisi

- Konnektörsüz kablolar için uygun tasarım,
- Kasa üzerindeki alan sınırlı olduğunu zamanlarda, ekonomik bir çözüm olarak standart kablo rakorları yerine kullanım avantajı,
- Yüksek gerilim azaltmanın gerekli olmadığı yerlerde ekonomik çözüm,
- Ultra esnek giriş membranı ile çeşitli kablo çapları için (5,0 ila 13,0 mm) giriş koruması,
- Özel arka sızdırmazlık plakası sıkı geçme tasarımı ile geliştirilmiş gerilim azaltma,
- Yeniden kullanılabilme özelliği ve özel arka sızdırmazlık tasarımı ile kablo çıkarılsa bile "sıkı geçme" özelliği,
- Dört adet sabitleme vidası yardımı ile farklı et kalınlık değerlerine sahip her türlü muhafaza ile kullanılabilme,
- 1,5 mm ile 2,0 mm et kalınlıklarına sahip muhafazalar için iki adet sabitleme ayağı yardımıyla geçmeli montaj imkanı,
- Standart endüstriyel uygulamalar için, yüksek kaliteli gerilim azaltma, sızdırmazlık, güvenilir performans ve kolay montaj imkanı

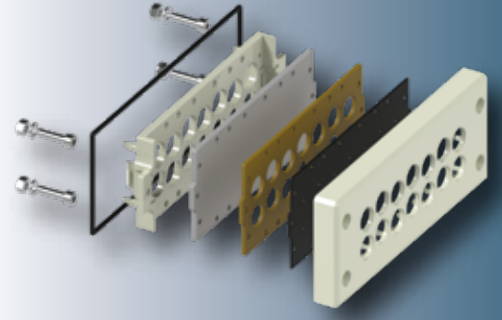

Teknik Detaylar

Materyal	Çerçeve	PA Cam Elyaf Takviyeli
	IP Korumalı Membran	BUTYL (IIR) KAUCUK
	Aralayıcı	Kloropren
	Engelleyici Membran	Poliüretan
	Çerçeve Contası	Silikon veya Poliüretan
IP Koruma Derecesi		IP65, Type 12, Type 13 Type 4X*
Yanıcılık		UL94'e göre HB
Çalışma Sıcaklığı		-40°C'den +80°C'ye
Çeşitler ve Sıkma Aralıkları		• Kör • 12'li Çıkış Ø 5,0 mm - Ø 13,00 kablo • 14'lü Çıkış Ø5,0 mm - Ø 11,0 kablo • 22'li Çıkış Ø16 x Ø3,0 mm - Ø 6,5 mm kablo 4 x Ø5,0 mm - Ø 9,2 mm kablo 2 x Ø8,0 mm - Ø 12,5 mm kablo • 23'lü Çıkış Ø4,0 mm - Ø8,5 mm kablo • 29'lu Çıkış Ø4,0 mm - Ø7,0 mm kablo
Muhafaza Kesidi		112x36 mm
Aksesuarlar		M4x0,7x20 mm M3 Aylan Başlı
Genel Boyutlar		148x60x13,5 mm
Açıklamalar		* 5.0 mm'den büyük, belirtilen maksimum çapa kadar olan tüm çapları kapsar
Sertifikalar		Sertifika Numarası
		E467237
		Standartlar
		UL 508A CSA C22.2 NO. 14 -18
		UL 50E




Kör



22'li




12'li



23'lü




14'lü



29'lu

Teknik Özellikler

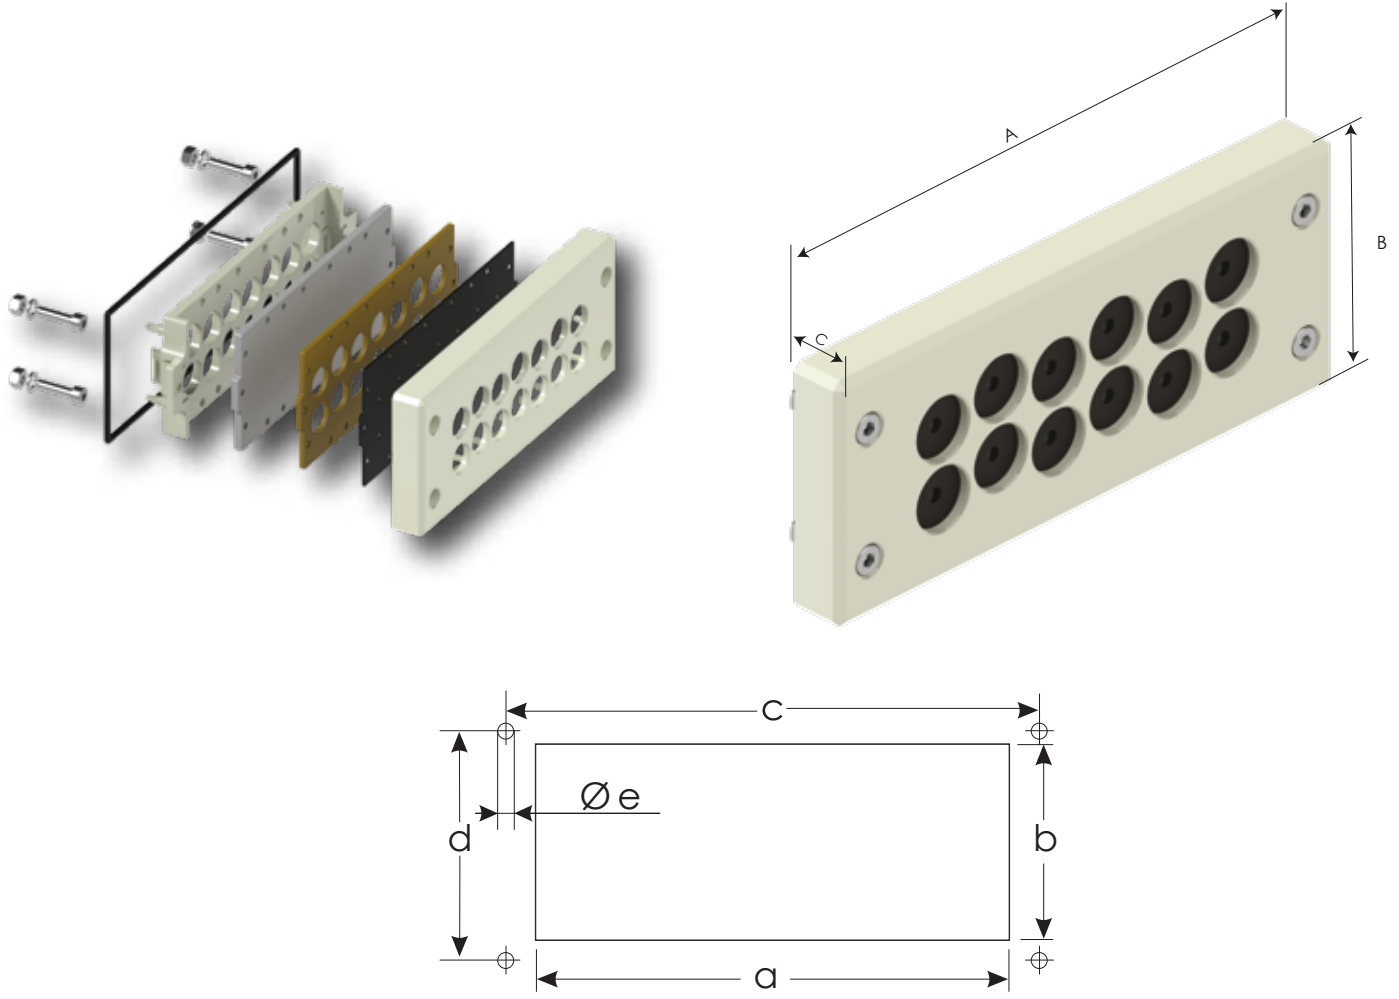

GENEL ÖLÇÜLER


Plaka Tipi	Kablo Giriş Sayısı	Sıkma Aralığı Ø mm	Çerçeve			Renk
			Genişlik A	Yükseklik B	Derinlik C	
CCP-00LG	0	-	148,0	60,0	13,5	RAL 7035 Gri
CCP-12LG	12	5,0 - 13,0				
CCP-14LG	14	5,0 - 11,0				
CCP-22LG	22 (16+4+2)	16 x 3,0 - 6,5 4 x 5,0 - 9,2 2 x 8,0 - 12,5				
CCP-23LG	23	4,0 - 8,5				
CCP-29LG	29	4,0 - 7,0				

KESİT ÖLÇÜLERİ

Plaka Tipi	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
CCP-00LG	112,0	36,0	130,0	32,0	5,0
CCP-12LG					
CCP-14LG					
CCP-22LG					
CCP-23LG					
CCP-29LG					

Uygulama Alanları

Plastik Pano, Metal Pano ve Polyester Panolar için uygundur.

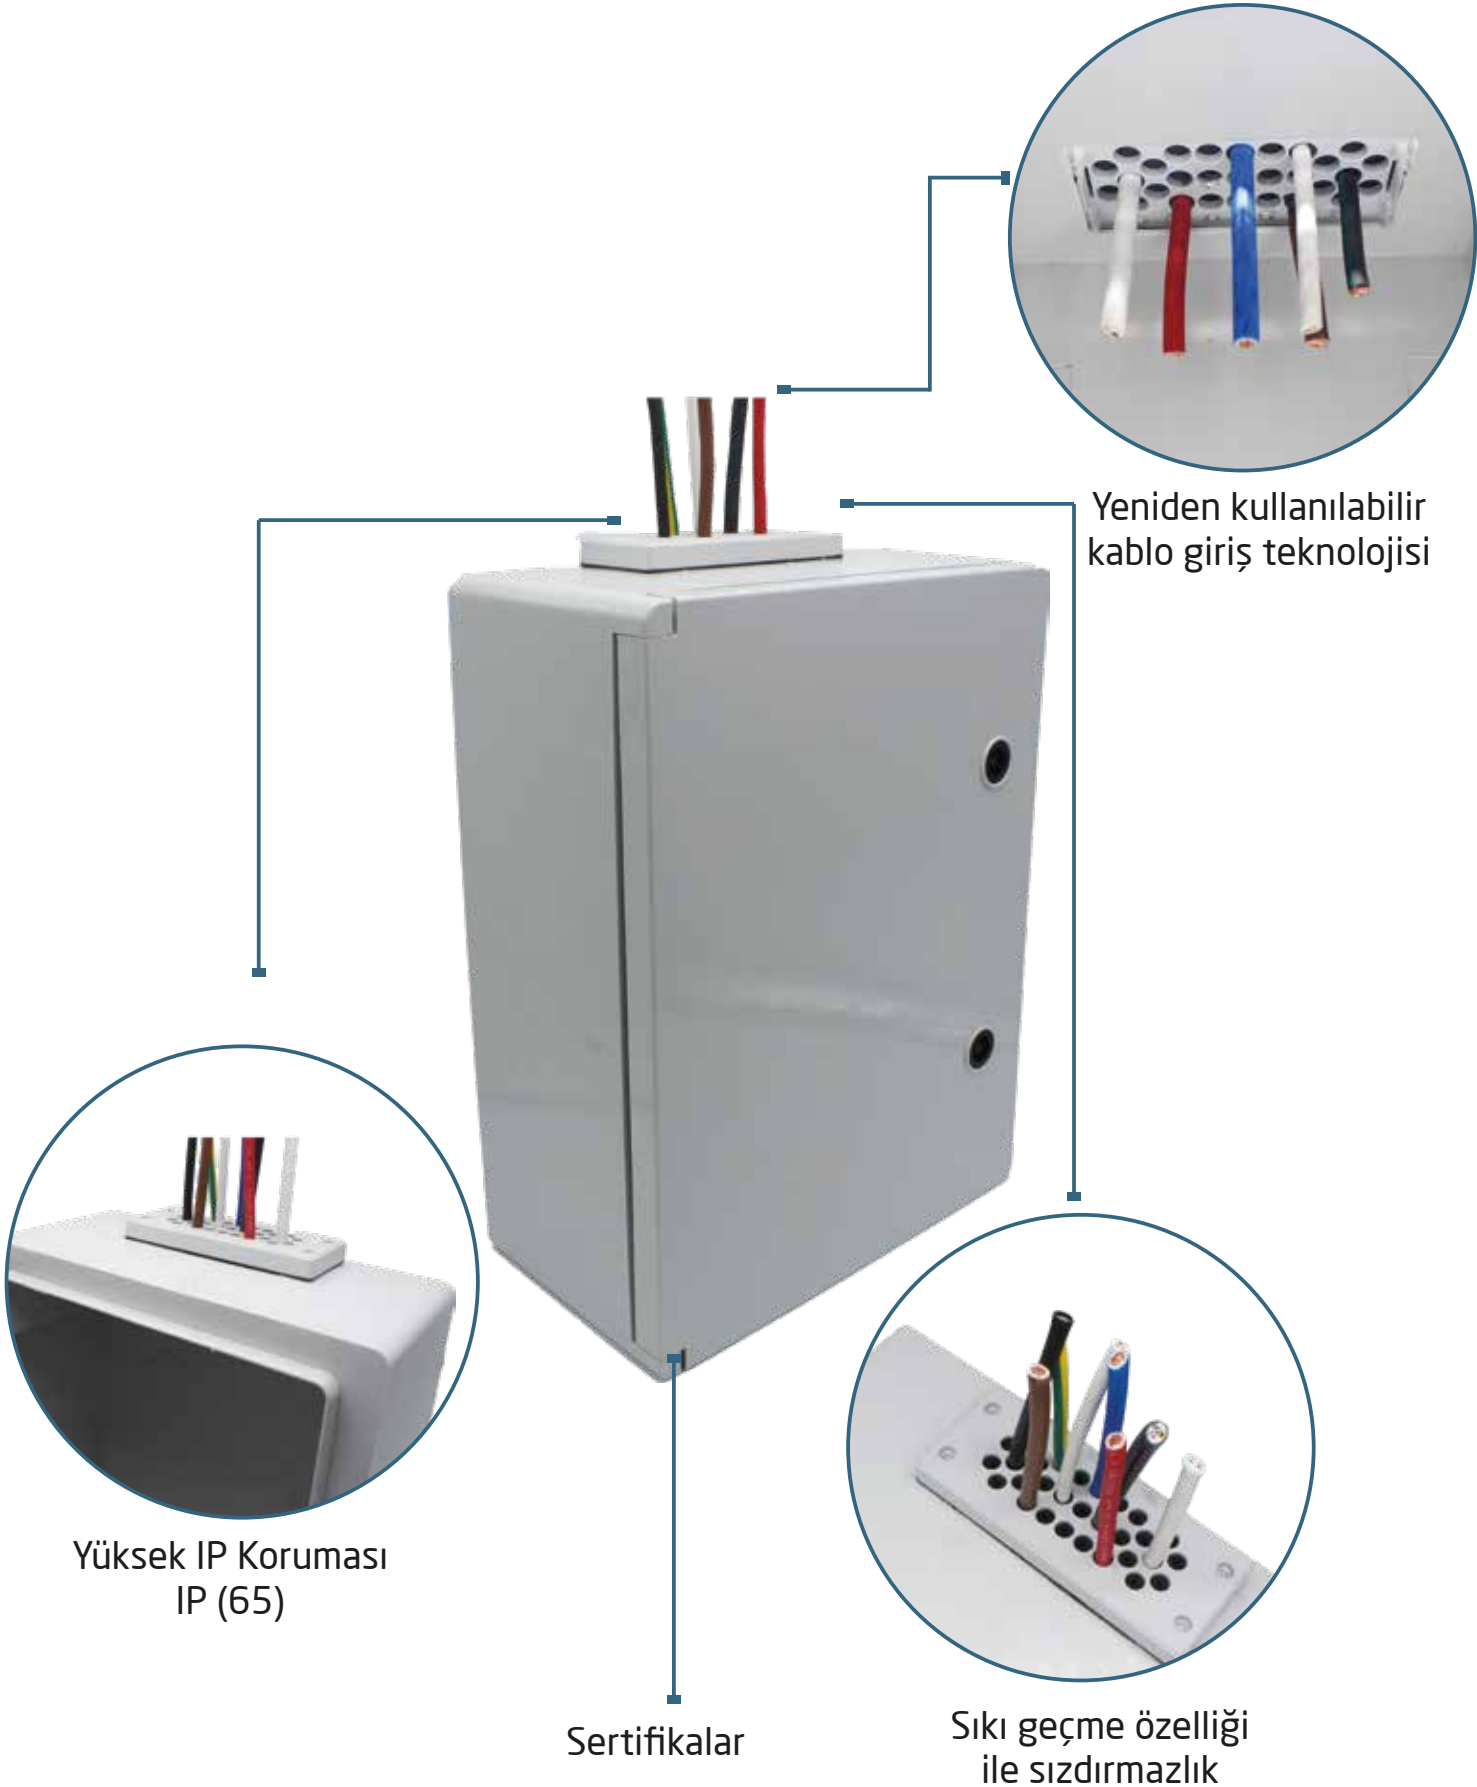



Çetinkaya Pano Sac Tablo ve Plastik San. Ve Tic.



Fabrika:

Selahattin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi No:6 Kır  / stanbul

Tel: +90-212-689 5 689

Fax: +90-212-689 5 699

info@cetinkayapano.com