


E-LINE A

ASKI SİSTEMLERİ

SOMELPA®
Elektriğe Dair Ne Varsa...

Pregalvaniz-Daldırma Galvaniz
Kablo Taşıma Askı Sistemleri

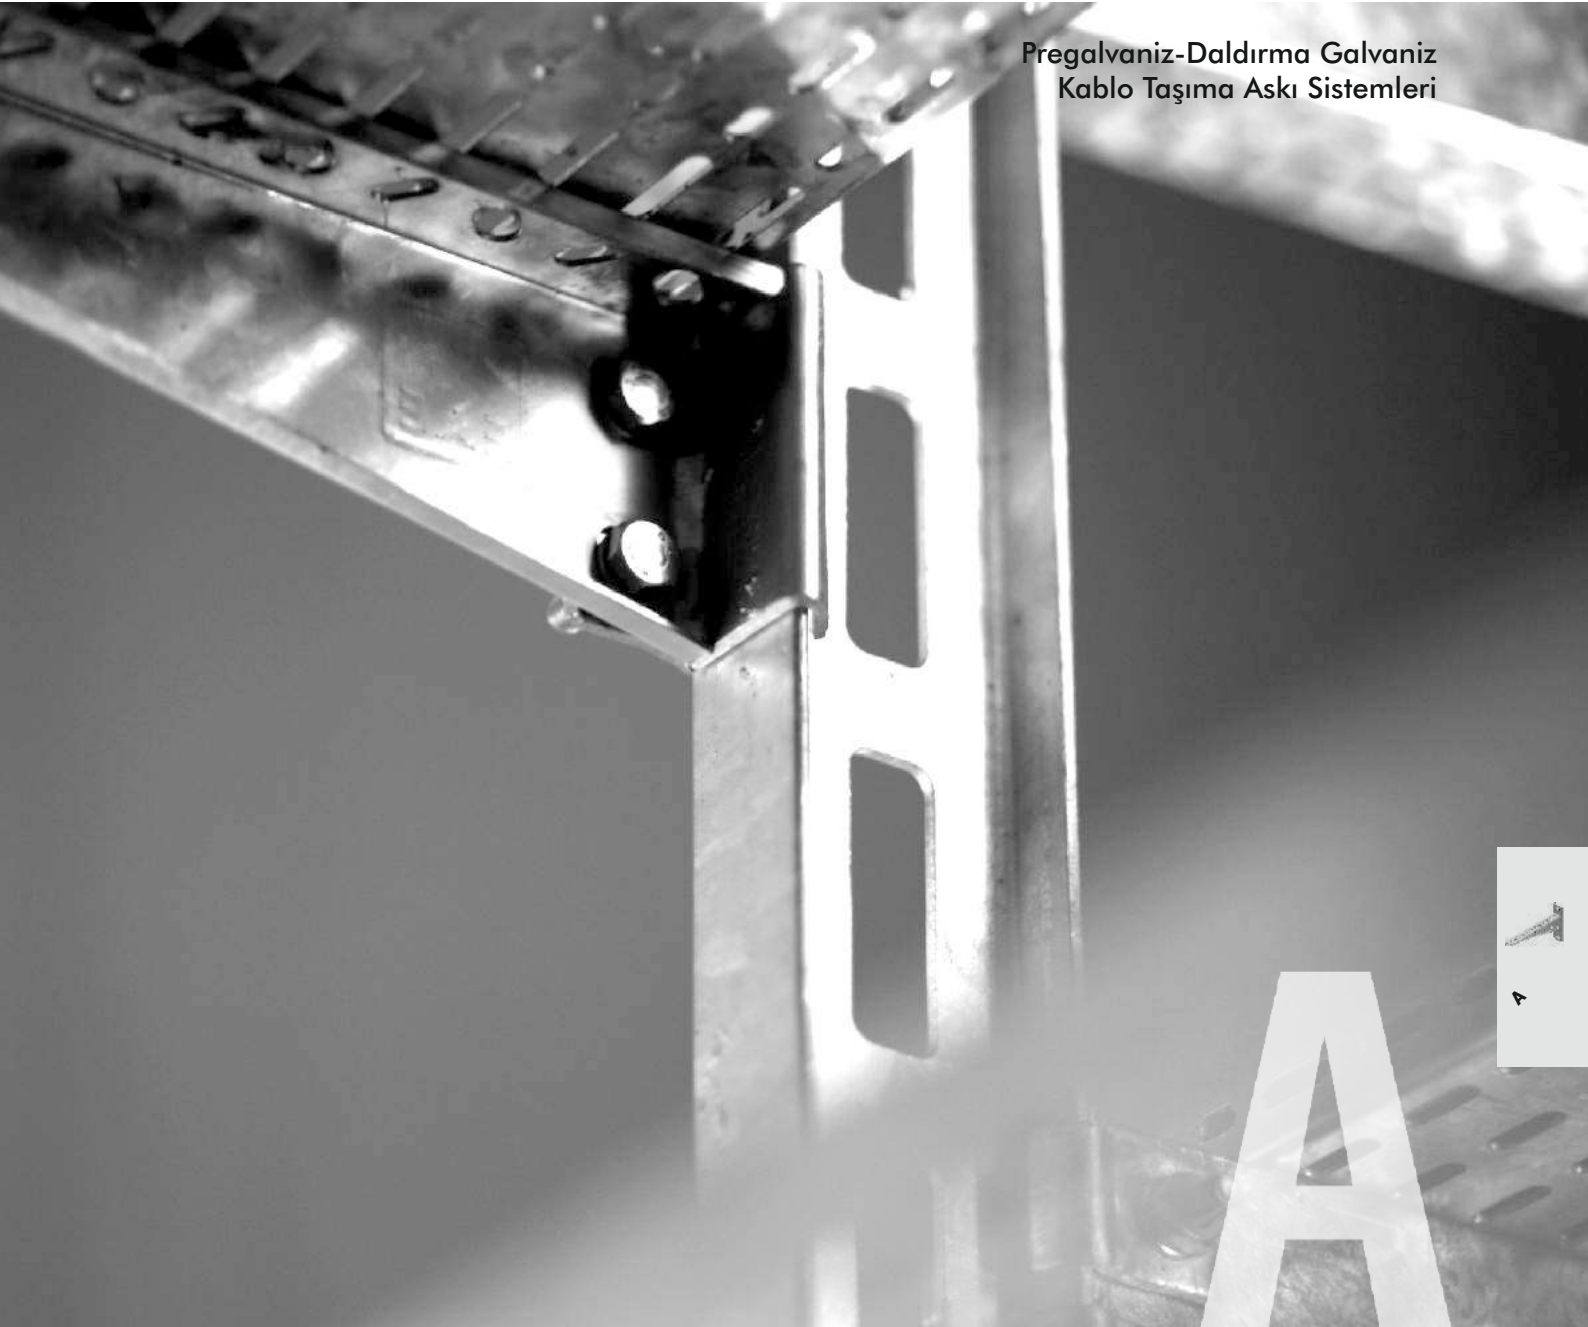


►► TİJ SİSTEMLİ KANAL TAŞIYICILAR

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (Adet)
AT3 050	50	1,5	0,091	3008276	20
AT3 100	100	1,5	0,100	3008274	10
AT3 150	150	1,5	0,130	3008272	10
AT3 200	200	1,5	0,155	3008270	10
AT3 250	250	1,5	0,179	3008268	10
AT3 300	300	1,5	0,203	3008266	10



AT 3

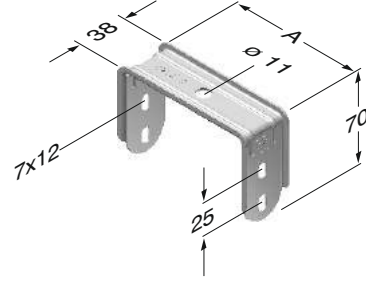

►► TİJ SİSTEMLİ KANAL TAŞIYICILAR


Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (Adet)
AT3 050	50	1,5	0,100	3008277	20
AT3 100	100	1,5	0,110	3008275	10
AT3 150	150	1,5	0,143	3008273	10
AT3 200	200	1,5	0,171	3008271	10
AT3 250	250	1,5	0,197	3008269	10
AT3 300	300	1,5	0,223	3008267	10

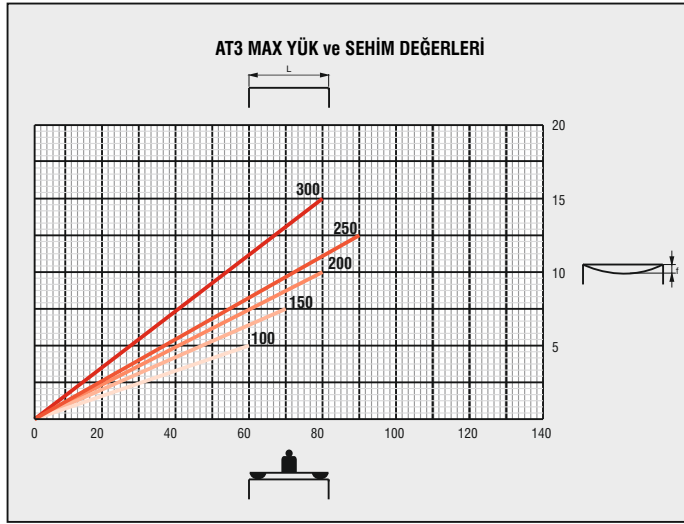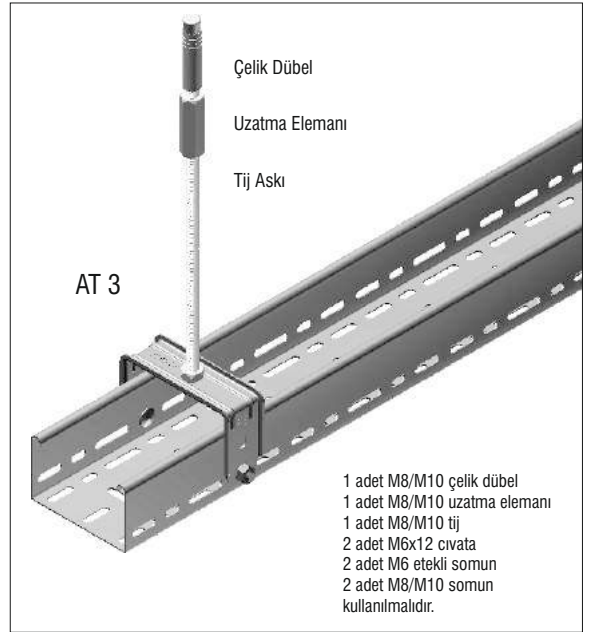

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

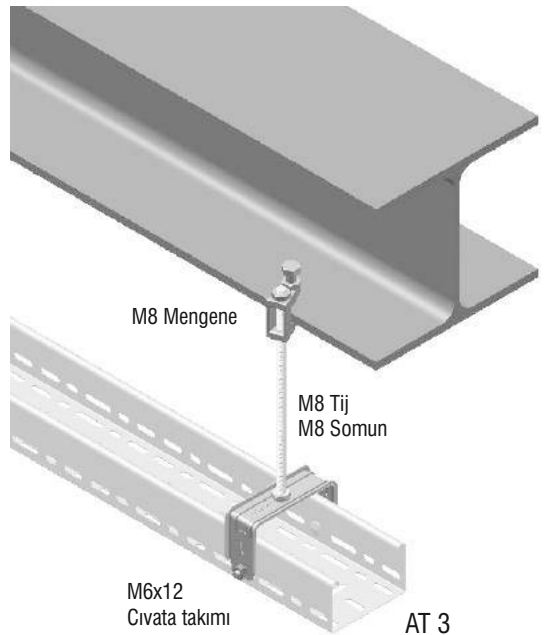

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►► TİJ SİSTEMLİ KANAL TAŞIYICILAR

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (Adet)
AT4 050	125	85	2	0,120	3007950	20
AT4 100	175	135	2	0,168	3007948	20
AT4 150	225	185	2	0,215	3007946	20
AT4 200	275	235	2	0,262	3007944	20
AT4 250	325	285	2	0,310	3007942	20
AT4 300	375	335	2	0,357	3007940	20
AT4 400	475	435	2	0,457	3007938	20
AT4 500	575	535	2	0,557	3007936	20
AT4 600	675	635	2	0,642	3005829	20
AT4 1000	1075	1035	2	1,021	3007934	20




AT4

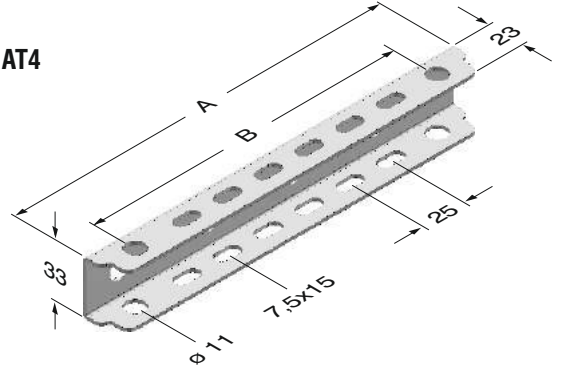

►► TİJ SİSTEMLİ KANAL TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (Adet)
AT4 050	125	85	2	0,132	3007951	20
AT4 100	175	135	2	0,184	3007949	20
AT4 150	225	185	2	0,236	3007947	20
AT4 200	275	235	2	0,288	3007945	20
AT4 250	325	285	2	0,341	3007943	20
AT4 300	375	335	2	0,392	3007941	20
AT4 400	475	435	2	0,502	3007939	20
AT4 500	575	535	2	0,601	3007937	20
AT4 600	675	635	2	0,706	3005830	20
AT4 1000	1075	1035	2	1,123	3007935	20

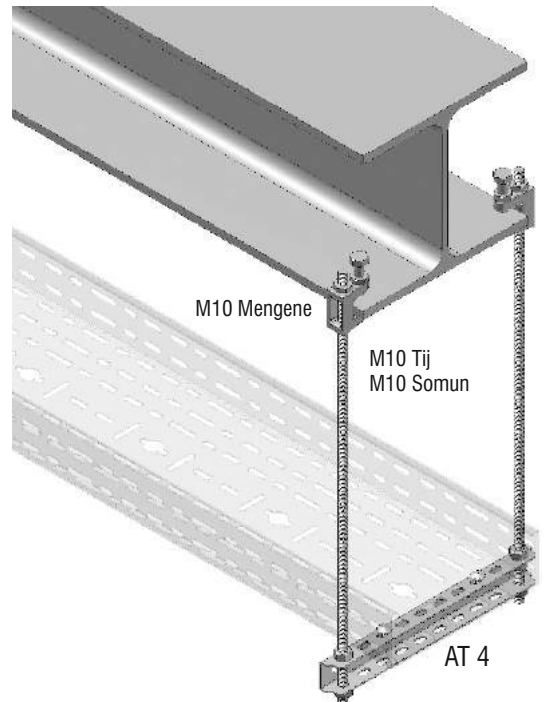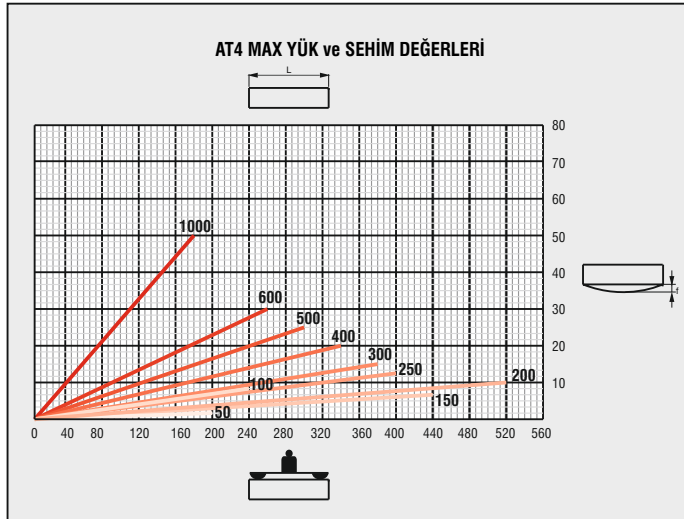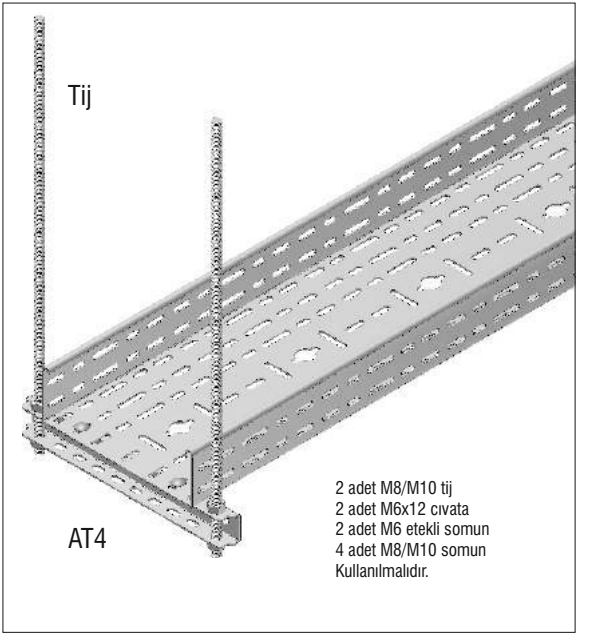

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► TİJ SİSTEMLİ KANAL TAŞIYICI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
MKT 1000	1000	2	1,006	3110199
MKT 2000	2000	2	2,012	3110200
MKT 3000	3000	2	3,018	3110201

MKT


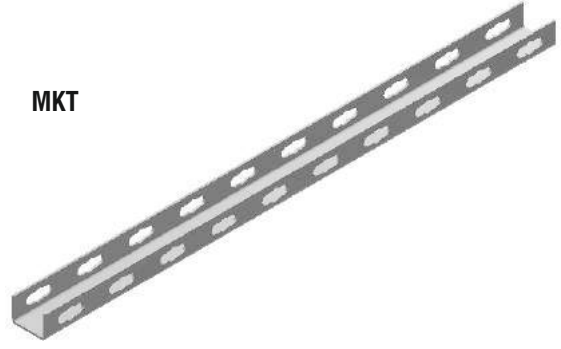


►► TİJ SİSTEMLİ KANAL TAŞIYICI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)


Açıklama	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
MKT 1000	1000	2	1,106	3004545
MKT 2000	2000	2	2,213	3004546
MKT 3000	3000	2	3,320	3108824

Tij

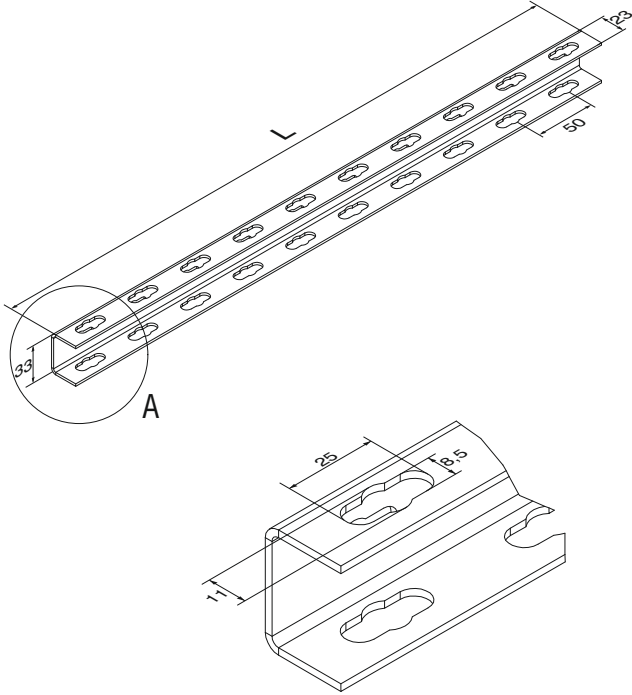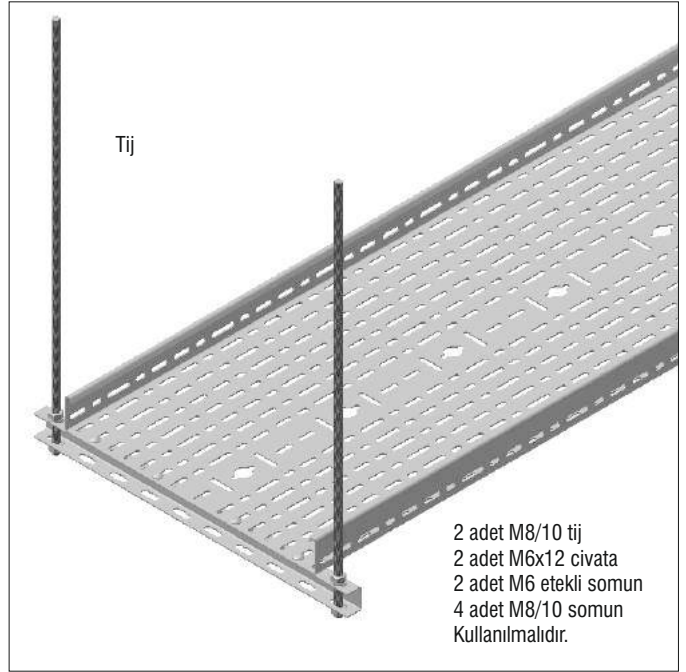

■ İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. Binrak Sayfa: 33)

MKT MAX YÜK ve SEHİM DEĞERLERİ

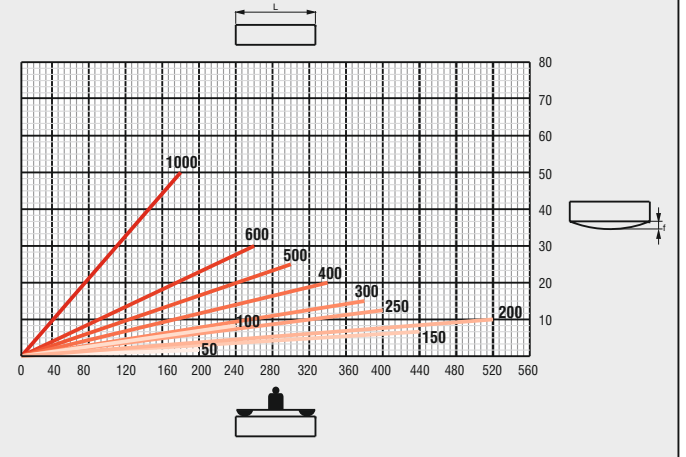

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.



L TİPİ TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
UAS-K4 ASKI (1)	200	4	0,475	3005333
UAS-K4 ASKI (2)	250	4	0,594	3005332
UAS-K4 ASKI (3)	300	4	0,713	3005331
UAS-K4 ASKI (4)	350	4	0,832	3005330
UAS-K4 ASKI (5)	400	4	0,951	3005329
UAS-K4 ASKI (6)	500	4	1,189	3005328
UAS-K4 ASKI (7)	600	4	1,426	3005327
UAS-K4 ASKI (8)	700	4	1,664	3005326
UAS-K4 ASKI (9)	1100	4	2,615	3005325


■ İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. Binrak Sayfa: 33)

UAS

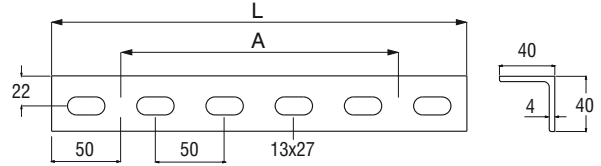


A=Kablo Kanalı Eni

UAS 4 mm MAX YÜK VE SEHİM DEĞERLERİ

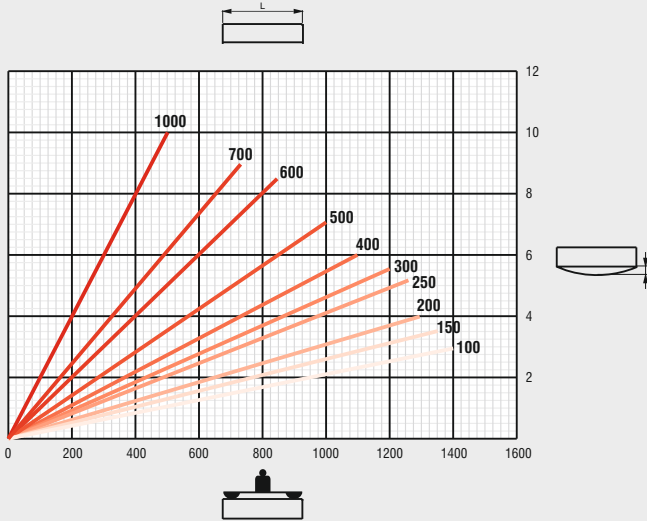

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

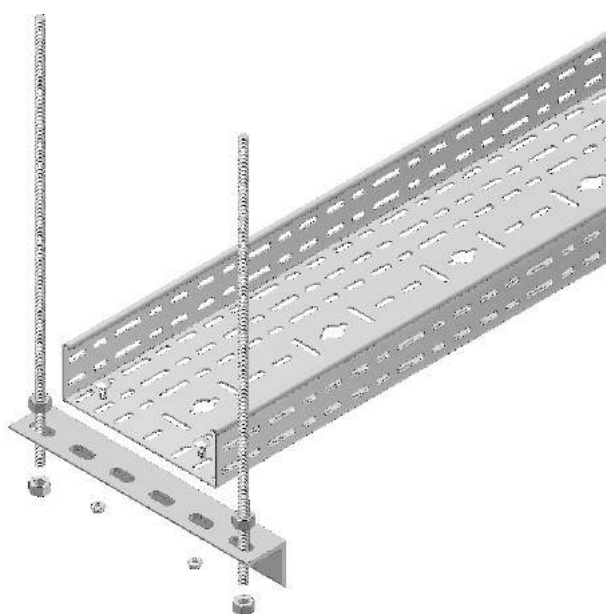

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► U TİPİ TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
40x40x4	1000	4	3,362	3086602
40x40x4	2000	4	6,723	3086603
40x40x4	3000	4	10,085	3086604
50x50x4	1000	4	4,398	3086608
50x50x4	2000	4	8,796	3086609
50x50x4	3000	4	13,193	3086610

“U” Profil

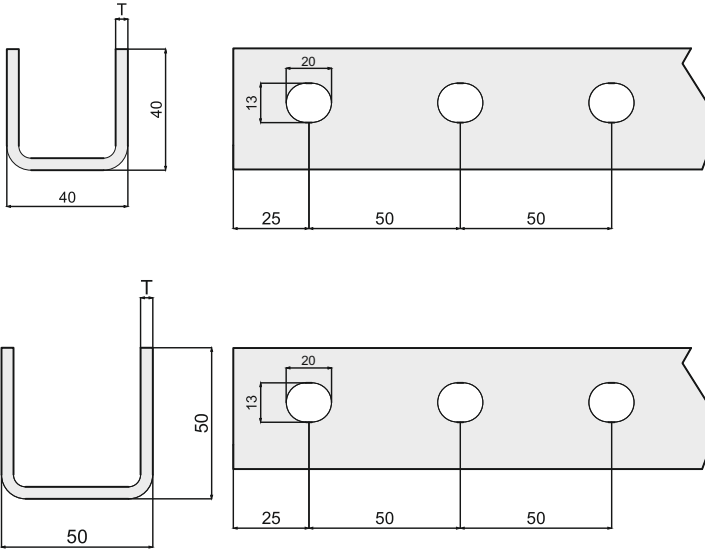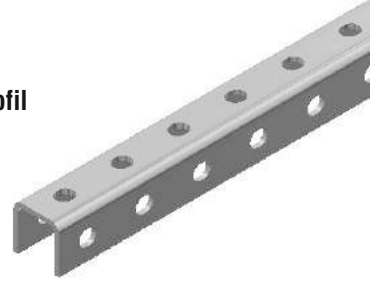

- İstenilen ölçülerde kesildikten sonra, kaplama prosedürüne uygun olarak kesilen bölge boyanmalıdır. (Bknz. Binrak Sayfa: 33)

U-PROFİL GÜVENLİ YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ

YÜKLEME YÖNÜ	L (mm)	Max. İzin Verilen Yük q (kg)	
		40x40x4mm	50x50x4mm
 YAYILI YÜK q	500	400	600
	750	330	510
	1000	270	430
	1250	210	375
	1500	170	320
	1750	140	265
	2000	120	210
	2250	100	185
	2500	85	160
	2750	70	140
	3000	60	120

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► KT KANAL TAŞIYICILAR

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (Adet)
KT 050	90	1,5	0,115	3008572	40
KT 100	140	1,5	0,170	3008570	20
KT 150	190	1,5	0,224	3008568	20
KT 200	240	1,5	0,281	3008566	20
KT 250	290	1,5	0,337	3008564	20
KT 300	340	1,5	0,428	3008562	10
KT 400	440	2	0,682	3008560	10
KT 500	540	2	0,840	3008558	10
KT 600	640	2	0,997	3008263	10

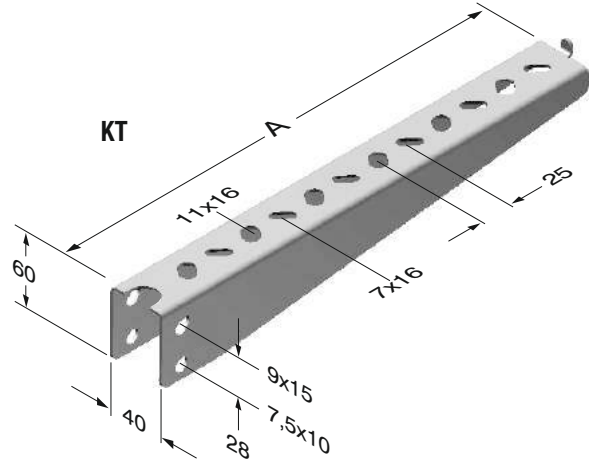

KT Montajında



A ölçüsü 90-140-190-240'e kadar tek kupilya

290'den640'e kadar çift kupilya kullanılması önerilir.

►► KT KANAL TAŞIYICILAR


Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (Adet)
KT 050	90	1,5	0,126	3008573	40
KT 100	140	1,5	0,187	3008571	20
KT 150	190	1,5	0,246	3008569	20
KT 200	240	1,5	0,309	3008567	20
KT 250	290	1,5	0,370	3008565	20
KT 300	340	1,5	0,470	3008563	10
KT 400	440	2	0,750	3008561	10
KT 500	540	2	0,924	3008559	10
KT 600	640	2	1,097	3008264	10

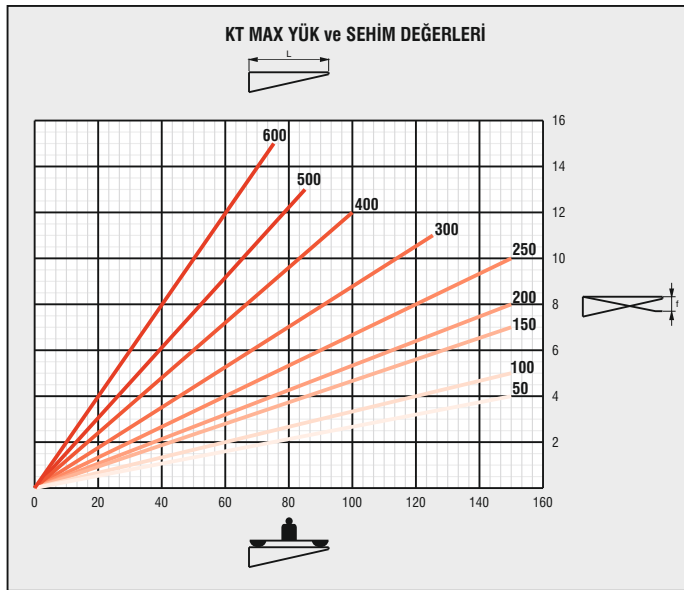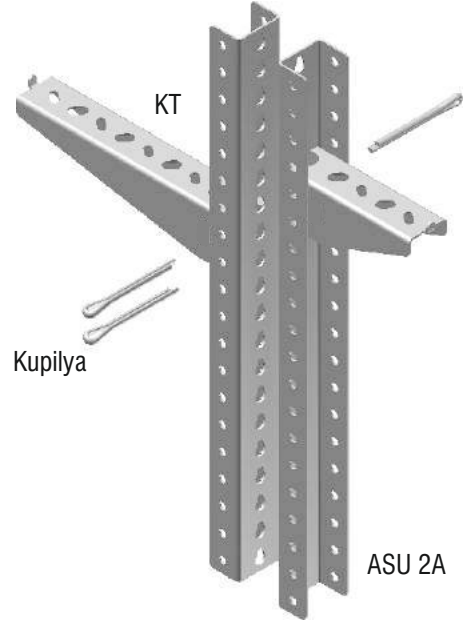

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)


Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

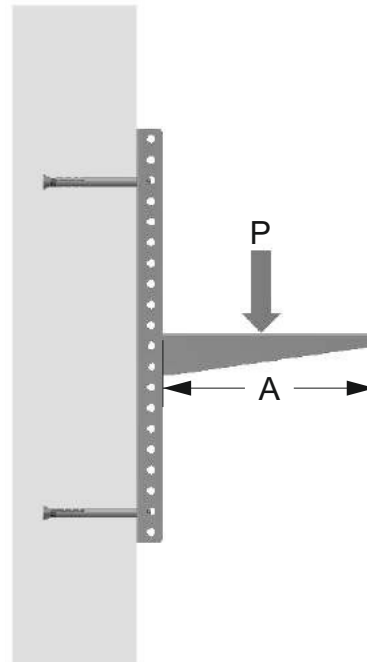

►► TS KANAL TAŞIYICILAR

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)




Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (ad.)
TS 050	55	2	0,107	3008556	20
TS 100	105	2	0,165	3008554	20
TS 150	155	2	0,224	3008552	20
TS 200	205	2	0,283	3008550	10
TS 250	255	2	0,474	3008548	10
TS 300	305	2	0,552	3008546	10
TS 400	405	2	0,710	3008544	10
TS 500	505	2	0,868	3008542	10
TS 600	605	2	1,025	3005827	10

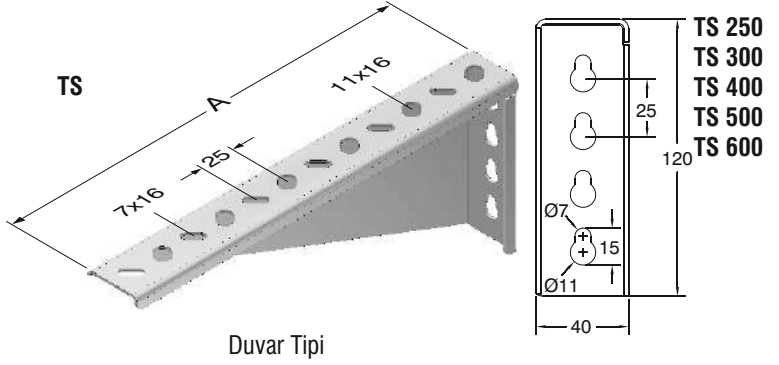

►► TS KANAL TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (ad.)
TS 050	55	2	0,118	3008557	20
TS 100	105	2	0,182	3008555	20
TS 150	155	2	0,246	3008553	20
TS 200	205	2	0,311	3008551	10
TS 250	255	2	0,521	3008549	10
TS 300	305	2	0,607	3008547	10
TS 400	405	2	0,781	3008545	10
TS 500	505	2	0,955	3008543	10
TS 600	605	2	1,128	3005828	10

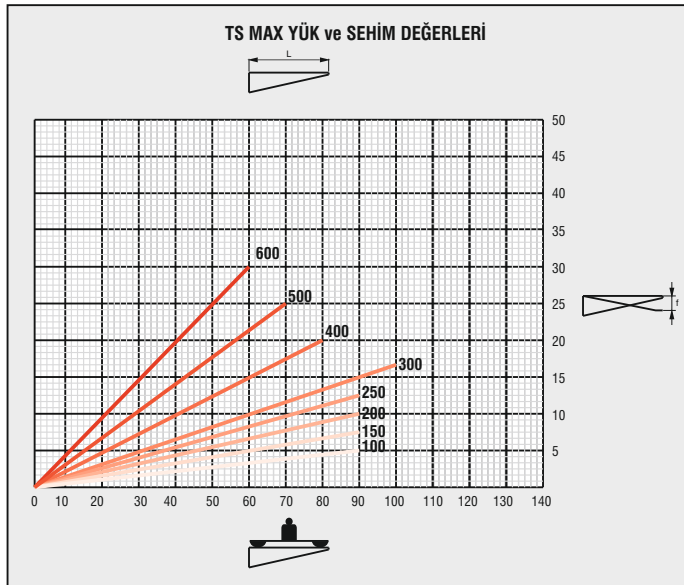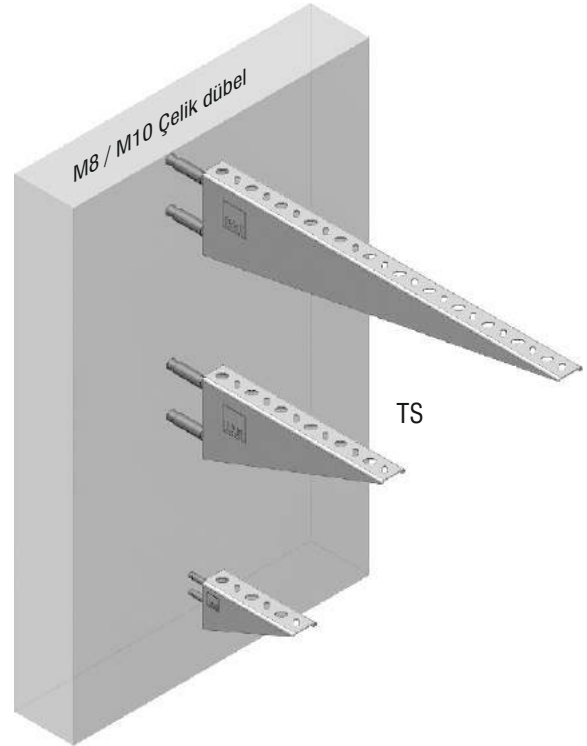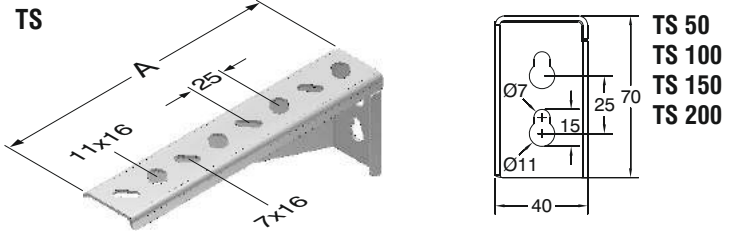

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.


■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► I TİPİ TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	L (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
IDY 300	300	1,700	3008242
IDY 400	400	2,100	3008290
IDY 500	500	2,600	3008289
IDY 600	600	3,300	3008288
IDY 700	700	3,700	3008287
IDY 800	800	4,200	3008286
IDY 900	900	4,700	3008285
IDY 1000	1000	5,300	3008284
IDY 1100	1100	5,700	3008283
IDY 1200	1200	6,200	3008282
IDY 1300	1300	6,900	3008236
IDY 1400	1400	7,300	3008281
IDY 1500	1500	7,900	3008280
IDY 1600	1600	8,500	3008241
IDY 1700	1700	8,900	3008240
IDY 1800	1800	9,400	3008239
IDY 1900	1900	9,900	3008238
IDY 2000	2000	10,500	3008237
IDY 3000	3000	15,700	3030391

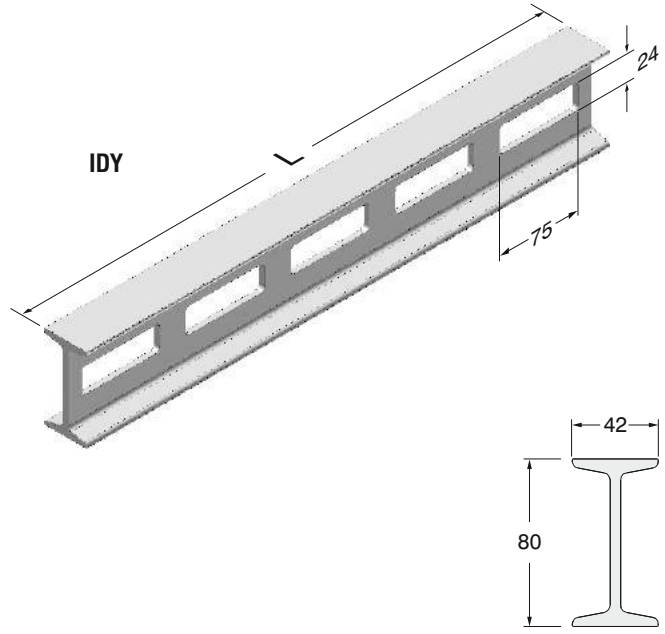


IDY-PROFİL GÜVENLİ YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ

YÜKLEME YÖNÜ



YAYILI YÜK

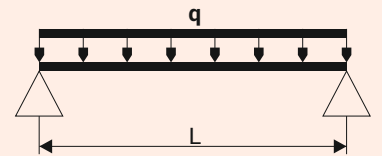

IDD-IDY H-TİPİ ASKI GÜVENLİ YÜK TAŞIMA DEĞERLERİ					
	DÜŞEY ASKI: IDD		YATAY TAŞIYICI: IDY		
	L (mm)	Fz max. (kg)	q (kg)		
1 Sıra Uygulama		1200	A 300-400-500mm	A 600-700-800mm	A 900-1000-1200mm
			1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
2 Sıra Uygulama		1200	1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
			1200	1000	900
3 Sıra Uygulama		1200	800	800	800
			800	800	800
			800	800	800
			800	800	800
			800	800	800
			800	800	800


L (mm)	Max. İzin Verilen Yük q (kg)
500	1200
750	1100
1000	1000
1250	850
1500	700
1750	600
2000	525
2250	475
2500	425
2750	380
3000	350

►► A-STK KANAL TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
A-STK 200	210	90	3	1,463	3108826
A-STK 300	310	110	3	2,002	3108827
A-STK 400	410	130	3	2,627	3108828
A-STK 500	510	145	3	3,254	3108829
A-STK 600	610	165	3	3,904	3108830
A-STK 700	710	195	3	4,897	3108831
A-STK 800	810	195	3	5,398	3108832
A-STK 900	910	195	3	5,900	3108833
A-STK 1000	1010	195	3	6,401	3108834


■ A-STK cıvata takımı ürün ile beraber verilecektir.

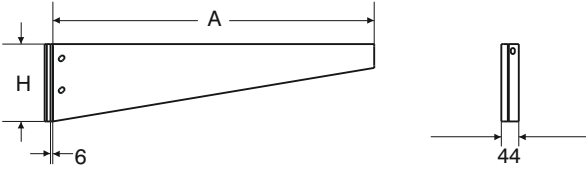**A-STK Cıvata Takımı**


2 adet M10x30 Cıvata,
2 adet M10 Somun,
2 adet M10 Pul,
2 adet M10 Rondela
ve bir adet tırnak malzemesi içerir.



A-STK

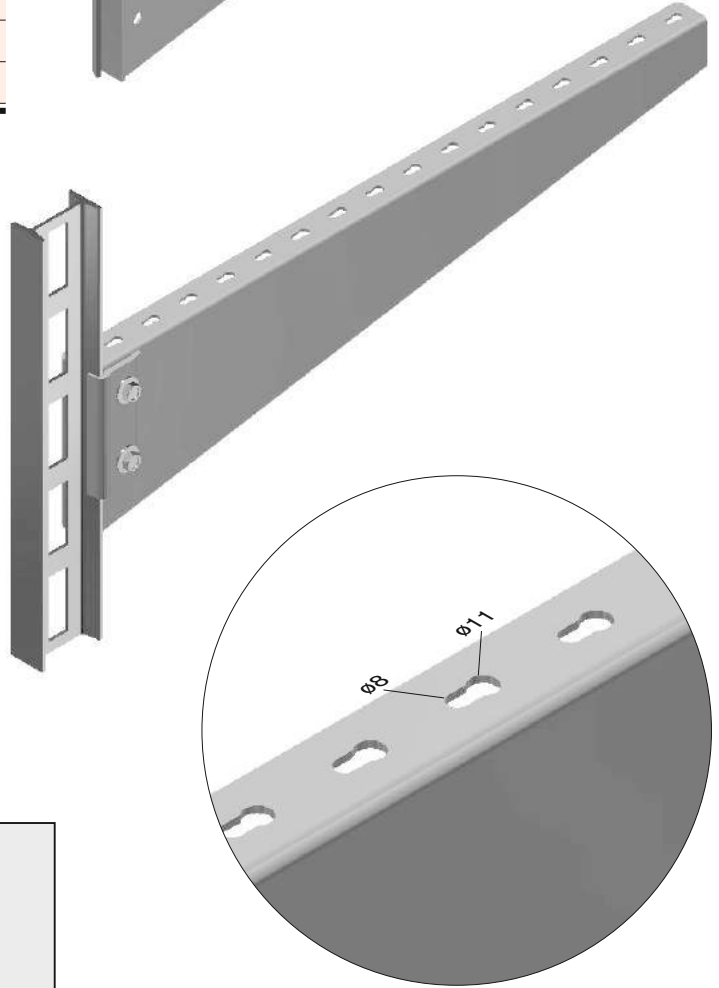

A-STK MAX YÜK ve SEHİM DEĞERLERİ

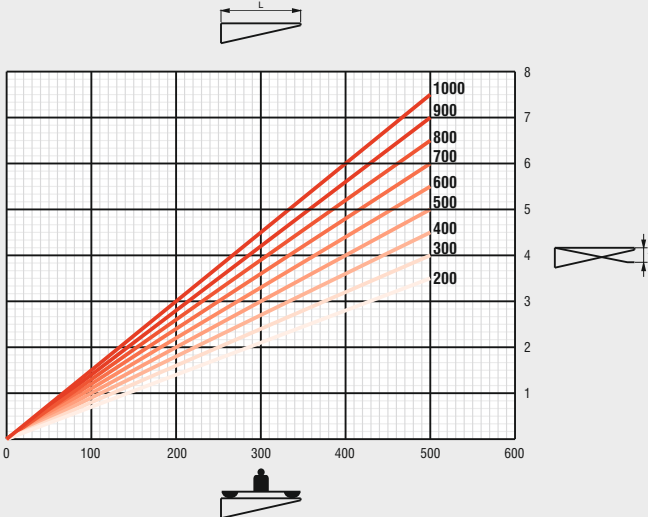

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►► ASKI ELEMANLARI


Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (ad.)
Aşık Askı	5	0,297	2000322	20

►► ASKI ELEMANLARI

Alkali Çinko


Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
TP 1 Tespit Parçası	2,5	0,050	3006649
TP 2 Tespit Parçası	6	0,134	3006350

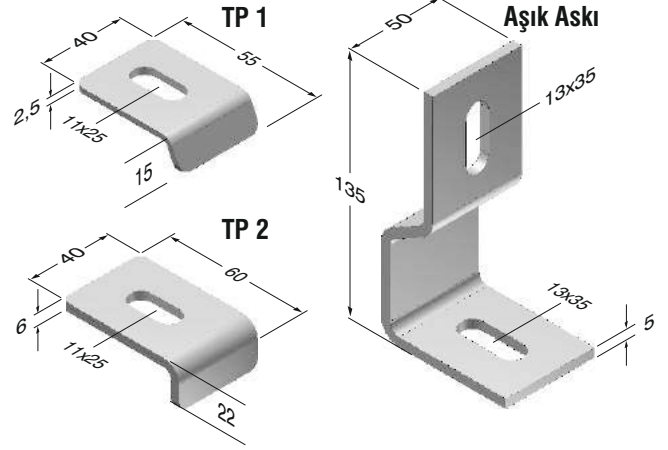

►► ASKI ELEMANLARI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)



Açıklama	T (mm)	X (mm)	Max. Güvenli Çekme Yüğü	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu	Ambalaj (ad.)
ITP Tespit Elemanı IPN-80	4	21	250 kg	0,913	3195585	10
ITP Tespit Elemanı IPN-100	4	25	250 kg	0,931	3195586	10
ITP Tespit Elemanı IPN-120	4	29	250 kg	0,949	3195587	10
ITP Tespit Elemanı IPN-140	4	33	250 kg	0,968	3195588	10

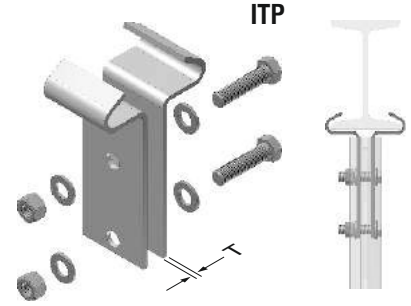


Takım olarak gönderilmektedir. Takım içeriği;

Ürün	Miktar
ITP Tespit Parçası	2 Adet
M12x30 akb. civata (DIN 933)	2 Adet
M12 somun (DIN934)	2 Adet
M12 düz pul (DIN 125)	4 Adet

Uyumlu I-Profiller : IPN-80 / IPN-100 / IPN-120 / IPN-140 (max. I-140 ile kullanılabilir.)

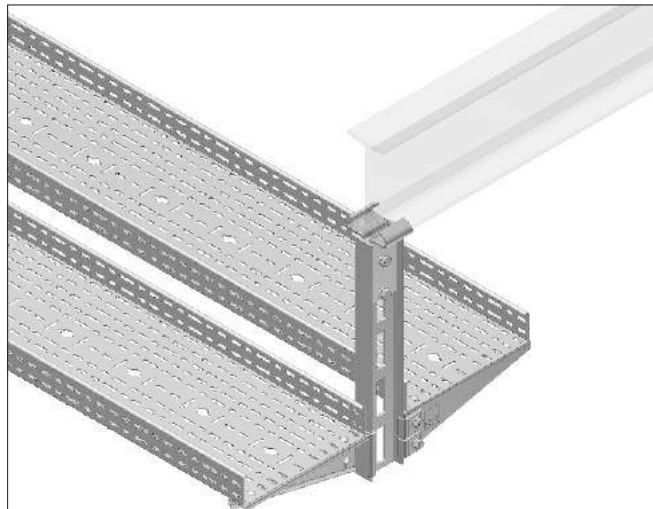

MONTAJ DETAYI:

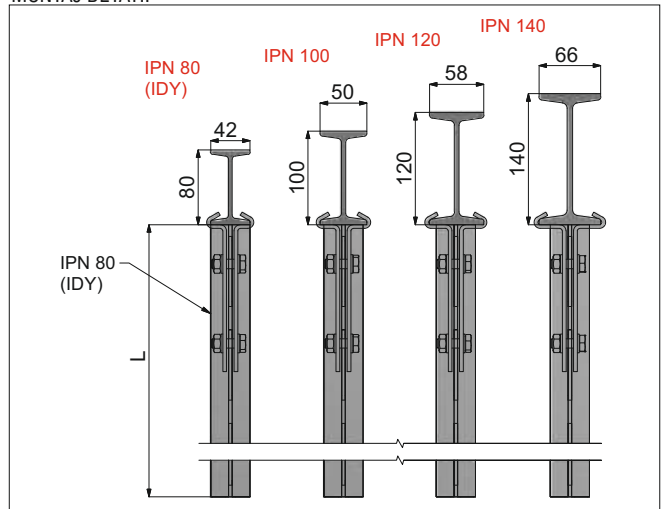

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.




■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►► U TİPİ TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	L (mm)	Çekme Yüğü (kg.)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
UDD 300	300	1000	2,750	3007997
UDD 400	400	1000	3,350	3007998
UDD 500	500	1000	3,950	3007999
UDD 600	600	1000	4,550	3008000
UDD 700	700	1000	5,150	3008001
UDD 800	800	1000	5,750	3008002
UDD 900	900	1000	6,350	3008003
UDD 1000	1000	1000	6,950	3008004
UDD 1100	1100	1000	7,550	3008005
UDD 1200	1200	1000	8,150	3008006
UDD 1300	1300	1000	8,750	3008007
UDD 1400	1400	1000	9,350	3008008
UDD 1500	1500	1000	9,850	3008009
UDD 1600	1600	1000	10,550	3008010
UDD 1700	1700	1000	11,150	3008011
UDD 1800	1800	1000	11,750	3008012
UDD 1900	1900	1000	12,350	3008013
UDD 2000	2000	1000	12,950	3008014

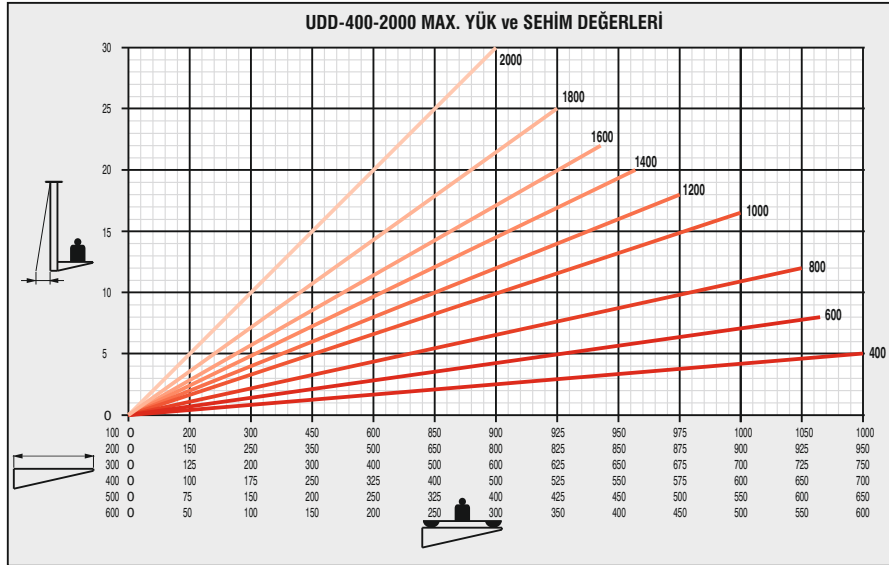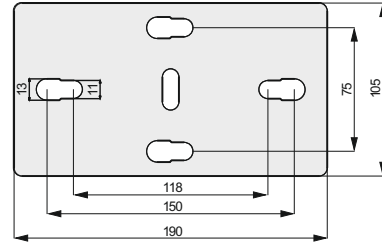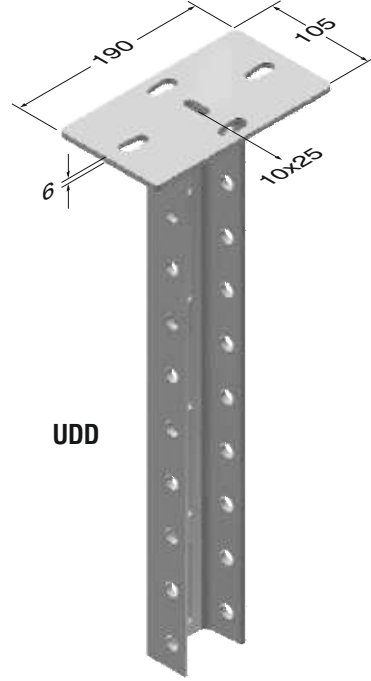

	Kg olarak müade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu mm
	Ürün standartımızda belirtilen askı destek mesafeleri
	Müade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme(mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.


■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.


►► U TİPİ TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	T (mm)	L (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
UPY 150	3	150	0,451	3004419
UPY 300	3	300	0,902	3004420
UPY 400	3	400	1,203	3004422
UPY 500	3	500	1,507	3004424
UPY 600	3	600	1,804	3004426
UPY 700	3	700	2,112	3004428
UPY 800	3	800	2,398	3004429
UPY 900	3	900	2,695	3004430
UPY 1000	3	1000	3,037	3004431
UPY 1100	3	1100	3,307	3004432
UPY 1200	3	1200	3,608	3004433
UPY 1300	3	1300	3,905	3004434
UPY 1400	3	1400	4,202	3004435
UPY 1500	3	1500	4,555	3004436
UPY 1600	3	1600	4,818	3004437
UPY 1700	3	1700	5,115	3004438
UPY 1800	3	1800	5,412	3004439
UPY 1900	3	1900	5,712	3004440
UPY 2000	3	2000	6,012	3004441
UPY 3000	3	3000	9,020	3001953
UPY 150	4	150	0,586	3004486
UPY 300	4	300	1,172	3004487
UPY 400	4	400	1,562	3004489
UPY 500	4	500	1,956	3004491
UPY 600	4	600	2,343	3004493
UPY 700	4	700	2,728	3004495
UPY 800	4	800	3,124	3004496
UPY 900	4	900	3,515	3004497
UPY 1000	4	1000	3,945	3004498
UPY 1100	4	1100	4,296	3004499
UPY 1200	4	1200	4,686	3004500
UPY 1300	4	1300	5,071	3004501
UPY 1400	4	1400	5,467	3004502
UPY 1500	4	1500	5,917	3004503
UPY 1600	4	1600	6,248	3004504
UPY 1700	4	1700	6,633	3004505
UPY 1800	4	1800	7,029	3004506
UPY 1900	4	1900	7,414	3004507
UPY 2000	4	2000	7,811	3004508
UPY 3000	4	3000	11,716	3001954

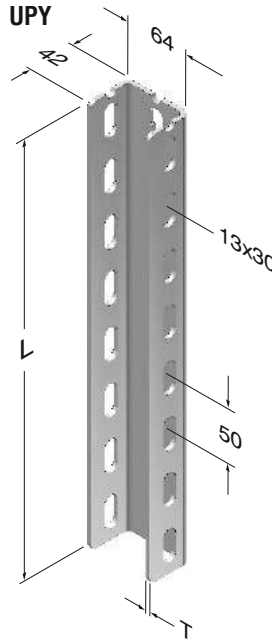

- UPY Konsol ek montajı için ;
- I-80 I Profil ek 1 adet
- U-65 U Profil Ek elemanı 1 adet
- M10x30 Civata 4 adet
- M10 Somun 4 adet
- M10 Pul 8 adet
- M10 Yaylı Rondela 4 adet sipariş edilmelidir.

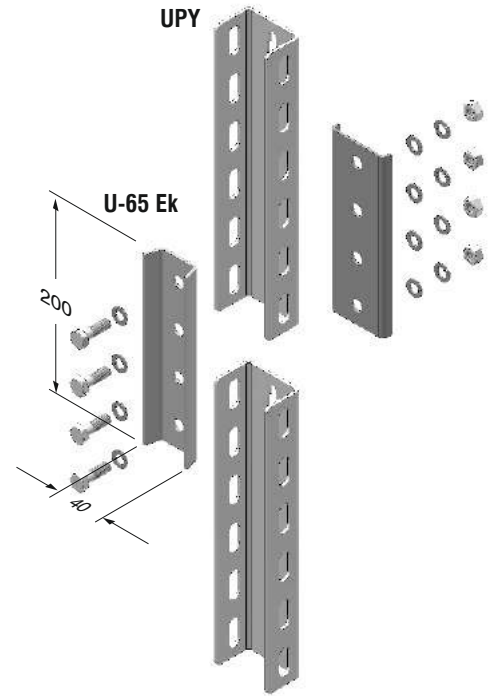

UPY-PROFİL GÜVENLİ YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ

YÜKLEME YÖNÜ	L (mm)	Max. İzin Verilen Yük q (kg)	
		UPY - 3mm	UPY - 4mm
YÜKLEME YÖNÜ	500	700	800
	750	590	700
	1000	480	600
	1250	400	500
	1500	320	400
	1750	280	340
	2000	240	300
	2250	210	260
	2500	185	225
	2750	170	210
	3000	160	200
YAYILI YÜK	500	700	800
	750	590	700
	1000	480	600
	1250	400	500
	1500	320	400
	1750	280	340
	2000	240	300
	2250	210	260
	2500	185	225
	2750	170	210
	3000	160	200

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.







►► A-STs KANAL TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
A-STs 210	210	190	3	1,362	3108835
A-STs 310	310	190	3	1,799	3108836
A-STs 410	410	240	3	2,459	3108837
A-STs 510	510	240	3	2,965	3108838
A-STs 610	610	240	3	3,550	3108839
A-STs 710	710	290	3	4,545	3108840
A-STs 810	810	290	3	5,046	3108841
A-STs 910	910	290	3	5,548	3108842
A-STs 1010	1010	290	3	6,050	3108843

A-STs

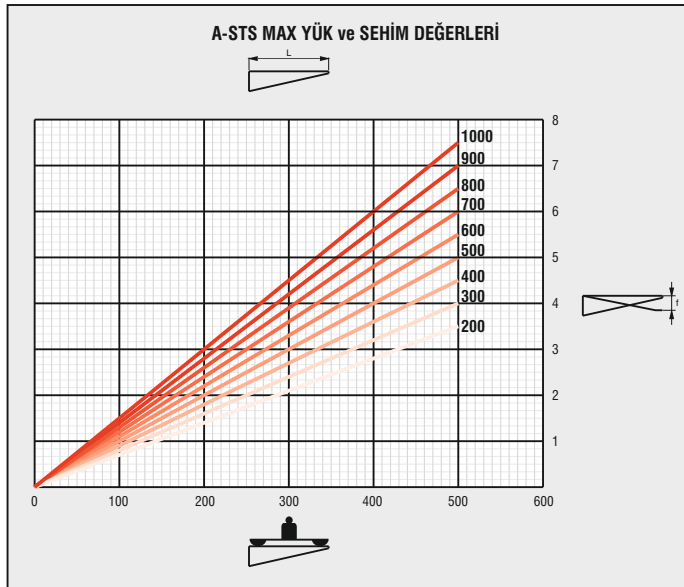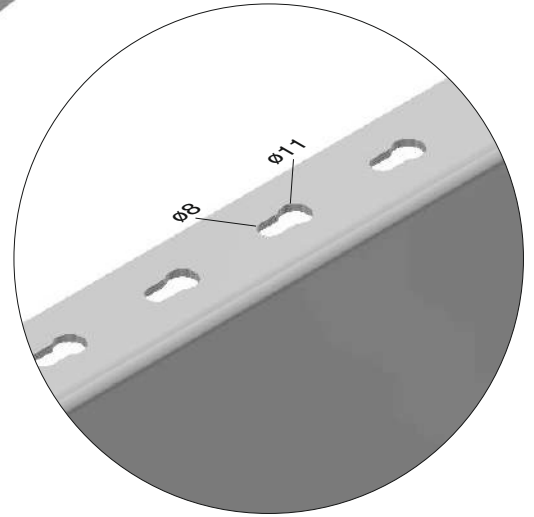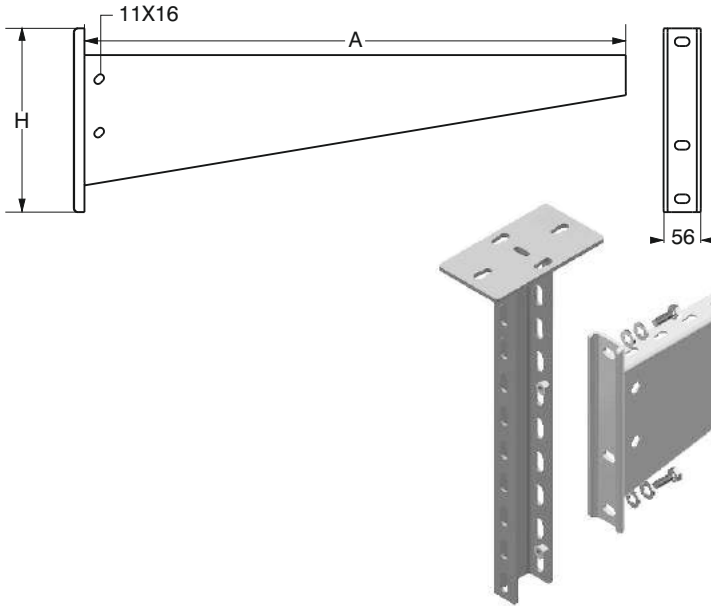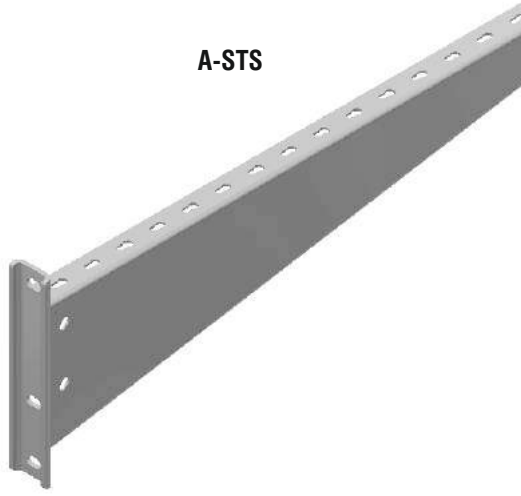

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.





- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► A-STS-D KANAL TAŞIYICILAR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
A-STS-D 210	210	190	3	1,149	3109007
A-STS-D 310	310	190	3	1,586	3109008
A-STS-D 410	410	240	3	2,190	3109009
A-STS-D 510	510	240	3	2,869	3109010
A-STS-D 610	610	240	3	3,455	3109011
A-STS-D 710	710	290	3	4,431	3109012
A-STS-D 810	810	290	3	4,933	3109013
A-STS-D 910	910	290	3	5,435	3109014
A-STS-D 1010	1010	290	3	5,936	3109015

A-STS-D

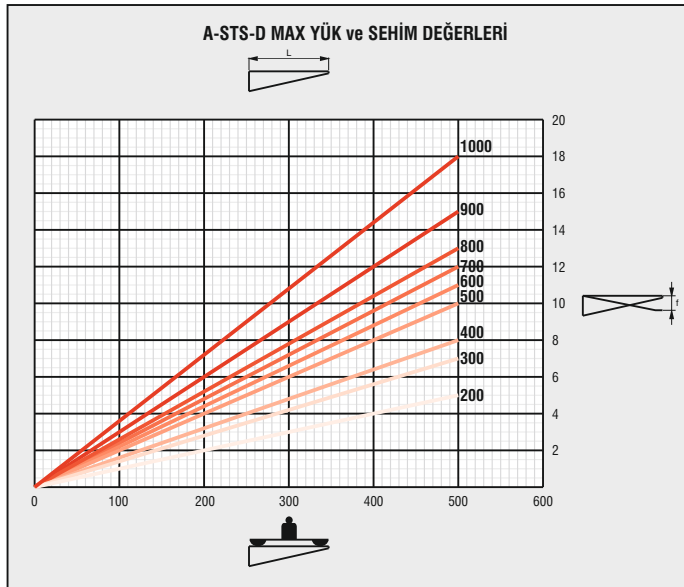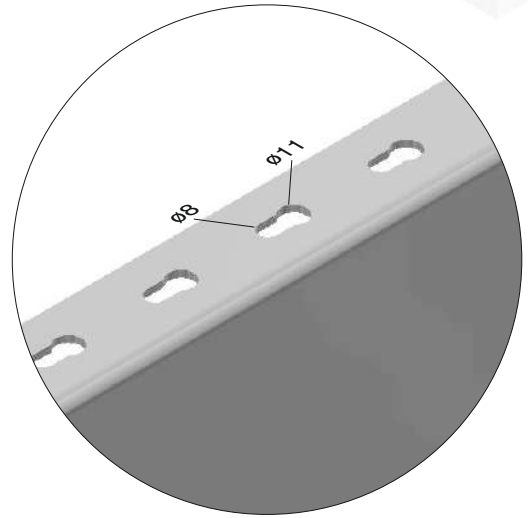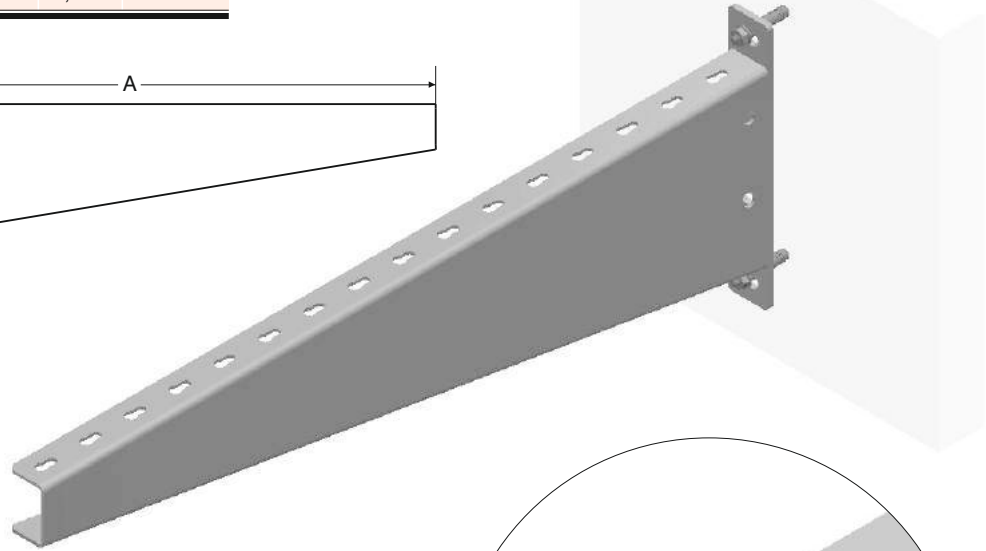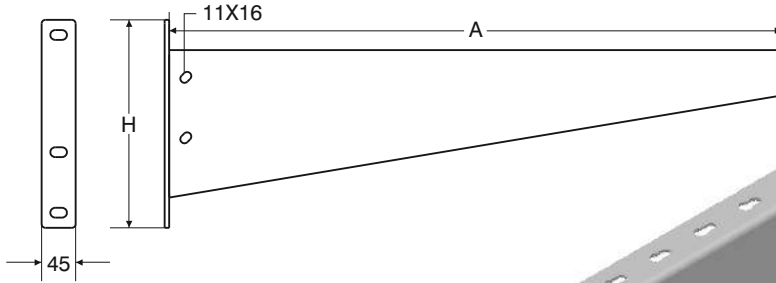

	Kg olarak müsaade edilen max. yük değeri
	Konsol uzunluğu (mm)
	Müsaade edilen konsol yükü altında askı desteği ucundaki eğilme (mm)

Tablo yük değerleri, TS EN 61537 Standardı temel alınarak belirtilmiştir.

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.