

E-LINE CT

KABLO KANAL SİSTEMLERİ



Daldırma Galvaniz
CTHF-E-CTN-CTH-CTA
Kablo Kanal Sistemleri



CT

►► CTHF-E KABLO KANALI


Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
40 CTHF-E 100	40	100	0,7	1,111	3109046
40 CTHF-E 200	40	200	0,7	1,637	3109047
40 CTHF-E 300	40	300	0,7	2,234	3109048
40 CTHF-E 400	40	400	0,9	3,578	3125791
40 CTHF-E 500	40	500	0,9	4,309	3125792
40 CTHF-E 600	40	600	0,9	5,053	3125793
50 CTHF-E 100	50	100	0,7	1,247	3109049
50 CTHF-E 200	50	200	0,7	1,758	3109050
50 CTHF-E 300	50	300	0,7	2,329	3109051
50 CTHF-E 400	50	400	0,9	3,734	3109052
50 CTHF-E 500	50	500	0,9	4,465	3109053
50 CTHF-E 600	50	600	0,9	5,208	3109054
60 CTHF-E 100	60	100	0,7	1,415	3109055
60 CTHF-E 200	60	200	0,7	1,879	3109056
60 CTHF-E 300	60	300	0,7	2,450	3109057
60 CTHF-E 400	60	400	0,9	3,889	3109058
60 CTHF-E 500	60	500	0,9	4,621	3109059
60 CTHF-E 600	60	600	0,9	5,363	3109060

►► CTHF-E EK ELEMANI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)



Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
040 CTHF-E EK ELEMANI	40	1,2	0,121	3127207
050 CTHF-E EK ELEMANI	50	1,2	0,153	3127208
060 CTHF-E EK ELEMANI	60	1,2	0,160	3127209



040 CTHF-E Ek Elemanı montajında; 4 Adet M6x12 Cıvata,
4 Adet M6 Somun kullanılmalıdır.

050 CTHF-E Ek Elemanı montajında; 4 Adet M6x12 Cıvata,
4 Adet M6 Somun kullanılmalıdır.

060 CTHF-E Ek Elemanı montajında; 4 Adet M6x12 Cıvata,
4 Adet M6 Somun kullanılmalıdır.

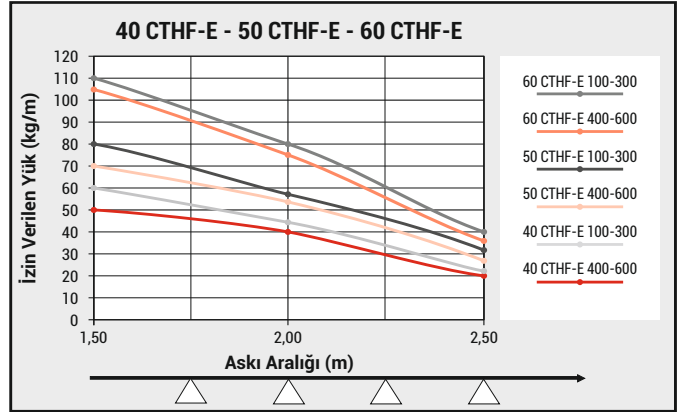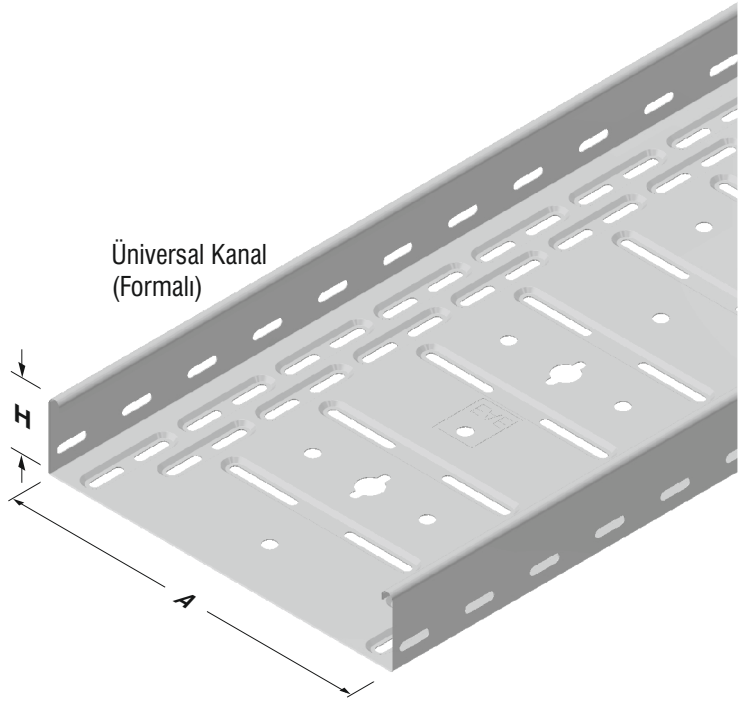

■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ CTHF-E Kanallar:

CTE serisinin modülleri ile birlikte kullanılır.

(bakınız CT bölümü)

■ Standart uzunluk 3000 mm.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.





■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► CTHF-E KABLO KANALI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
40 CTHF-E 100	40	100	0,8	1,269	3127183
40 CTHF-E 200	40	200	0,8	1,871	3127184
40 CTHF-E 300	40	300	1	3,192	3127185
40 CTHF-E 400	40	400	1	3,976	3127186
40 CTHF-E 500	40	500	1,2	5,747	3127187
40 CTHF-E 600	40	600	1,2	6,737	3127188
50 CTHF-E 100	50	100	0,8	1,426	3127189
50 CTHF-E 200	50	200	0,8	2,009	3127190
50 CTHF-E 300	50	300	1	3,328	3127191
50 CTHF-E 400	50	400	1	4,149	3127192
50 CTHF-E 500	50	500	1,2	5,954	3127193
50 CTHF-E 600	50	600	1,2	6,944	3127194
60 CTHF-E 100	60	100	0,8	1,618	3127195
60 CTHF-E 200	60	200	0,8	2,147	3127196
60 CTHF-E 300	60	300	1	3,500	3127197
60 CTHF-E 400	60	400	1	4,321	3127198
60 CTHF-E 500	60	500	1,2	6,161	3127199
60 CTHF-E 600	60	600	1,2	7,151	3127200

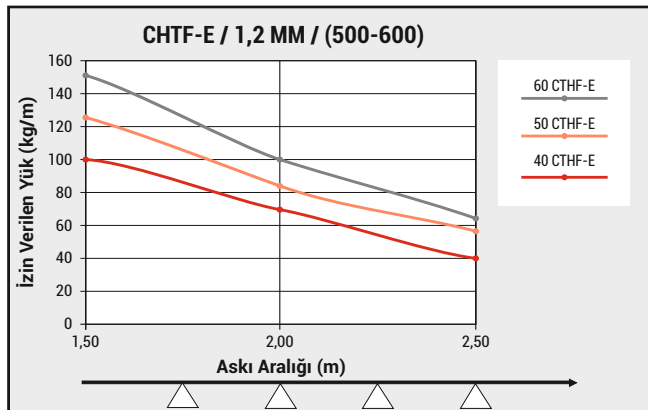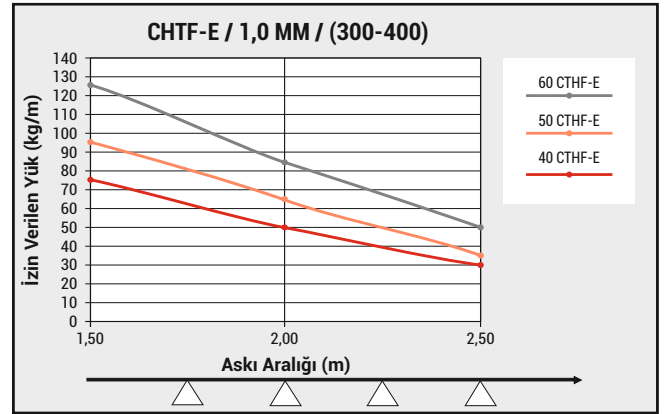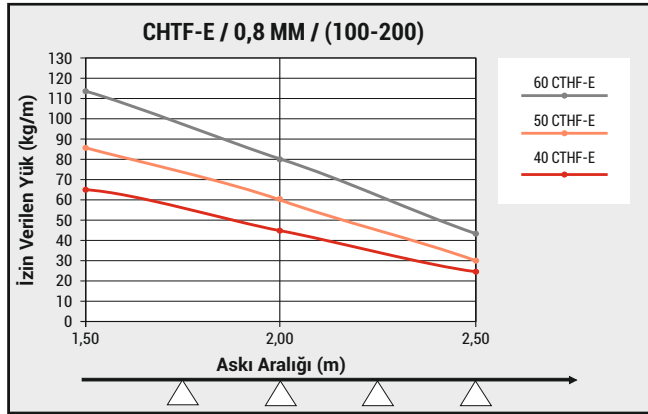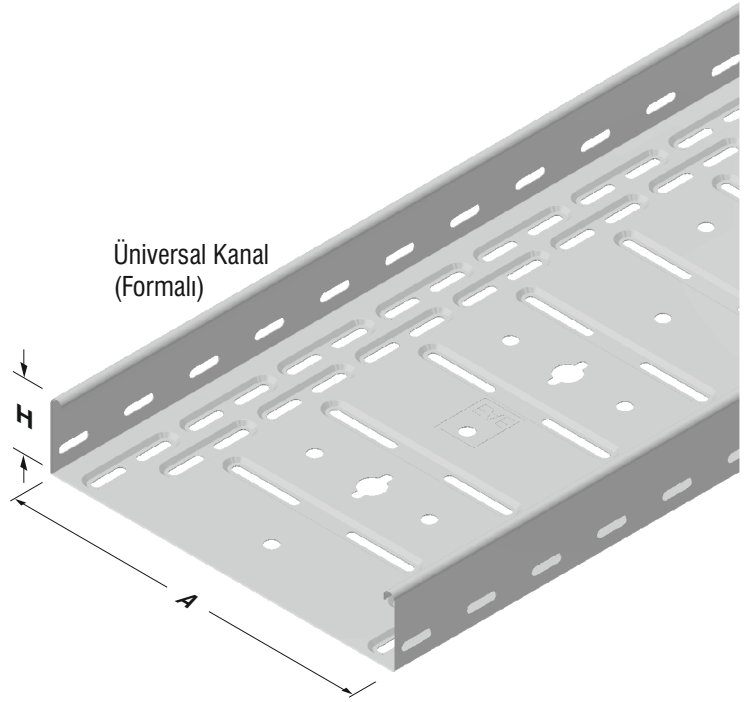

- Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir. Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ CTHF-E Kanallar:

CTE serisinin modülleri ile birlikte kullanılır.


(bakınız CT bölümü)

- Standart uzunluk 3000 mm.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

CTN KABLO KANALLARI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m)	Sipariş Kodu
40 CTN 050	40	50	1	0,950	3000052
40 CTN 100	40	100	1	1,310	3000104
40 CTN 150	40	150	1	1,660	3000054
40 CTN 200	40	200	1	2,010	3000055
50 CTN 100	50	100	1	1,480	3000056
50 CTN 150	50	150	1	1,830	3000057
50 CTN 200	50	200	1	2,190	3000058
60 CTN 100	60	100	1	1,650	3000059
60 CTN 150	60	150	1	2,010	3000060
60 CTN 200	60	200	1	2,360	3000061






Kablo Kanalı

H=040, H=050, H=060 tek sıra deliklidir.

CTN KABLO KANALLARI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m)	Sipariş Kodu
40 CTN 050	40	50	1,2	1,136	3000037
40 CTN 100	40	100	1,2	1,562	3000038
40 CTN 150	40	150	1,2	1,984	3000039
40 CTN 200	40	200	1,2	2,410	3000105
40 CTN 250	40	250	1,2	2,835	3000040
40 CTN 300	40	300	1,2	3,258	3000041
50 CTN 100	50	100	1,2	1,848	3000042
50 CTN 150	50	150	1,2	2,192	3000043
50 CTN 200	50	200	1,2	2,617	3000044
50 CTN 250	50	250	1,2	3,042	3000045
50 CTN 300	50	300	1,2	3,466	3000046
60 CTN 100	60	100	1,2	1,976	3000047
60 CTN 150	60	150	1,2	2,399	3000048
60 CTN 200	60	200	1,2	2,825	3000049
60 CTN 250	60	250	1,2	3,248	3000050
60 CTN 300	60	300	1,2	3,673	3000051

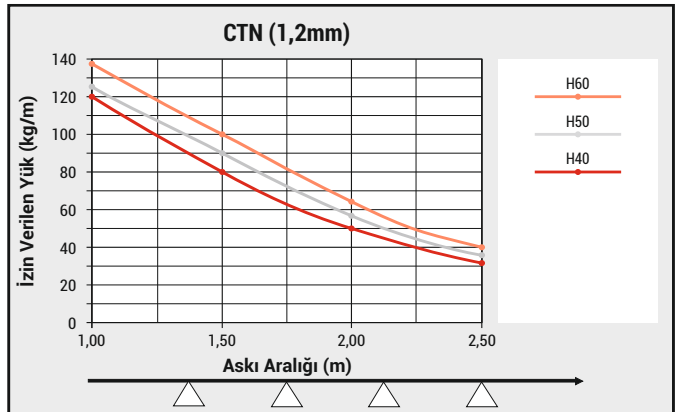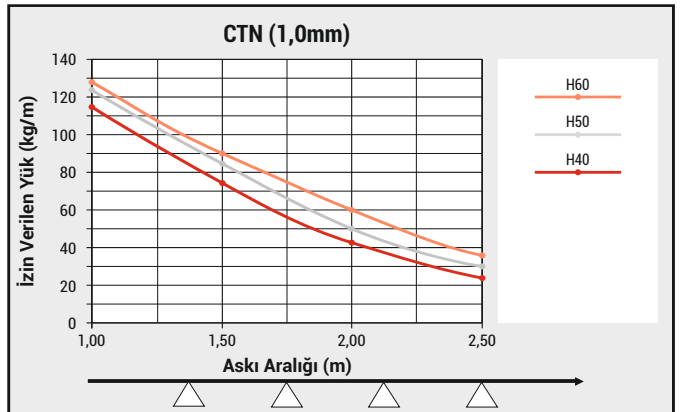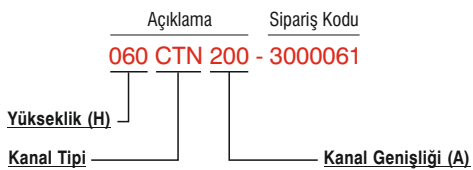

- Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.
- Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ CTN kablo kanalları, CTH ve CTA kablo kanallarının tüm modül ve aksesuarlarıyla uyumludur.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Standart uzunluk 3000 mm.



■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

►► CTH KABLO KANALLARI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m)	Sipariş Kodu
040 CTH 050	40	50	1	1,073	3001217
040 CTH 100	40	100	1	1,427	3001218
040 CTH 150	40	150	1	1,781	3001219
040 CTH 200	40	200	1	2,134	3001220
050 CTH 100	50	100	1	1,600	3001221
050 CTH 150	50	150	1	1,953	3001222
050 CTH 200	50	200	1	2,307	3001223
060 CTH 100	60	100	1	1,773	3001224
060 CTH 150	60	150	1	2,126	3001225
060 CTH 200	60	200	1	2,479	3001226


Kablo Kanalı

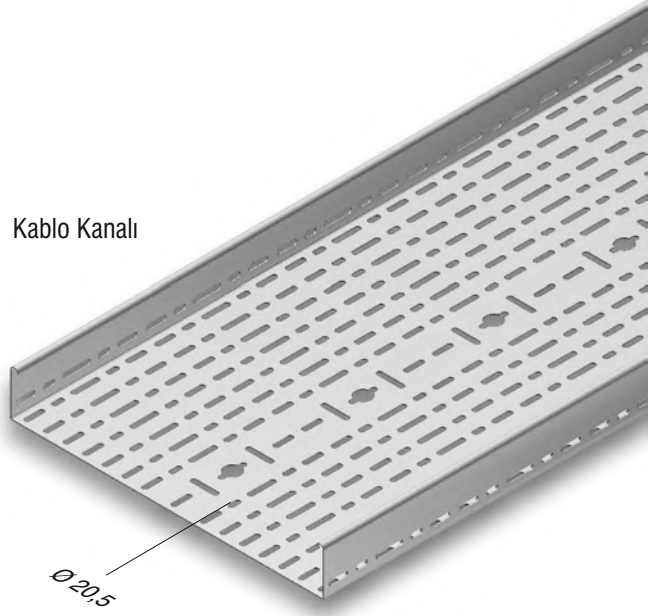

►► CTH KABLO KANALLARI



Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m)	Sipariş Kodu
040 CTH 050	40	50	1,2	1,282	3001227
040 CTH 100	40	100	1,2	1,707	3001228
040 CTH 150	40	150	1,2	2,131	3001229
040 CTH 200	40	200	1,2	2,555	3001230
040 CTH 250	40	250	1,2	2,980	3001231
040 CTH 300	40	300	1,2	3,404	3001232
050 CTH 100	50	100	1,2	1,915	3001233
050 CTH 150	50	150	1,2	2,339	3001234
050 CTH 200	50	200	1,2	2,762	3001235
050 CTH 250	50	250	1,2	3,187	3001236
050 CTH 300	50	300	1,2	3,612	3001237
060 CTH 100	60	100	1,2	2,122	3001238
060 CTH 150	60	150	1,2	2,546	3001239
060 CTH 200	60	200	1,2	2,970	3001240
060 CTH 250	60	250	1,2	3,395	3001241
060 CTH 300	60	300	1,2	3,819	3001242

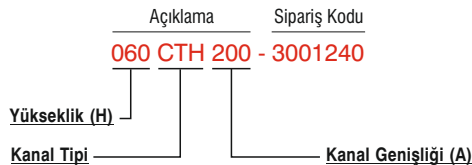

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

■ Standart uzunluk 3000 mm.

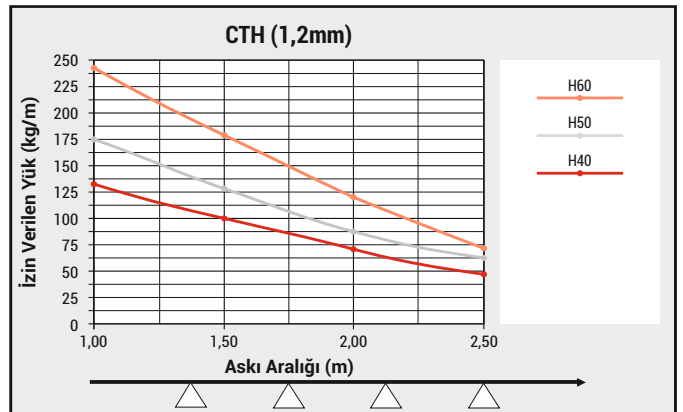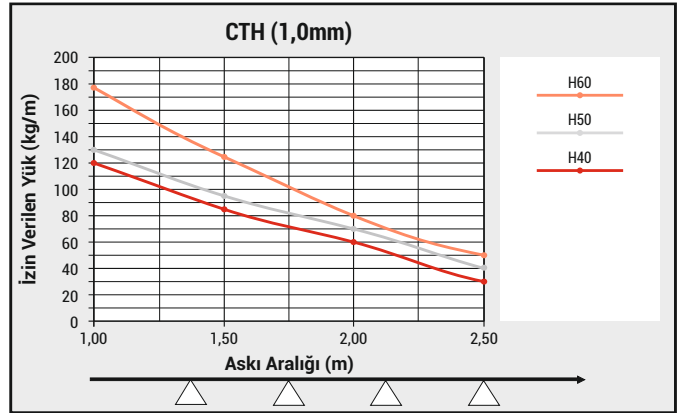

- Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.
- Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

►► CT KABLO KANALI KAPAK KELEPÇELERİ

Açıklama	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
040 KELEPÇE (Dıştan)	0,010	1004254
050 KELEPÇE (Dıştan)	0,013	1004184
060 KELEPÇE (Dıştan)	0,015	1004253
075 KELEPÇE (Dıştan)	0,019	1004183
100 KELEPÇE (Dıştan)	0,026	1004182
125 KELEPÇE (Dıştan)	0,035	1004180
150 KELEPÇE (Dıştan)	0,042	1004181



►► KABLO KANALI EK CIVATA TAKIMI

Açıklama	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
EK CIVATA TAKIMI M6	0,009	1004314


- 1 Takım civata 1 adet M6x12 bombe başlı civata +1 adet M6 flanşlı somun içerir. Standart lak kaplıdır.



►► CT EK ELEMANI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
40 CT EK ELEMANI	40	210	2	0,212	3006945
50 CT EK ELEMANI	50	210	2	0,244	3006943
60 CT EK ELEMANI	60	210	2	0,284	3006941
75 CT EK ELEMANI	75	210	2	0,331	3006939
100 CT EK ELEMANI	100	210	2	0,412	3006937
125 CT EK ELEMANI	125	192	2	0,496	3003311
150 CT EK ELEMANI	150	210	2	0,579	3003312
40 CTH EK ELEMANI	40	200	1,5	0,163	3006167
50 CTH EK ELEMANI	50	200	1,5	0,188	3006165
60 CTH EK ELEMANI	60	200	1,5	0,217	3006163

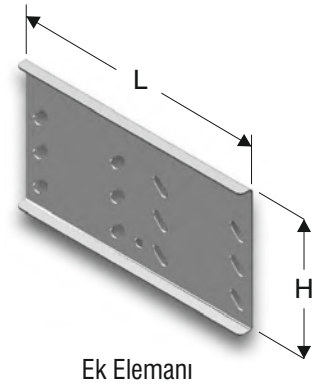

Teknik resimler için arka sayfaya bakınız.




- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Malzeme ağırlıkları $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
■ Kelepçe seçilirken metrede 2 adet kullanılması tavsiye edilir.

►► CT DİLATASYON ELEMANI




Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	Birleştirilecek Kanal Kalınlığı (mm)	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
40 CT DİLATASYON TK.	1 - 1,2	40	2	0,622	3006612
40 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	40	2	0,622	3006615
50 CT DİLATASYON TK.	1 - 1,2	50	2	0,698	3006613
50 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	50	2	0,698	3006616
60 CT DİLATASYON TK.	1 - 1,2	60	2	0,777	3006614
60 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	60	2	0,777	3006617
75 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	75	2	0,905	3006618
100 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	100	2	1,098	3006619
125 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	125	2	1,304	3006620
150 CT DİLATASYON TK.	1,5 - 2	150	2	1,510	3006621

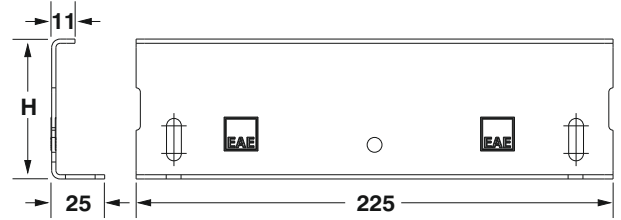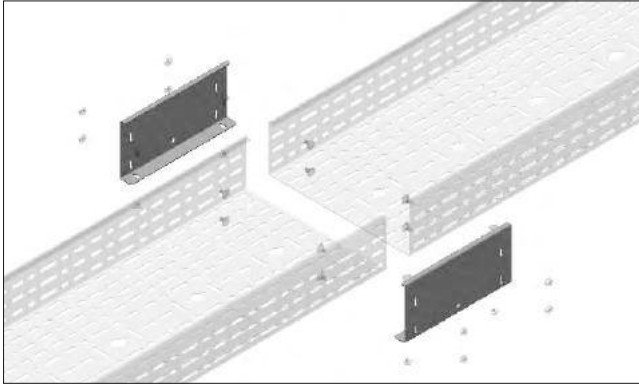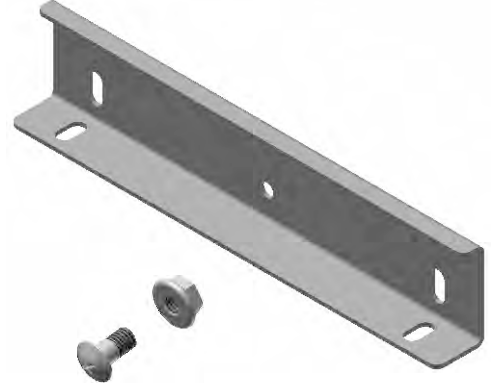

►► CT ÇENTİKLİ EK

Açıklama	H (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
040 CTA MENTEŞELİ EK	40	0,205	3187841
050 CTA MENTEŞELİ EK	40	0,241	3187842
060 CTA MENTEŞELİ EK	50	0,278	3187843
075 CTA MENTEŞELİ EK	50	0,322	3187844
100 CTA MENTEŞELİ EK	60	0,413	3187845
125 CTA MENTEŞELİ EK	60	0,484	3187846
150 CTA MENTEŞELİ EK	75	0,584	3187847

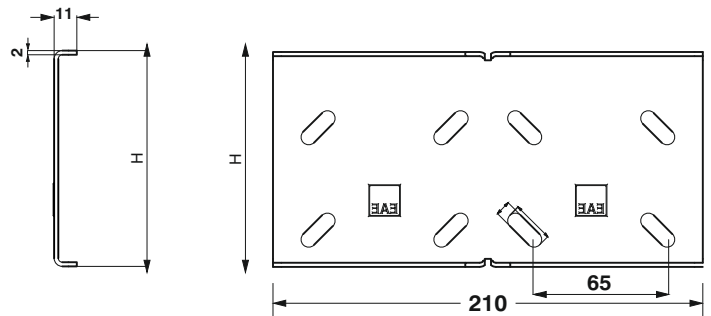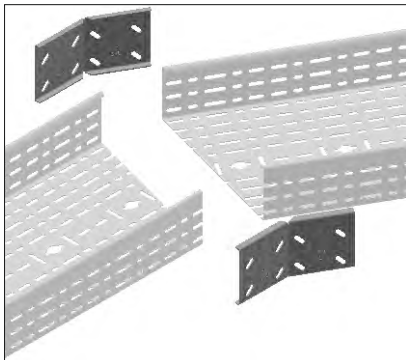

■ Dilatasyon takımı 35 mm genişlemeye imkan sağlar.

■ 40-50-60-75-100'lük dilatasyon takımında, 2 adet dilatasyon eki 8 adet özel cıvata ve somun kullanılmaktadır.





125-150'lük dilatasyon takımında, 2 adet dilatasyon eki 12 adet özel cıvata ve somun kullanılmaktadır.

►► CT FLEXIBLE DÖNÜŞ MODÜLÜ

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)



Açıklama	A (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	M6X12 (tk./adet)	Sipariş Kodu
40 CT 100 FLEXIBLE DÖNÜŞ	100	310	1	0,71	4	3134535
40 CT 150 FLEXIBLE DÖNÜŞ	150	390	1	1,13	4	3134536
40 CT 200 FLEXIBLE DÖNÜŞ	200	460	1	1,53	4	3134540
40 CT 300 FLEXIBLE DÖNÜŞ	300	610	1,2	2,92	4	3134541
40 CT 400 FLEXIBLE DÖNÜŞ	400	790	1,2	4,71	4	3134542
40 CT 500 FLEXIBLE DÖNÜŞ	500	930	1,5	10,19	6	3134543
40 CT 600 FLEXIBLE DÖNÜŞ	600	1090	1,5	14,04	6	3134544
50 CT 100 FLEXIBLE DÖNÜŞ	100	310	1	0,77	4	3134545
50 CT 150 FLEXIBLE DÖNÜŞ	150	390	1	1,20	4	3134546
50 CT 200 FLEXIBLE DÖNÜŞ	200	460	1	1,70	4	3134547
50 CT 300 FLEXIBLE DÖNÜŞ	300	610	1,2	3,06	4	3134548
50 CT 400 FLEXIBLE DÖNÜŞ	400	790	1,2	4,90	4	3134549
50 CT 500 FLEXIBLE DÖNÜŞ	500	930	1,5	10,52	6	3134550
50 CT 600 FLEXIBLE DÖNÜŞ	600	1090	1,5	14,43	6	3134551
60 CT 100 FLEXIBLE DÖNÜŞ	100	310	1	0,84	4	3134552
60 CT 150 FLEXIBLE DÖNÜŞ	150	390	1	1,29	4	3134553
60 CT 200 FLEXIBLE DÖNÜŞ	200	460	1	1,80	4	3134554
60 CT 300 FLEXIBLE DÖNÜŞ	300	610	1,2	3,21	4	3134555
60 CT 400 FLEXIBLE DÖNÜŞ	400	790	1,2	5,09	4	3134556
60 CT 500 FLEXIBLE DÖNÜŞ	500	930	1,5	10,85	6	3134557
60 CT 600 FLEXIBLE DÖNÜŞ	600	1090	1,5	14,82	6	3134558
75 CT 100 FLEXIBLE DÖNÜŞ	100	310	1	0,920	4	3134559
75 CT 150 FLEXIBLE DÖNÜŞ	150	390	1	1,390	4	3134560
75 CT 200 FLEXIBLE DÖNÜŞ	200	460	1	1,940	4	3134561
75 CT 300 FLEXIBLE DÖNÜŞ	300	610	1,2	3,420	4	3134562
75 CT 400 FLEXIBLE DÖNÜŞ	400	790	1,2	5,360	4	3134563
75 CT 500 FLEXIBLE DÖNÜŞ	500	930	1,5	11,330	6	3134564
75 CT 600 FLEXIBLE DÖNÜŞ	600	1090	1,5	15,290	6	3134565
100 CT 100 FLEXIBLE DÖNÜŞ	100	310	1	1,08	4	3134566
100 CT 150 FLEXIBLE DÖNÜŞ	150	390	1	1,59	4	3134567
100 CT 200 FLEXIBLE DÖNÜŞ	200	460	1	2,20	4	3134568
100 CT 300 FLEXIBLE DÖNÜŞ	300	610	1,2	3,79	4	3134569
100 CT 400 FLEXIBLE DÖNÜŞ	400	790	1,2	5,84	4	3134570
100 CT 500 FLEXIBLE DÖNÜŞ	500	930	1,5	12,15	6	3134571
100 CT 600 FLEXIBLE DÖNÜŞ	600	1090	1,5	16,36	6	3134572

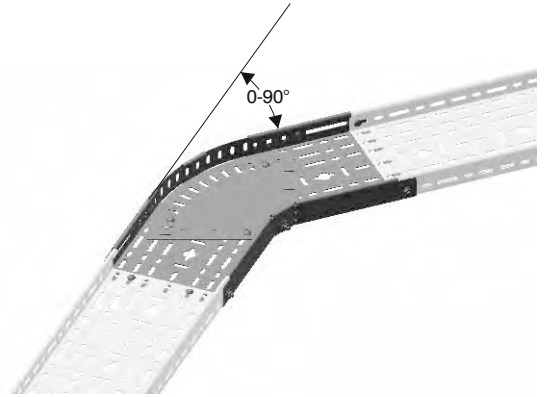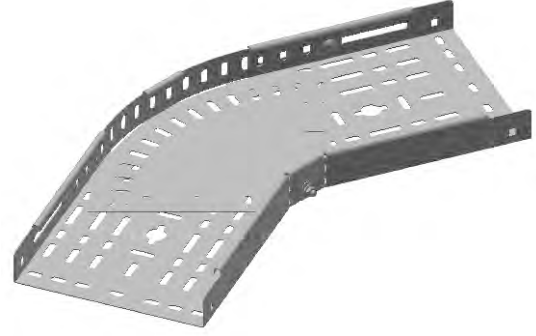

Sipariş Bilgi Notu: H:40-50-60 3 takım M6x12 cıvata, modüle bağlı şekilde gönderilmektedir. H:75-100 5 takım M6x12 cıvata, modüle bağlı şekilde gönderilmektedir. Açı ayarından sonra, tabanda kullanılması gereken M6x12 cıvatalar, yukarıda tabloda belirtilen adetlerde, ayrıca sipariş edilmelidir.


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► CT SEVİYE DEĞİŞTİRME MODÜLÜ

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
040 CT 050 SDM	40	50	2	2,339	3005390
040 CT 100 SDM	40	100	2	2,751	3005388
040 CT 150 SDM	40	150	2	3,164	3005386
040 CT 200 SDM	40	200	2	3,577	3005384
040 CT 250 SDM	40	250	2	3,990	3005382
040 CT 300 SDM	40	300	2	4,403	3005380
040 CT 400 SDM	40	400	2	5,229	3005378
040 CT 500 SDM	40	500	2	6,055	3005376
040 CT 600 SDM	40	600	2	6,881	3005374
050 CT 050 SDM	50	50	2	2,604	3001193
050 CT 100 SDM	50	100	2	3,017	3006707
050 CT 150 SDM	50	150	2	3,430	3006705
050 CT 200 SDM	50	200	2	3,843	3006703
050 CT 250 SDM	50	250	2	4,256	3006701
050 CT 300 SDM	50	300	2	4,669	3006699
050 CT 400 SDM	50	400	2	5,496	3006697
050 CT 500 SDM	50	500	2	6,320	3006695
050 CT 600 SDM	50	600	2	7,147	3006693
060 CT 100 SDM	60	100	2	3,376	3005372
060 CT 150 SDM	60	150	2	3,789	3005370
060 CT 200 SDM	60	200	2	4,202	3005368
060 CT 250 SDM	60	250	2	4,615	3005366
060 CT 300 SDM	60	300	2	5,028	3005364
060 CT 400 SDM	60	400	2	5,854	3005362
060 CT 500 SDM	60	500	2	6,679	3005360
060 CT 600 SDM	60	600	2	7,505	3005358
075 CT 100 SDM	75	100	2	3,524	3006691
075 CT 150 SDM	75	150	2	3,800	3006689
075 CT 200 SDM	75	200	2	4,076	3006687
075 CT 250 SDM	75	250	2	4,351	3006685
075 CT 300 SDM	75	300	2	4,627	3006683
075 CT 400 SDM	75	400	2	5,178	3006681
075 CT 500 SDM	75	500	2	5,730	3006679
075 CT 600 SDM	75	600	2	6,281	3006677
100 CT 100 SDM	100	100	2	4,034	3001194
100 CT 150 SDM	100	150	2	4,310	3006675
100 CT 200 SDM	100	200	2	4,585	3006673
100 CT 250 SDM	100	250	2	4,861	3006671
100 CT 300 SDM	100	300	2	5,137	3006669
100 CT 400 SDM	100	400	2	5,688	3006667
100 CT 500 SDM	100	500	2	6,239	3006665
100 CT 600 SDM	100	600	2	6,791	3006663

Seviye Değiştirme Modülü

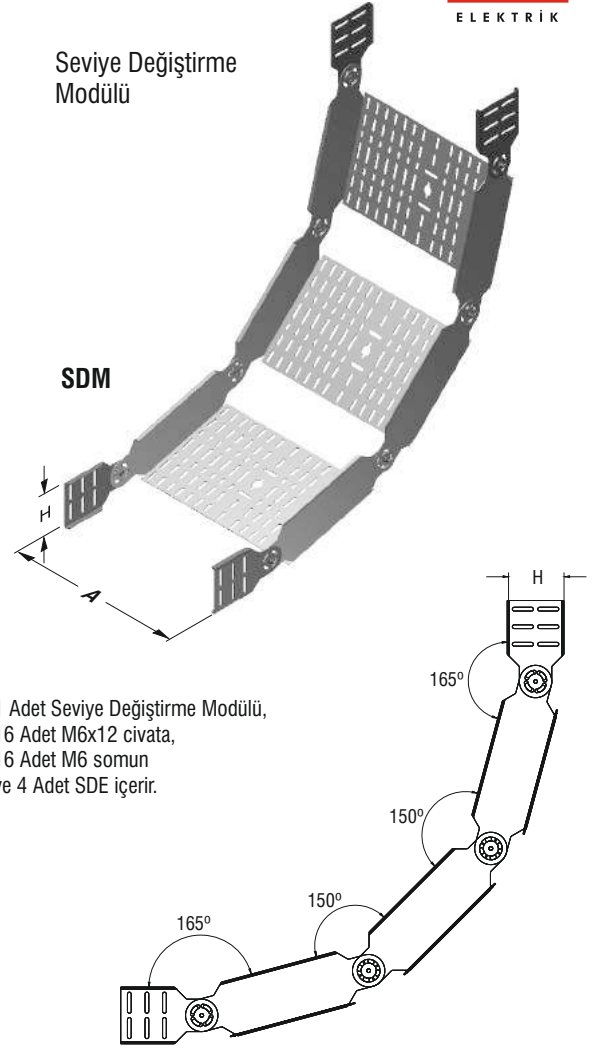

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
125 CT 150 SDM	125	150	2	4,698	3003313
125 CT 200 SDM	125	200	2	4,875	3003314
125 CT 250 SDM	125	250	2	5,051	3003315
125 CT 300 SDM	125	300	2	5,228	3003316
125 CT 400 SDM	125	400	2	5,580	3003317
125 CT 500 SDM	125	500	2	5,933	3003318
125 CT 600 SDM	125	600	2	6,286	3003319
150 CT 200 SDM	150	200	2	5,236	3003320
150 CT 250 SDM	150	250	2	5,412	3003321
150 CT 300 SDM	150	300	2	5,589	3003322
150 CT 400 SDM	150	400	2	5,942	3003323
150 CT 500 SDM	150	500	2	6,294	3003324
150 CT 600 SDM	150	600	2	6,647	3003325


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► CT SEVİYE DEĞİŞTİRME EKİ



Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
40 CT-SDE	40	2	0,512	3005394
50 CT-SDE	50	2	0,592	3006951
60 CT-SDE	60	2	0,652	3005392
75 CT-SDE	75	2	0,856	3006949
100 CT-SDE	100	2	1,028	3006947
125 CT-SDE	125	2	1,113	3003326
150 CT-SDE	150	2	1,309	3003327



40/50/60 CT-SDE L=160
75/100 CT-SDE L=180

Seviye Değiştirme Ek Takımı


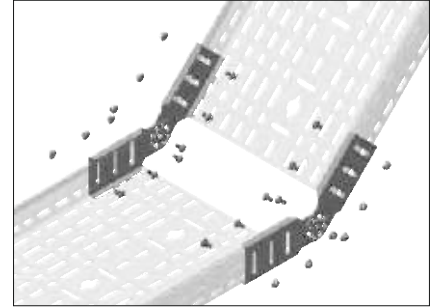



4 Adet Seviye Değiştirme Elemanı, 4 Adet M6x12 Cıvata,
4 Adet M6 Somun içerir.

►► CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 100	100	1,2	0,059	3135694
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 150	150	1,2	0,091	3135695
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 200	200	1,2	0,125	3135696
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 250	250	1,2	0,156	3135697
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 300	300	1,2	0,190	3135698
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 400	400	1,2	0,256	3135699
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 500	500	1,2	0,321	3135700
CT SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 600	600	1,2	0,387	3135701

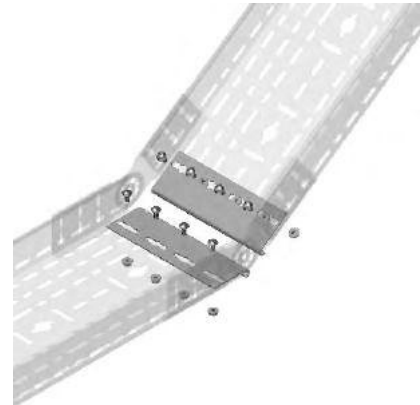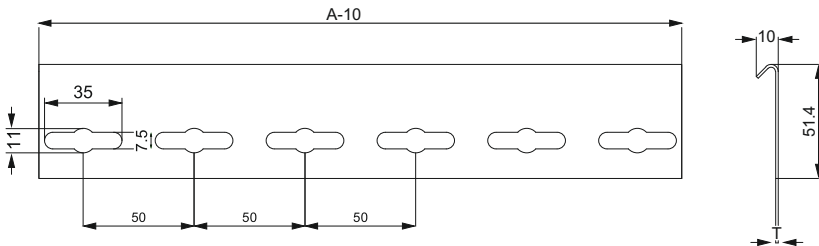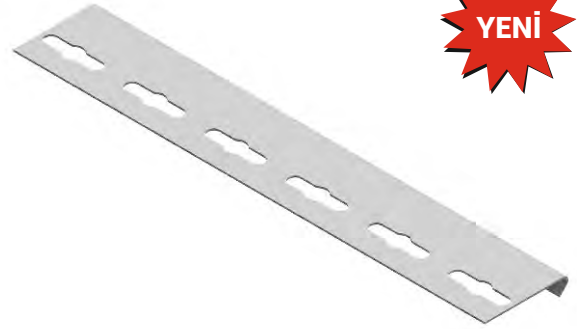

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.


■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► CT-KC-KM FLEXIBLE EK

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)



Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
40 FLEXIBLE EK (50-100-150-200-250-300)	33	1,2	0,212	3046727
40 FLEXIBLE EK (400-500-600)	33	1,2	0,309	3046728
50 FLEXIBLE EK (50-100-150-200-250-300)	44	1,2	0,280	3046729
50 FLEXIBLE EK (400-500-600)	44	1,2	0,408	3046730
60 FLEXIBLE EK (100-150-200-250-300)	53	1,2	0,354	3046731
60 FLEXIBLE EK (400-500-600)	53	1,2	0,514	3046732
75 FLEXIBLE EK (100-150-200-250-300)	64	1,2	0,466	3046733
75 FLEXIBLE EK (400-500-600)	64	1,2	0,677	3046734
100 FLEXIBLE EK (100-150-200-250-300)	94	1,2	0,638	3046735
100 FLEXIBLE EK (400-500-600)	94	1,2	0,927	3046736
125 FLEXIBLE EK (150-200-250-300)	119	1,2	0,783	3046737
125 FLEXIBLE EK (400-500-600)	119	1,2	1,138	3046738
150 FLEXIBLE EK (200-250-300)	144	1,2	0,947	3046739
150 FLEXIBLE EK (400-500-600)	144	1,2	1,371	3046740

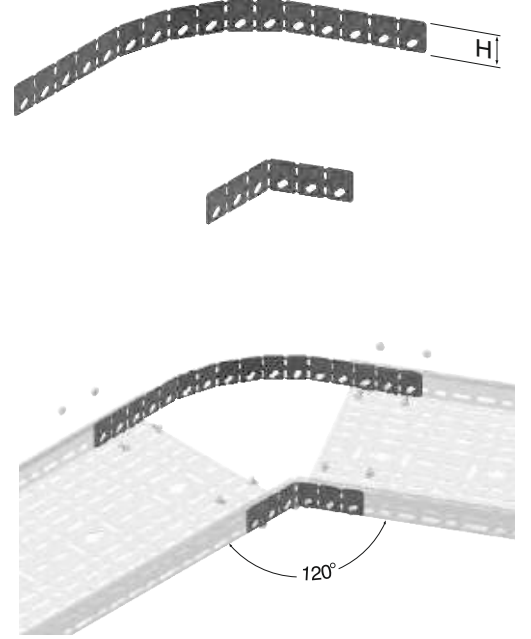

►► CT SEPERATÖR

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
040 CT SEPERATÖR	35	1,2	0,626	3005834
050 CT SEPERATÖR	45	1,2	0,728	3006954
060 CT SEPERATÖR	55	1,2	0,833	3005833
075 CT SEPERATÖR	70	1,2	0,991	3006953
100 CT SEPERATÖR	95	1,2	1,271	3006952
125 CT SEPERATÖR	120	1,2	1,551	3003330
150 CT SEPERATÖR	145	1,2	1,831	3003331

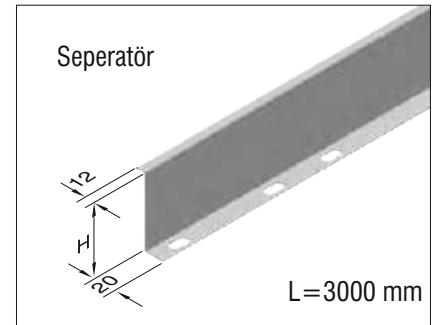

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Maksimum 120° açı uygulanabilir.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.