


SOMELPA®

Elektriğe Dair Ne Varsa...

E-LINE KT

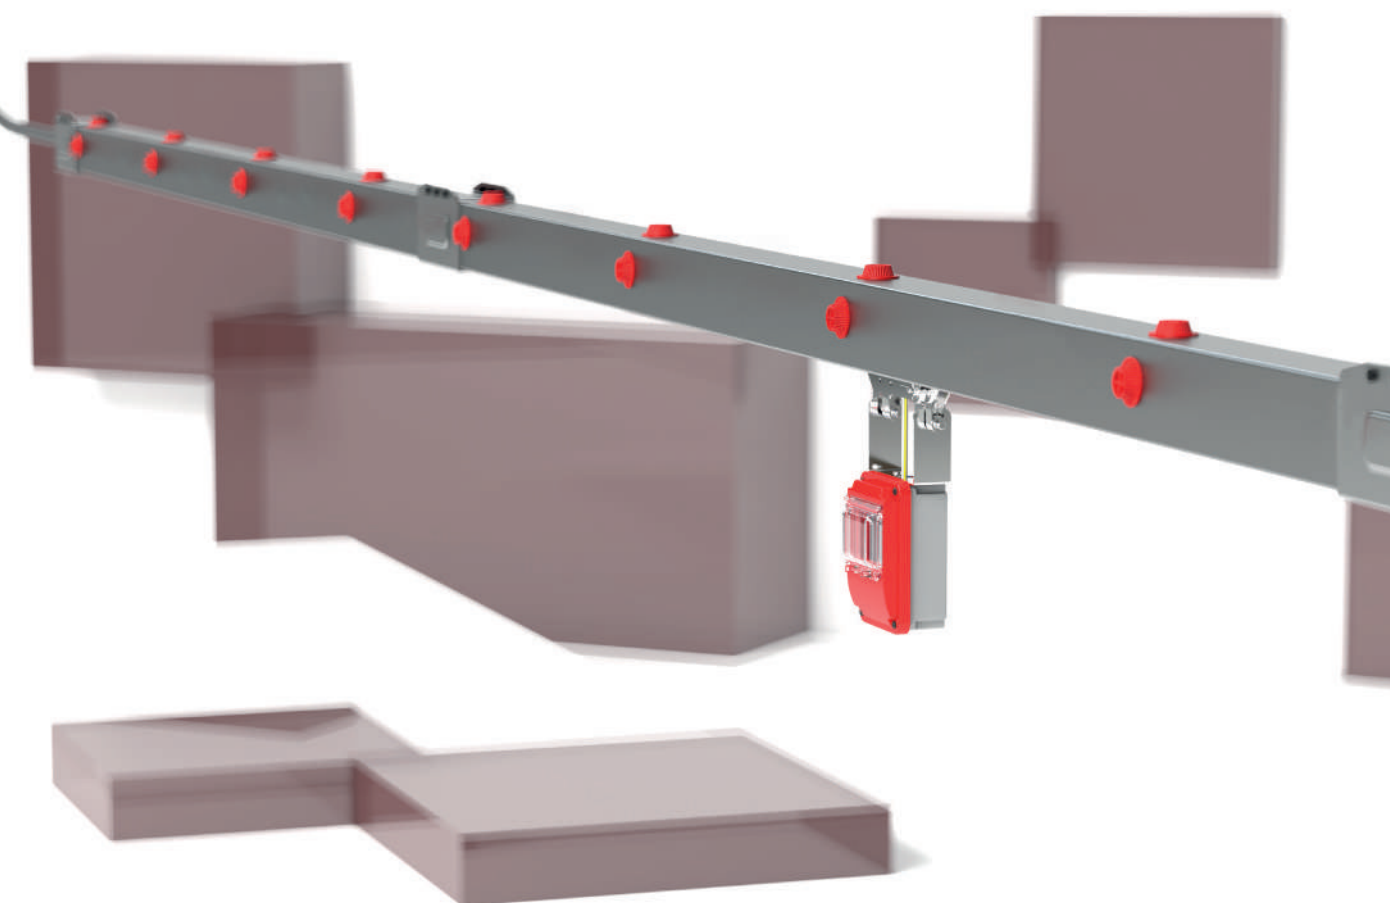

►► KULLANIM ALANLARI

- Tekstil kesim ve serme masaları
- Hareketli kapı ve tavan sistemleri
- Montaj ve test hatları

Monofaz sistemlerde kullanılmak için geliştirilen E-LINE KT trolley busbar sistemi, pregalvaniz sac gövde içinde yer alan bakır iletkenler ve akım alma arabasından oluşur.

Enerjiyi kullanacak hareketli ünitenin kesintisiz enerji almasını sağlayan akım alma arabasının, yuvarlak kömürlü tasarımıyla hareket kolaylığı sağlamıştır.


Aynı hat üzerinde birden fazla akım alma arabası ile enerji almak mümkündür.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :

Yağmura maruz kalan harici ortamlarda kullanılması durumunda davlumbaz ile korumaya alınması önerilir.



►► KT GALVANİZ SAC GÖVDELİ TROLLEY BUSBAR

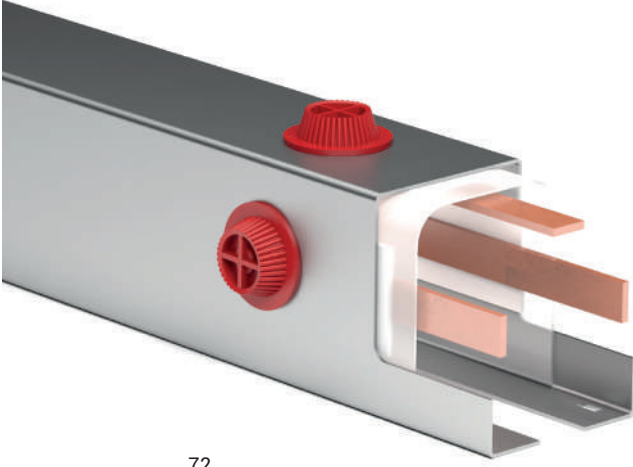

- İletken sayısı: 3 iletken
- Kanal rengi: Metalik.
- Çalışma sıcaklık aralığı: -20°C ve +55°C.
- Standart gövde uzunluğu: 2,5 metre.
- Kanal pregalvaniz sac ve plastik aksesuarlar PA6 hammadde'den imal edilmiştir.
- İletkenler gövde içerisinde el temasına karşı korumalıdır.


Standart (2,50 Metre)

Model	İletken Sayısı Akım (A)	Ağırlık (gr/m)	İletken Kesiti (mm²)	Sipariş Kodu
KT	3P - 100A	4400	3x15	3025172


Araboy (1,00 - 1,50 - 2,00 Metre)

Model	İletken Sayısı Akım (A)	Ağırlık (gr/m)	İletken Kesiti (mm²)	Sipariş Kodu
KT	3P - 100A	4400	3x15	3025139

Ağırlıklara ek elemanı dahil değildir. Bir kanalda kullanılan ek plastiklerinin ve civatalarının toplam ağırlığı 0,79 kg'dır.

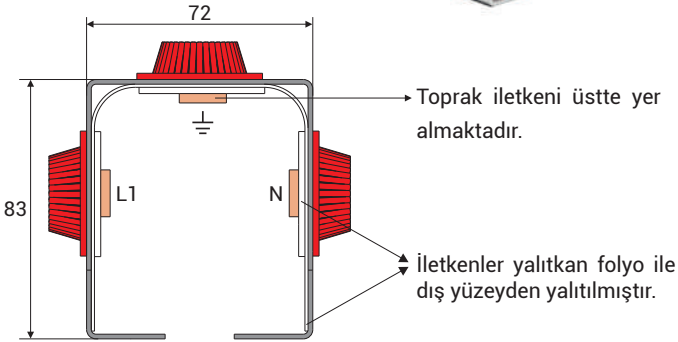


►► KT A3 AKIM ALMA ARABASI

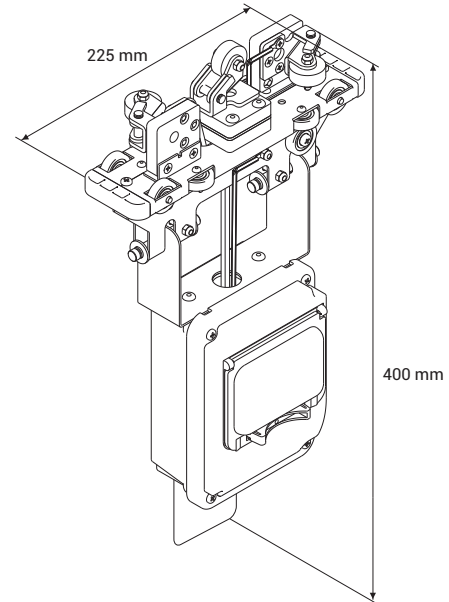

Yuvarlak kömürlü akım alma arabaları montaj masalarında hareketin çalışan personel tarafından sağlandığı durumlarda sürtünmeyi azaltarak arabanın bara içerisindeki hareketini kolaylaştırır.


Model	Kömür Sayısı Akım (A)	Ağırlık (gr)	Sipariş Kodu
KT-A3 Akım Alma Arabası	3P - 25A	1850	3025166
KT-A3 Kömür Takımı		120	2053527

►► KT BESLEME ELEMANI

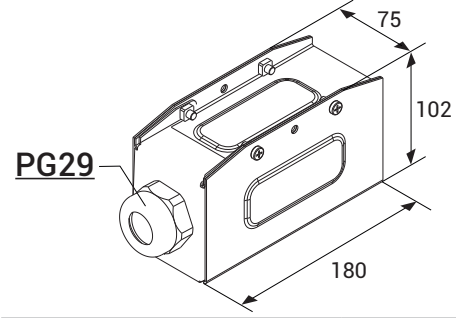


Açıklama	Ağırlık (gr)	Sipariş Kodu
KT Besleme Elemanı	1000	3025171

►► KT EK ELEMANI




Açıklama	Ağırlık (gr)	Sipariş Kodu
KT Ek Elemanı	800	2011166

►► KT SONLANDIRMA ELEMANI




Açıklama	Ağırlık (gr)	Sipariş Kodu
KT Sonlandırma Elemanı	900	3025170

►► KT KAYAR ASKI

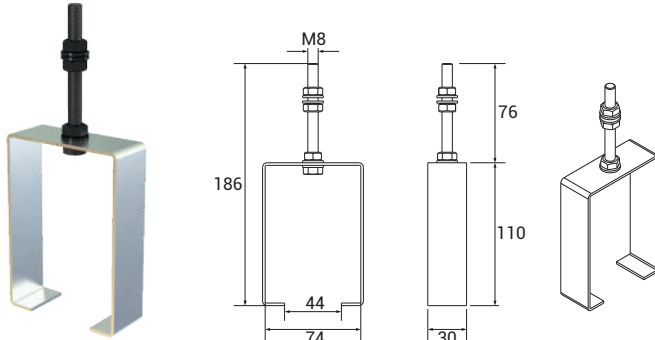


Açıklama	Ağırlık (gr)	Sipariş Kodu
KT Kayar Aski	200	3025169


Trolley Busbar yukarıda yer alan kayar askılar ile her bir askı arası 1,30m – 1,50m olacak şekilde montaj yapılmalıdır.

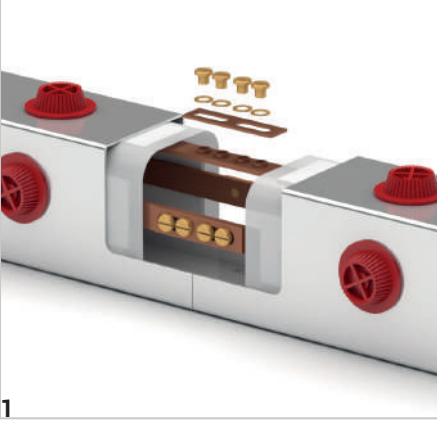►► MONTAJ TALİMATI**KT - EK MONTAJI**


1 Ek aparatı ile bakırlar birbirine bağlanır.

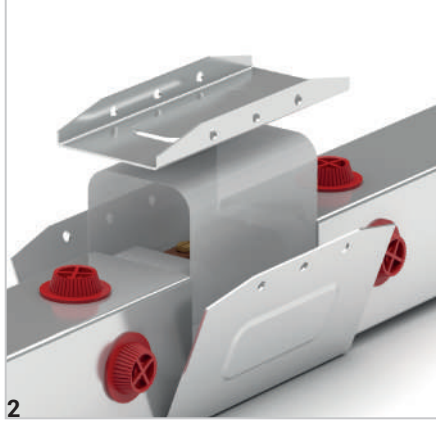


2 Yalıtkan folyo yerleştirilip kapaklar kapatılır.

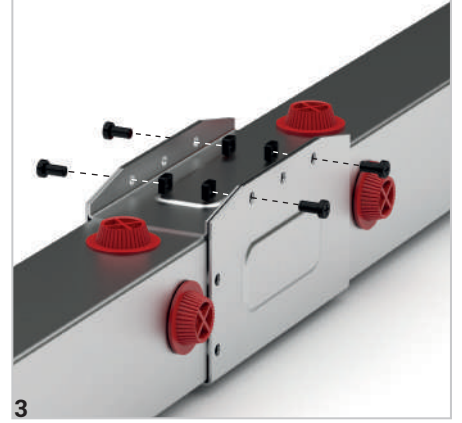


3 Kapaklar vidalanıp montaj tamamlanır.

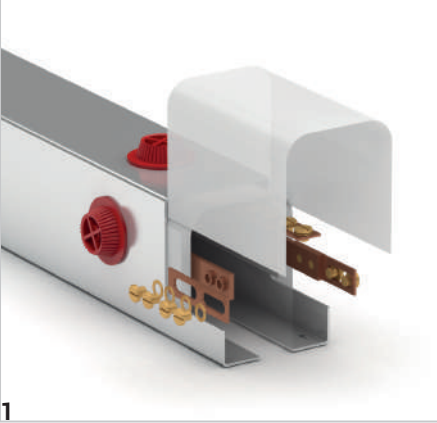KT - BESLEME


1 Pencereli aparat ile besleme kabloları bağlanıp, yalıtkan folyo yerleştirilir.

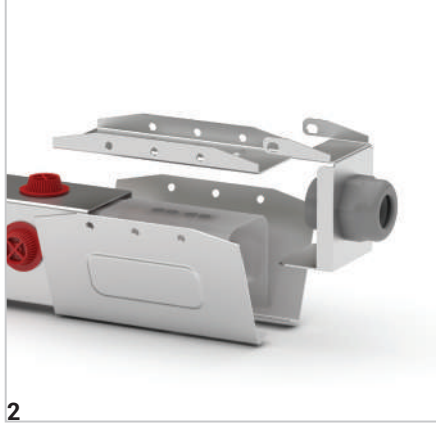


2 Kapaklar yerleştirilir.

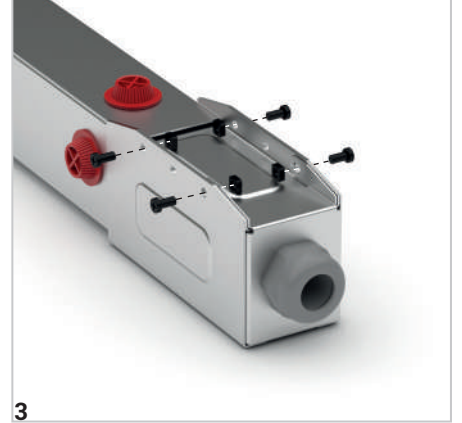


3 Kapaklar vidalanıp montaj tamamlanır.

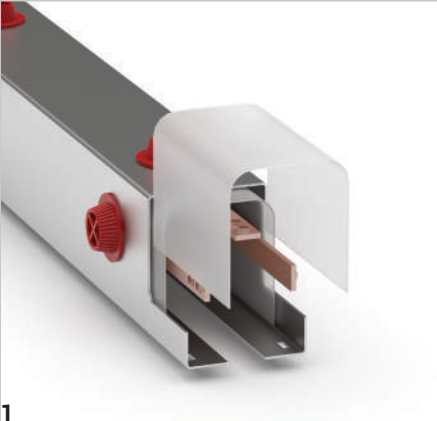KT - SONLANDIRMA

1 Yalıtkan folyo yerleştirilir.

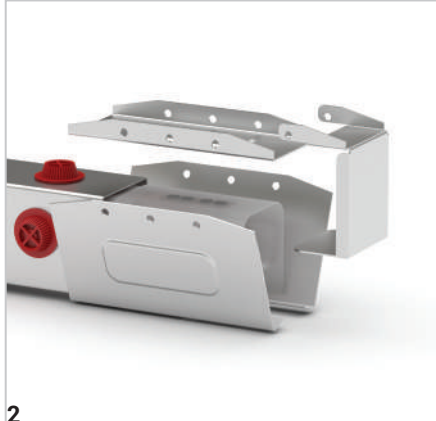

2 Kapaklar takılır.

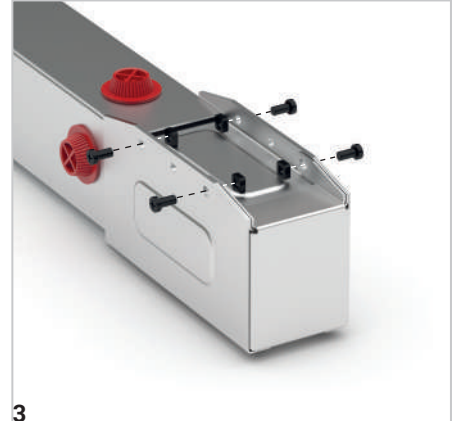

3 Kapaklar vidalanıp montaj tamamlanır.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ



BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



KABLO KANALLARI



TROLLEY BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



İÇ TESİSAT ÇÖZÜMLERİ



ASKI SİSTEMLERİ

www.somelpa.com.tr

