

SOMELPA®
Elektriğe Dair Ne Varsa...

E-LINEN-DK

Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşemede Modüler ve Kompakt Çözümler



►► DÖŞEME ÇIKIŞ (Priz) KUTULARI

► Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşeme Çözümleri

E-LINE DK-MX; Yeni seri çıkış (priz) kutuları, iki farklı modeli ile hem şap altı hem de yükseltilmiş döşeme uygulamalarında zengin, konforlu ve estetik seçenekler sunar.

Kapak içi dolgu plastiği veya paslanmaz dolgu plakası ile kutu gövdesi ve döşemeye uyumlu, pratik çözümler sunar.

- **DK-MX 1**; 250x250mm (16-24 Modül)
- **DK-MX 2**; 146x250mm (8 Modül)

(Minimum Şap Yüksekliği; 75mm)



► Genel Yapı

Kapak içi Dolgu

- Plastik
- Paslanmaz

Sökülebilir Üst Kapak
(Gövde ile birlikte verilmektedir.)
(MX 1/MX 2)

MX Modüler Priz Kasası
(Yatay Montaj)

Gövde
(MX 1/MX 2)

Yükseltilmiş Döşeme
Alt Kapak (MX 1/MX 2)

Şap Altı Çıkış Buatı
(DB-MX 1/MX 2)

Şap Altı Kablo Kanalı


(*1)

(*2)


Sipariş Kodları				
Açıklama	Gri	Füme	Kahve	Siyah
DK-MX 1 Priz Kutusu, 16 Modül, Şap Altı, Komple	3122700	3122701	3136617	3136618
DK-MX 1 Priz Kutusu, 16 Modül, Yükseltilmiş Döşeme, Komple	3122702	3122703	3136619	3136623
DK-MX 1 Priz Kutusu, 24 Modül, Komple	3122704	3122705	3136626	3136629
DK-MX 2 Priz Kutusu, 8 Modül, Şap Altı, Komple	3122708	3122710	3136633	3136634
DK-MX 2 Priz Kutusu, 8 Modül, Yükseltilmiş Döşeme, Komple	3122709	3122711	3136636	3136637
DK-MX 1 Kapak içi Dolgu Plastiği	2057342	2057345	2057344	2057343
DK-MX 2 Kapak içi Dolgu Plastiği	2065384	2065387	2065386	2065385
DK-MX 1 Kapak içi Paslanmaz Dolgu Plakası	2057339			
DK-MX 2 Kapak içi Paslanmaz Dolgu Plakası	2065388			

■ Her türlü priz hariç olup, ilgili sayfadan ihtiyacınızı belirleyerek ayrıca sipariş ediniz.

Şap Altı için

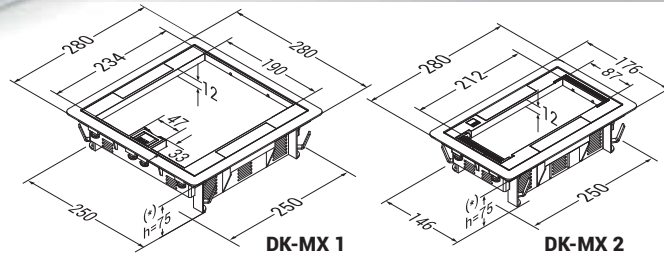

Yükseltilmiş Döşeme için

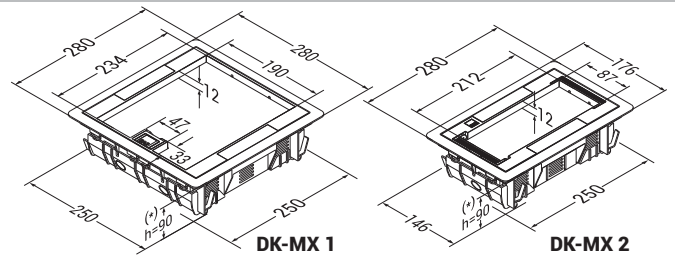

■ Şap altı buat (*1) ve kablo kanalları (*2) için, kataloğun ilgili bölümlerine bakınız.

■ Ölçüler mm'dir
(*) Yükseltilmiş döşeme altı kapak takılması halinde h=90 mm'dir.

► Sabitleme Klipsi

Döşeme kutularının sabitleme klipsleri kendiliğinden konumlanır, kolay ve güvenli bir montaj sağlar.



► Kullanım Esnekliği

DK-MX Döşeme Çıkış (Priz) Kutuları, hem şap altı, hem de basit bir kapak eklenerek yükseltilmiş döşemede kullanılmaktadır.



Şap Altı Uygulaması
Min:75mm
Maks:90mm




Yükseltilmiş Döşeme Uygulaması
Min:100mm

►E-LINE DK-MX (Yükseltilmiş Döşeme Kullanımı)


DK-MX serisi çıkış (priz) kutuları, yükseltilmiş döşeme uygulamaları için rahatlıkla kullanılabilir. Bunun için bir buat veya kasa kullanımına ihtiyaç yoktur. Metal sabitleme klipsi ve "yükseltilmiş döşeme alt kapak" kullanılması yeterlidir.

- Yükseltilmiş döşeme kalınlığı (h);
 - Bükümlü montaj klipsi ile; min: 0 - maks: 44mm.
 - Düz montaj klipsi ile; min: 25 - maks: 65mm. olabilmektedir. Bu detayı siparişte belirtiniz.

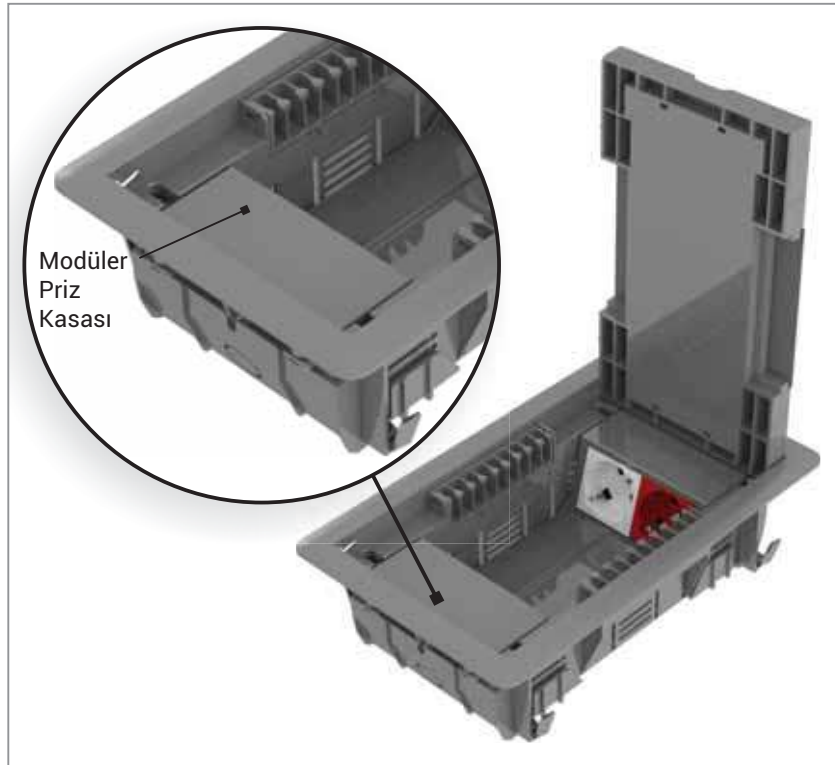**►DK-MX 2 Yatay Montajlı Kullanım**


Bir adet modüler priz kasası kullanarak, "yatay" priz montajı ile toplam **8 Modül** kapasite elde edilmektedir.

Yükseltilmiş döşeme uygulamalarında; buat veya kasa kullanımına ihtiyaç duymadan, yükseltilmiş döşeme alt kapak ile birlikte kullanılması yeterlidir.

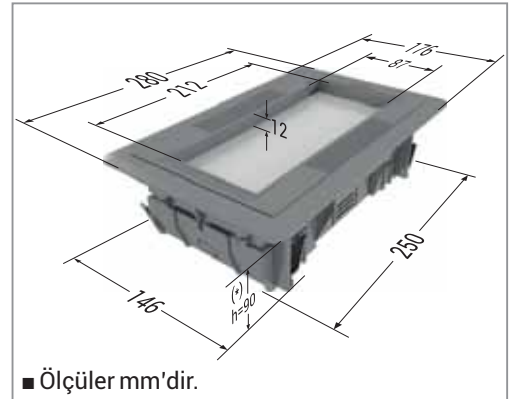
►DK-MX 2 Ölçüler

■ Ölçüler mm'dir.

(*) Yükseltilmiş döşeme uygulamasında "alt kapak" takıldığında h=90 mm'dir.

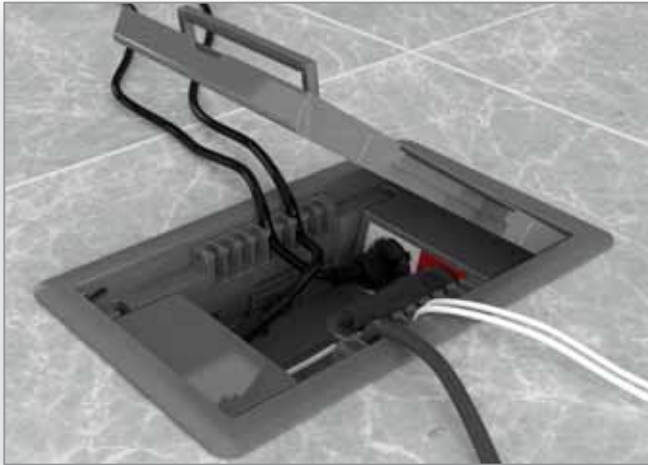

Farklı kablo çapları için tasarlanmış güçlü ve ergonomik yapıda "kablo düzenleyici-tutucu"

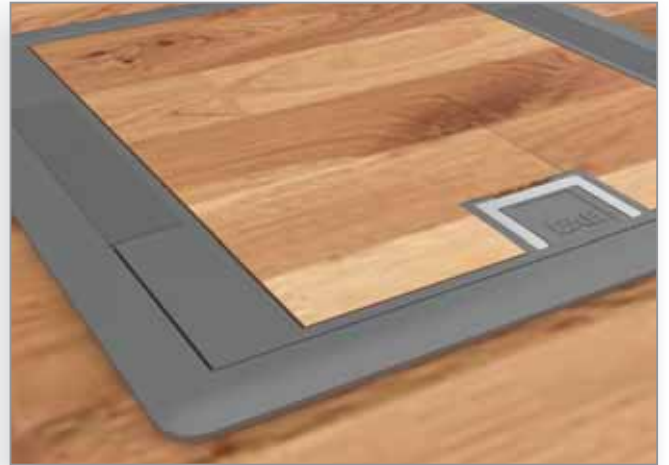

Çevre ve dekorasyon ile tam bir uyum, mükemmel bitiş çizgileri.

►► DÖŞEME ÇIKIŞ (Priz) KUTULARI**► Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşeme Çözümleri**

E-LINE DK-F; Yeni seri çıkış (priz) kutuları, iki farklı modeli ile hem şap altı hem de yükseltilmiş döşeme uygulamalarında zengin, konforlu ve estetik seçenekler sunar. Yeni ve ince tasarımı ile 5cm'lik şap yüksekliklerinde kullanılabilen DK-F5 priz kutusu, şap maliyeti ile bina maliyetlerinin azaltılması bakımından ciddi ekonomik avantajlar da sağlar.

Kapak içi dolgu plastiği veya paslanmaz dolgu plakası ile kutu gövdesi ve döşemeye uyumlu, pratik çözümler sunar.

- DK-F 5; 250x250mm (16 Modül), 50mm min. şap yüksekliği
- DK-F 7; 250x250mm (16 Modül), 75mm min. şap yüksekliği

**► Genel Yapı**

Kapak içi Dolgu

- Paslanmaz (F5 için)
- Plastik (F7 için)

Üst Kapak

(Gövde ile birlikte verilmektedir.)

F5/F7 Priz Kasası
(Yatay Montaj)

Yükseltilmiş Döşeme
Alt Kapak (F5 / F7)

Gövde
(F5 / F7)

Şap Altı Çıkış Buatı
(DB-DK-F 5 / DB-DK-F 7)

Şap Altı Kablo
Kanalı



(*2)

(*1)

■ DK-F 5 ve DK-F 7, Şap altı buatı (*1) ve kablo kanalları (*2) için, kataloğun ilgili bölümlerine bakınız.

Sipariş Kodları


Açıklama	Gri	Füme	Kahve	Siyah
DK-F 5, Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu, 16 Modül	3137092	3137096	3137095	3137093
DK-F 5 Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu, 16 Modül, Yüks. Döşeme, Komple	3137097	3137100	3137099	3137098
DK-F 7, Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu, 16 Modül	3137278	3137281	3137280	3137279
DK-F 7 Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu, 16 Modül, Yüks. Döşeme, Komple	3137282	3137285	3137284	3137283
DK-F 7 Kapak içi Dolgu Plastiği	2067319	2067320	2067321	2067322

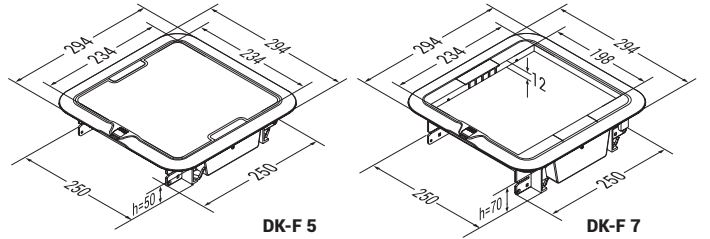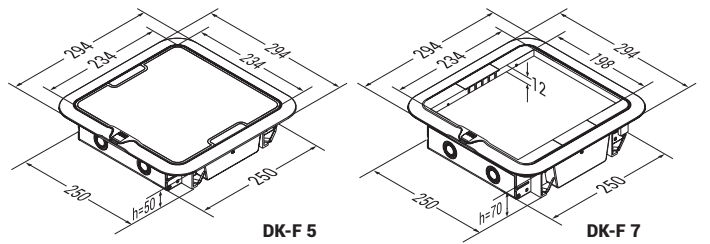Şap Altı İçin**Yükseltilmiş Döşeme İçin**

■ Ölçüler mm'dir

► Sabitleme Klipsi

Döşeme kutularının sabitleme klipsleri kendiliğinden konumlanır, kolay ve güvenli bir montaj sağlar.

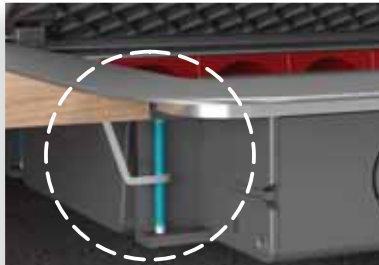**► Kullanım Esnekliği**

DK-F Döşeme Çıkış (Priz) Kutuları, hem şap altı, hem de basit bir alt kapak eklenerek yükseltilmiş döşemede kullanılmaktadır.



Şap Altı Uygulaması
Min:75mm
Maks:90mm



Yükseltilmiş Döşeme Uygulaması
Min:50mm

E-LINE DK-CX; Yeni seri kompakt çıkış (priz) kutuları, hem şap altı hem de yükseltilmiş döşeme uygulamalarında galvanizli sac gövdesi ve sac takviyeli paslanmaz kapaklı yapısıyla, ağır hizmet tipi ve alternatif çözüm seçenekleri sunar. Kapak içi paslanmaz dolgu plakası ile kutu gövdesine uyumlu, pratik çözümler sağlar.

- DK-CX Mini; 140x140x96mm (8 Modül)
- DK-CX 1; 244x244x96mm (16 Modül)
- DK-CX 2; 320x244x96mm (24 Modül)
- DK-CX Mini Y; 140x140x96 (8 Modül)
- DK-CX 1Y; 244x244x96mm (16 Modül)
- DK-CX 2Y; 320x244x96mm (24 Modül)



► Genel Yapı

Paslanmaz Sac Kapak (*)
(Kapak İçi Paslanmaz Dolgu Plakası)

Paslanmaz Sac Kapak (*)
(Kapak İçi Boş)

Kablo Çıkış Penceresi

Şebeke Prizleri
Dikey Priz Kasası

UPS Prizleri

Priz Plakası

Kör Kapak

Data & Telefon Prizleri

Paslanmaz Sac
Taşıyıcı Çerçeve

Pregalvaniz Sac Gövde
(Şap Altı Uygulaması)

Paslanmaz Sac Üst Kapak (*)

Paslanmaz Sac
Taşıyıcı Çerçeve
(Yükseltilmiş Döşeme Uygulaması)

Taşıma ve Yükseklik Ayar Ünitesi

Paslanmaz Sac Kapak (*)
(Kapak İçi Boş)

Paslanmaz Sac Kapak (*)
(Kapak İçi Paslanmaz Dolgu Plakası)

UPS / Şebeke Prizleri
Sigorta Modülü
Paslanmaz Priz Kasası
(8 Modül)

Paslanmaz Sac
Taşıyıcı Çerçeve
Pregalvaniz Sac Gövde
(Şap Altı Uygulaması)

Paslanmaz Sac
Taşıyıcı Çerçeve
(Yükseltilmiş Döşeme Uygulaması)
Taşıma ve Yükseklik Ayar Ünitesi

(*) Kapak içi 4mm pregalvaniz sac takviyelidir.


► Yükseklik Ayarı

Minimum şap yüksekliği; Şap üstü kaplama malzemesinin kalınlığı dikkate alınarak tespit edilmelidir. Şap ile birlikte üst kaplamanın toplam yüksekliği sayfa 13'de verilen maksimum yükseklikleri geçemez. DK-CX Tipi kompakt priz kutuları, sahip oldukları yükseklik ayar vidaları sayesinde, hem şap öncesi hem de şap sonrası tek noktadan ayar imkanı sağlamaktadır. (0-30mm)
















► Kapak İçi Yükseklik

DK-CX Tipi kompakt priz kutularının kapak içi yüksekliği standart 20mm'dir. (*) Zemin türü ve kalınlığına uygun olarak istenilen ölçüde üretilebilmektedir.

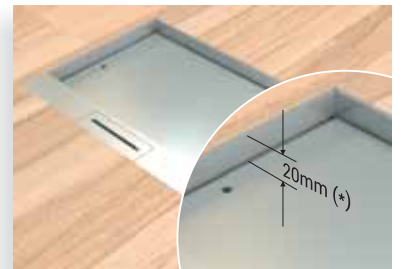

►► **PASLANMAZ KAPAKLI KOMPAKT ÇIKIŞ (Priz) KUTUSU**
► **Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşemede Kompakt Çözümler**

CX Paslanmaz Kapaklı Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu ve Sipariş Kodları

DK-CX Mini	DK-CX Mini D	DK-CX Mini Y	DK-CX Mini YD
Paslanmaz Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Şap Altı	Paslanmaz Dolgu Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Şap Altı	Paslanmaz Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Yükseltilmiş Döşeme	Paslanmaz Dolgu Kapaklı, Kompakt Priz Kutusu, Yükseltilmiş Döşeme
8 Modül, 140x140x96mm	8 Modül, 140x140x96mm	8 Modül, 140x140x96mm	8 Modül, 140x140x96mm
			
			
Sipariş Kodu 3133897	Sipariş Kodu 3136718	Sipariş Kodu 3133898	Sipariş Kodu 3136720
DK-CX 1	DK-CX 1D	DK-CX 1Y	DK-CX 1YD
Paslanmaz Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Şap Altı	Paslanmaz Dolgu Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Şap Altı	Paslanmaz Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Yükseltilmiş Döşeme	Paslanmaz Dolgu Kapaklı, Kompakt Priz Kutusu, Yükseltilmiş Döşeme
16 Modül, 244x244x96mm	16 Modül, 244x244x96mm	16 Modül, 244x244x96mm	16 Modül, 244x244x96mm
			
			
Sipariş Kodu 3122681	Sipariş Kodu 3122682	Sipariş Kodu 3122683	Sipariş Kodu 3122684
DK-CX 2	DK-CX 2D	DK-CX 2Y	DK-CX 2YD
Paslanmaz Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Şap Altı	Paslanmaz Dolgu Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Şap Altı	Paslanmaz Kapaklı, Kompakt, Priz Kutusu, Yükseltilmiş Döşeme	Paslanmaz Dolgu Kapaklı, Kompakt Priz Kutusu, Yükseltilmiş Döşeme
24 Modül, 320x244x96mm	24 Modül, 320x244x96mm	24 Modül, 320x244x96mm	24 Modül, 320x244x96mm
			
			
Sipariş Kodu 3122685	Sipariş Kodu 3122686	Sipariş Kodu 3122687	Sipariş Kodu 3122688

- DK-CX 1 ve DK-CX 2 kompakt priz kutuları; hem boru (ø25) hem de kanal (180x25mm) girişine uygun patlatmalı yan duvarlara sahiptir.
- Siparişlerinizde, şap altı veya yükseltilmiş döşeme uygulamalarında, bitmiş döşeme yüksekliklerini belirtiniz.
- Priz kasası ve priz plakaları dahil olup, her türlü priz hariçtir. Prizleri ilgili sayfadan seçerek ayrıca sipariş ediniz.

►► PASLANMAZ DKM ÇIKIŞ (Priz) KUTUSU

► Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşemede Kompakt Çözümler


E-LINE DKM-P; Yeni seri kompakt çıkış (priz) kutusu, hem şap altı hem de yükseltilmiş döşeme uygulamalarında paslanmaz sac gövdesi ve sac takviyeli paslanmaz kapaklı yapısıyla, alternatif çözüm seçenekleri sunar.

Özellikle üzerinde insan trafiği olan veya sandalye altında kalan noktalarda ağır hizmet tipi olarak kırılma problemini tamamen ortadan kaldırır

- DKM-P; 234x234x80mm (16 Modül)




► Genel Yapı

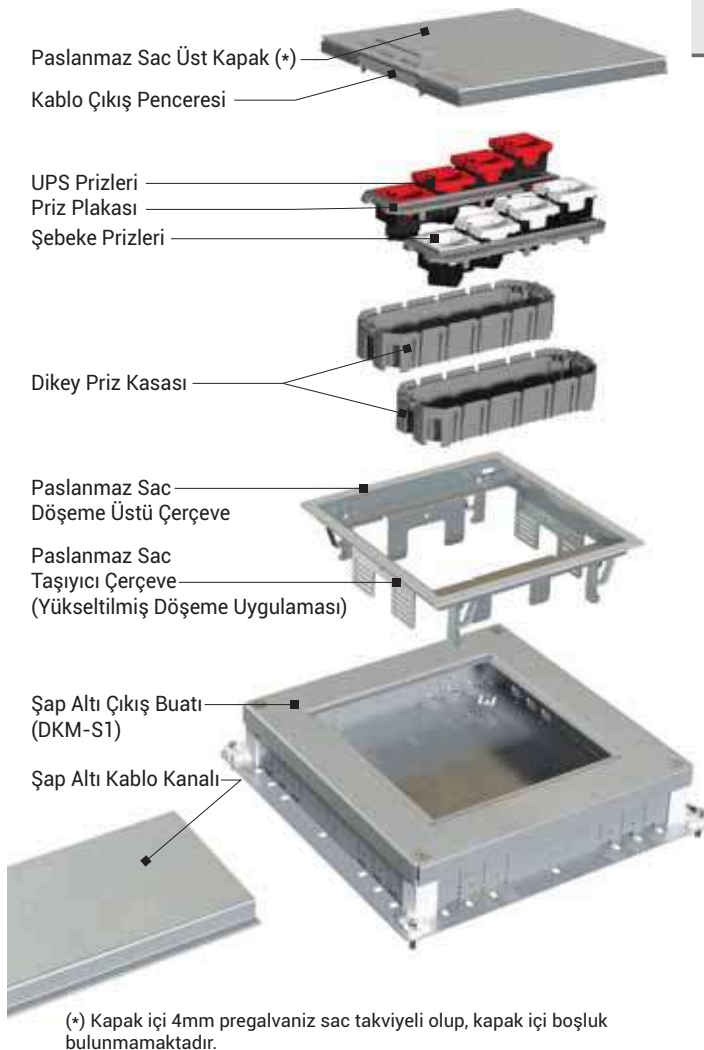

DKM-P Paslanmaz Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu

Açıklama	Sipariş Kodu
DKM-P Paslanmaz Kompakt Çıkış (Priz) Kutusu, 16 Modül, 234x234x80, Komple	3134085

■ Priz kasa ve plakaları dahil olup, her türlü priz hariçtir. Prizleri ilgili sayfadan seçerek ayrıca sipariş ediniz.

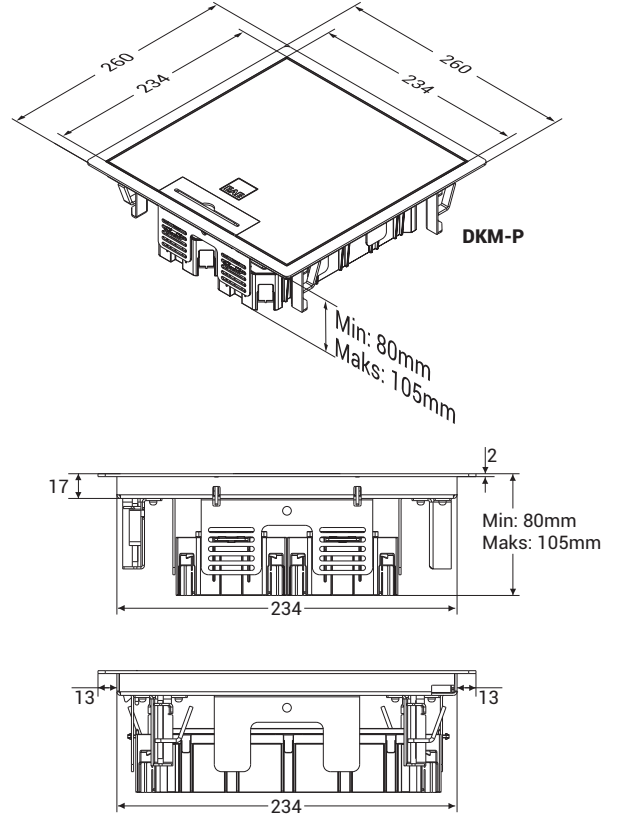

- Ölçüler mm'dir
- Standart üründe; yükseltilmiş döşeme "h" min. = 80mm olmalıdır.
- Minimum Şap yüksekliği; üst kaplama ile birlikte 80mm olmalıdır.

► Sabitleme Klipsi ve Flanşlı Gövde Yapısı

Döşeme kutularının sabitleme klipsleri kendiliğinden konumlanır, kolay ve güvenli bir montaj sağlar. Flanşlı gövde yapısı döşeme ile kutu arasındaki boşluğu kapatarak, görüntü kirliliğine de engel olmaktadır.



► Modül Kapasitesi

- DKM-P tipi kompakt, paslanmaz çıkış (priz) kutuları dikey priz kullanımına uygun olup, 16 modül priz kapasitesine sahiptir.
- Şebeke, UPS prizleriyle birlikte Data, Telefon gibi zayıf akım prizleri de kullanılabilir.
- L Tipi fişler ile kullanılması tavsiye edilir.



►►YENİ PLASTİK GROMMET 6 Modül ►Çok Fonksiyonlu Çıkış (Priz) Kutusu


- 6 Modül Priz Kapasitesi
- Ø140/h=75mm
- Yükseltilmiş döşeme ve şap altı kullanım seçenekleri

Plastik (PA6) malzeme; "halogen free" olup, IEC 60965 standardına göre 690°C kızgın tel (glow wire) test koşullarını sağlamakta, UL94 standardına göre, "V2" alev dayanıklılık sınıfındadır.


Küçük ve kompakt yapısı ile 6 modül kapasiteli priz kutusu olarak kullanılırken, istenildiği takdirde; MCB, RCD veya RCBO'ya uygun priz plakası ile birlikte, döşeme altından, üstüne veya masaya kablo geçişleri için de kullanılabilir.



►Genel Yapı

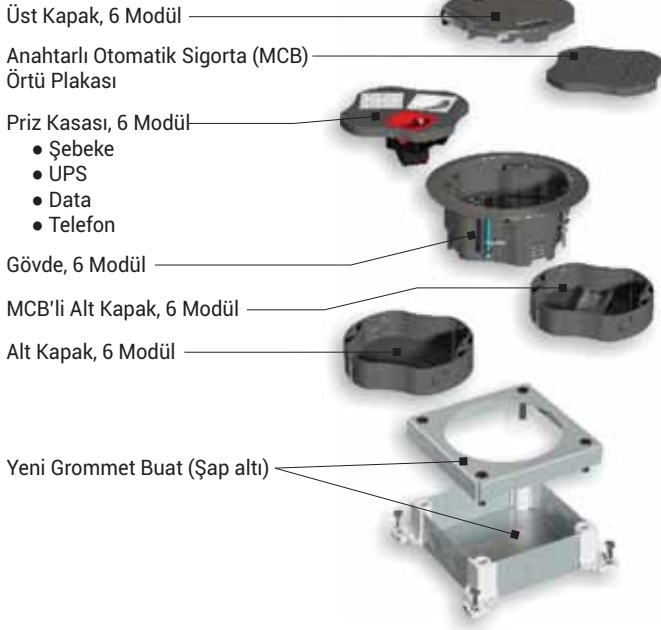

Sipariş Kodları				
Açıklama	Gri	Füme	Kahve	Siyah
Yeni Plastik Grommet, 6 Modül, Priz Plakalı, Komple	3159337	3159340	3159339	3159338
Yeni Plastik Grommet, 6 Modül, MCB Plakalı, Komple	3159341	3159344	3159343	3159342
Yeni Grommet, 6 Modül Şap Altı Buat	3159345			

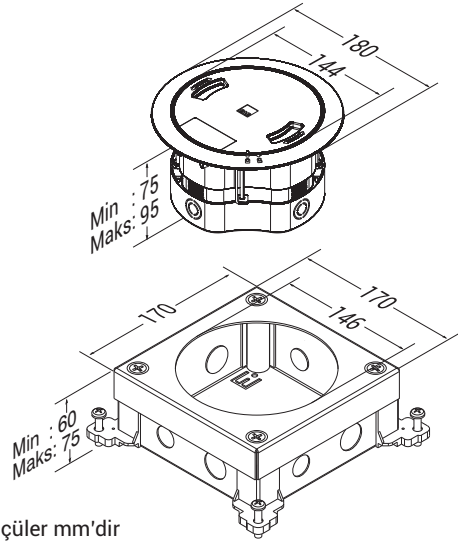

►Priz Kapasitesi

Şebeke, UPS, Data ve Telefon ihtiyaçlarını karşılayan küçük boyutlu Yeni Plastik GROMMET. 6 Modül kapasitesi ve ergonomik iç tasarımı ile kullanım zenginliği sunar.




►Şap Altı Uygulaması

Yeni Plastik Grommet (6 modül) Şap Altı Buatı ile birlikte kullanılmalıdır. Minimum şap yüksekliği 75mm'dir.




►Yükseltilmiş Döşeme Delik Çapı

Yeni Plastik GROMMET yükseltilmiş döşeme delik çapı 146mm'dir.

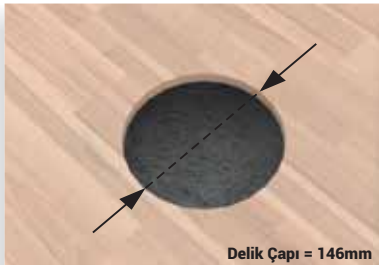

►Yükseklik Ayarı

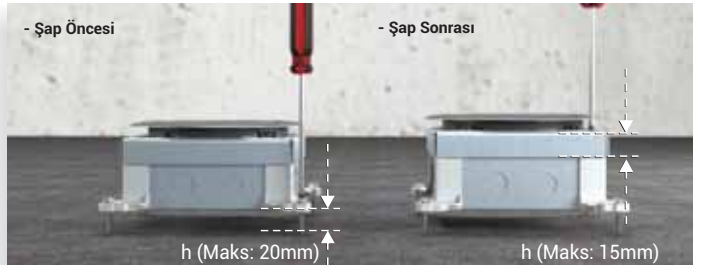

ELINEDK-GRM IP

►► IP66 SU GEÇİRMEZ PLASTİK GROMMET

► IP66 Çok Fonksiyonlu Çıkış (Priz) Kutusu

- 4 Modül Priz Kapasitesi
- $\varnothing 205/h=67$ mm
- Yükseltilmiş döşeme ve şap altı kullanım seçeneği

Plastik (PC-ABS) malzeme; "halogen free" olup, IEC 60965 standardına göre 690°C kızgın tel (glow wire) test koşullarını sağlamakta, UL94 standardına göre, "V2" alev dayanıklılık sınıfındadır.

SOMELPA®
Elektrik-Dünya'ya Varsın...

EAE
ELEKTRİK



► Genel Yapı


IP66 Plastik Grommet Üst Gövde

Strafor (Alt Gövdeyi Şap Girişine Karşı Korumak İçin)

IP66 Alt Gövde



Sipariş Kodları				
Açıklama	Gri	Füme	Kahve	Siyah
IP66 Plastik Grommet, 4 Modül, Komple	3087076	3122666	3087078	3087079

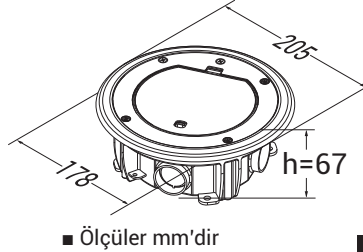

■ Ölçüler mm'dir

IP66



Tozdan tam koruma

Herhangi bir yönde 1kg/cm² su akışına dayanıklı

► Priz Kapasitesi

Şebeke, UPS, Data ve Telefon ihtiyaçlarını karşılayan küçük boyutlu, yeni nesil IP66 Plastik Grommet. 4 Modül kapasitesi ile kullanım zenginliği.




► Şap Altı Uygulaması


Alt gövde içinde kullanılacak olan "strafor" malzeme, içine şap girmesini engellemektedir.



► Yükseklik Ayarı (Şap Uygulaması)





Şap öncesi yükseklik ayarı; 0-30mm'dir.

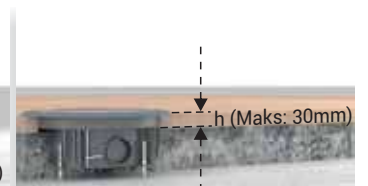

Şap sonrası maks. döşeme kalınlığı 30mm'dir.

Not: Farklı ölçü taleplerinizi, lütfen firmamıza iletiniz.

- ŞAP ALTI BUAT ve KABLO KANALLARI
- Çıkış ve Çekme Buatı Çözümleri
- Ağır Hizmet Buatları

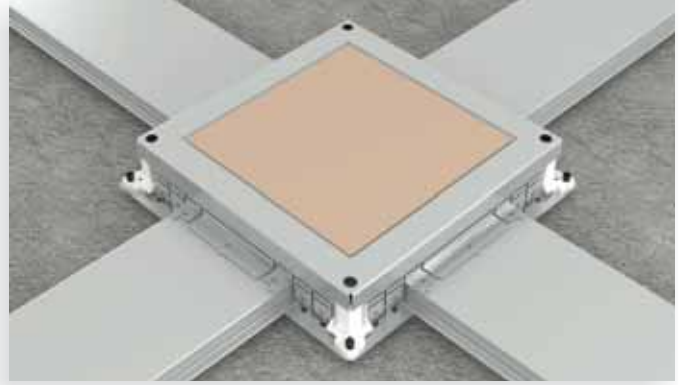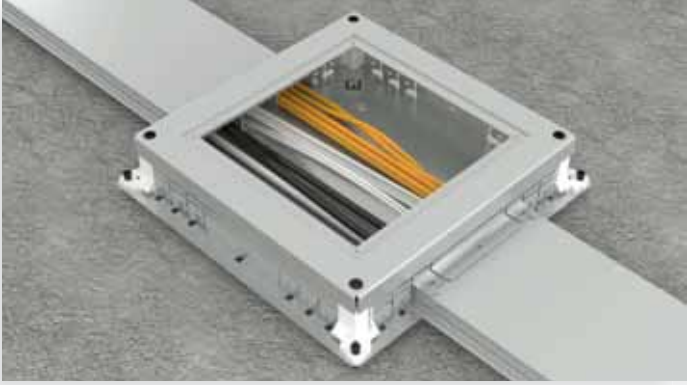

►Şap Altı Döşeme Buat ve Kablo Kanalları

►Çekme Buatı (DB-SK)

Elektrik tesisat kablolarının (kuvvetli ve zayıf akım) çekilebilmesi için, gerekli olan kapaklı müdahale penceresini içermektedir.


►Çıkış Buatı (DB-S)

Çıkış (priz) kutularının montajı için kullanılmakta olup, kapaksızdır.

►Kablo Kanalı (DKL)

Alt gövde ve üst kapak olmak üzere 2 parçadan oluşur. Alt gövde bölme duvarları ile üst kapağın alt gövdeye geçmeli olacak şekilde birleştirme işlemi "roll-form" makine ile yapılır. Korozyif özelliklerinden dolayı her hangi bir kaynak ve punto işlemi uygulanmaz.


►Şap Altı Buat ve Kablo Kanalı Montaj Talimatı




1 Sisteme uygun ip çekiniz.




2 Kanalları birbirine ekleyiniz.



3 Ek elemanlarını kanalların ucuna takınız.



4 Diğer kanalı ek elemanına takınız ve seviye ayar elemanları ile sabitleyiniz.



5 Kanalın girişi için buat üzerindeki seperatör sacını bükünüz.



6 Kanalı buatın girişine takınız.



7 Buatın su terazisi ile seviye ayarını yapınız.




8 Ekin su terazisi ile seviye ayarını yapınız.



9 Sistemin bağlantılarını tamamlayınız.



10 Tesviye şapını atınız. Buat ve kanal altındaki boşlukları tam olarak doldurunuz.

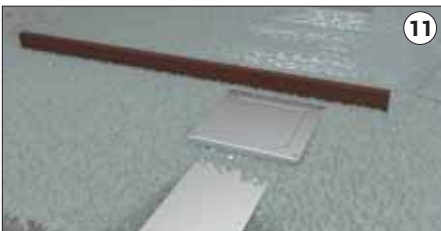

11 Şap döküm öncesi kanallar üzerine rabis teli (ince kafes tel) uygulayınız. Kanalın üzerine önce bir kat çimento harcı atınız ve rabis telini sererek yere sabitleyiniz.



12 Rabis teli üzerine ince bir kat daha çimento harcı atınız.



13 Son olarak nizami şapı dökünüz ve master ile önceden çekilmiş ip seviyesine getirerek, düzenleyiniz.

Tasarım ve Seçim

Yükseklik Ayarı (S Tipi Buatlar için)



Şap Öncesi Yükseklik Ayarı (20mm)

S Tipi Buatlar, köşe parçası ve sahip olduğu özel tasarım ile şap öncesi ve şap sonrası ayar imkanı sağlar. Şap öncesi yükseklik ayarı maksimum 20mm'dir. Minimum şap yüksekliği 70mm'dir.

Şap Sonrası Yükseklik Ayarı (15mm)

S Tipi Buatlar şap sonrası, yüksekliği (h) 0-15mm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Şap sonrası hassas ayarın "su terazisi" ile yapılması gerekmektedir.

S Tipi Şap Altı Buat Çeşitleri ve Sipariş Kodları

Çekme Buatı		Çıkış Buatı (Tek)		Çıkış Buatı (Çift)	
DB-DKF5 SK	Sip. Kodu 3137294	DB-DKF5 S1	Sip. Kodu 3137296	DB-DKF5 S2	Sip. Kodu 3137298
(Teknik özellikler, çekme buatı ile aynıdır.)		(Teknik özellikler, çekme buatı ile aynıdır.)		(Teknik özellikler, çekme buatı ile aynıdır.)	
Buat Kapak Sacı DB-F5 BK 280x280mm Sip. Kodu 3082317		Buat Boşluğu a x b 252x252mm		Buat Boşluğu a x b 252x252mm	
Boru Girişli Çekme Buatı		Boru Girişli Çıkış Buatı (Tek)		Boru Girişli Çıkış Buatı (Çift)	
DB-DKF5 SK	Sip. Kodu 3137295	DB-DKF5 S1	Sip. Kodu 3137297	DB-DKF5 S2	Sip. Kodu 3137299
(Teknik özellikler, çekme buatı ile aynıdır.)		(Teknik özellikler, çekme buatı ile aynıdır.)		(Teknik özellikler, çekme buatı ile aynıdır.)	
Buat Kapak Sacı DB-F5 BK 280x280mm Sip. Kodu 3082317		Buat Boşluğu a x b 252x252mm		Buat Boşluğu a x b 252x252mm	

Tüm buatlar 4 yönden kanal girişine olanak tanır ve çıkış (priz) kutusu 4 yönlü takılabilir. Buatların 4 tarafındaki galvanizli sactan imal edilmiş olan kanal giriş seperatörleri, sahip oldukları modüler tasarım ile 4 farklı ölçüdeki şap altı kablo kanalının kullanılabilmesi mümkündür. DK-F5 çıkış (priz) kutuları için yüksekliği 25mm olan şap altı kablo kanalı kullanılmalıdır.

S2 Tip Çıkış Buatı (Çift); kablo yoğunluğu olan bölgelerde, bir göz çıkış (priz) kutusu için diğer göz ise kanal güzergahı üzerinde şap altı kablo kanalı bağlantısı ve kablo çekimi için kullanılmalıdır.


(*1) İçine çıkış (priz) kutusu konulmayan S1 ve S2 tip çıkış buatları için kapak sacı ayrıca sipariş edilmelidir.

■ Buat ihtiyaçlarınız, hem kanal hem de boru girişli ise, siparişte belirtiniz.


Tasarım ve Seçim

S Tipi Şap Altı Buat Çeşitleri ve Sipariş Kodları


Çekme Buatı	
DB-MX1/F7 SK	DB-MX2 SK
Sip. Kodu 3082315	Sip. Kodu 3082316

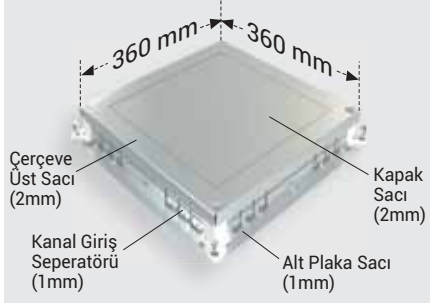

Boru Girişli Çekme Buatı	
DB-MX1/F7 SK	DB-MX2 SK
Sip. Kodu 3122648	Sip. Kodu 3122654

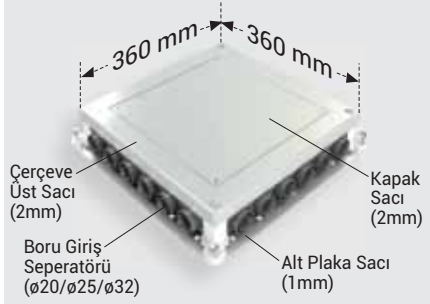


Kanal ve Boru Girişli Çekme Buatı	
DB-MX1/F7 SK	DB-MX2 SK
Sip. Kodu 3122650	Sip. Kodu 3122656

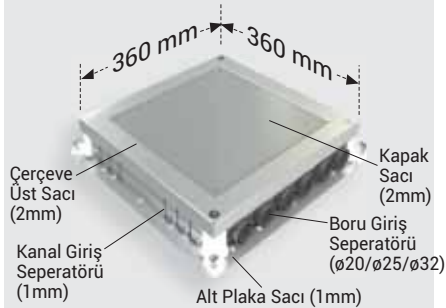

Çıkış Buatı (Tek)	
DB-MX1/F7 S1	DB-MX2 S1
Sip. Kodu 3082311	Sip. Kodu 3082312



Boru Girişli Çıkış Buatı (Tek)	
DB-MX1/F7 S1	DB-MX2 S1
Sip. Kodu 3122649	Sip. Kodu 3122655

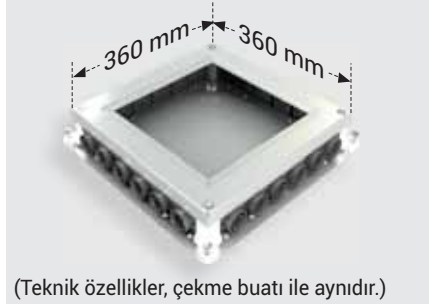

Kanal ve Boru Girişli Çıkış Buatı (Tek)	
DB-MX1/F7 S1	DB-MX2 S1
Sip. Kodu 3122651	Sip. Kodu 3122657




Çıkış Buatı (Çift)	
DB-MX1/F7 S2	DB-MX2 S2
Sip. Kodu 3082313	Sip. Kodu 3082314



Boru Girişli Çıkış Buatı (Çift)	
DB-MX1/F7 S2	DB-MX2 S2
Sip. Kodu 3122652	Sip. Kodu 3122658



Kanal ve Boru Girişli Çıkış Buatı (Çift)	
DB-MX1/F7 S2	DB-MX2 S2
Sip. Kodu 3122653	Sip. Kodu 3122659

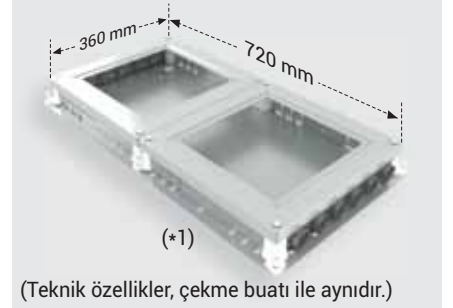

Buat Kapak Sacı


	DB-MX1 BK DB-F7 BK	DB-MX2 BK
	280x280mm	176x280mm
Sipariş Kodu	3082317	3082318

Buat Boşluğu


	DB-MX1 S1 DB-F7 S1	DB-MX2 S1
	a x b	a x b
	252x252mm	148x252mm

	DB-MX1 S2 DB-F7 S2	DB-MX2 S2
	a x b	a x b
	252x252mm	148x252mm

Grommet Özel Buat Kapak Sacı



DKY Grommet
ø115mm
Sip. Kodu 3126734



Yeni Plastik Grommet 6 Modül
ø146mm
Sip. Kodu 3126735

■ Buat kapak sacı, çekme buatlar ile birlikte verilmektedir. Ancak, içine çıkış (priz) kutusu konulmayan çıkış buatları için ayrıca sipariş edilmelidir.

