

E-LINE TLS

TEL KABLO KANALLARI

Tel Kablo Kanalları






TLS

**►►TEL KANAL EK ELEMANI** Pregalvaniz (TS 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Tel Kanal Eki (EG: Elektrogalvaniz)	2,5 mm	0,040	3000624
M6x20 Bombe Başlı Cıvata Takımı (EG: Elektrogalvaniz)	-	0,020	1002984
TLS Tel Kanal Eki (AISI 304)	2,5 mm	0,040	3000625
M6x20 Bombe Başlı Cıvata Takımı (EG: AISI 304)	-	0,020	1000923

“Tel Kanal Ek Elemanı” takım içeriği;

- 1 adet Tel Kanal Eki
- 1 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 1 adet M6 somun kullanılmalıdır

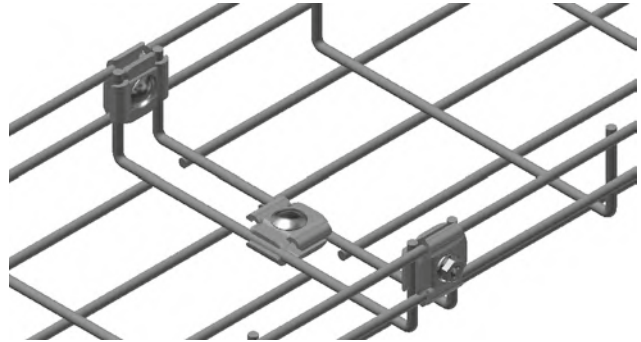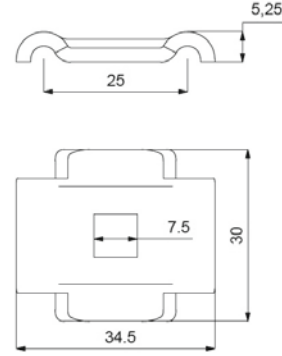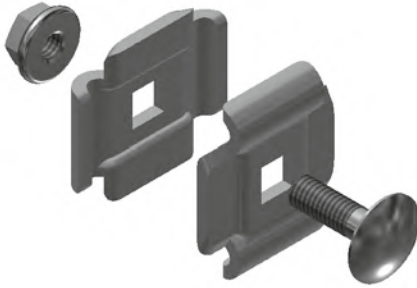►►ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**►►MONTAJ SIRASINDA;
KULLANILMASI GEREKEN EK ELEMAN ADETLERİ:**

Genişlik	H35			H55			H100		
	Yan ↕	Alt ↔	Toplam	Yan ↕	Alt ↔	Toplam	Yan ↕	Alt ↔	Toplam
100	2	0	2	2	0	2	-	-	-
150	2	0	2	2	0	2	-	-	-
200	2	1	3	2	1	3	4	1	5
250	2	1	3	2	1	3	4	1	5
300	2	2	4	2	2	4	4	2	6
400	2	2	4	2	2	4	4	2	6
500	2	3	5	2	3	5	4	3	7
600	2	3	5	2	3	5	4	3	7

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.

■ Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►► **TLS TEK TİJ Z-TUTUCU** Pregalvaniz (TS 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Tek Tij Z-Tutucu (1 Takım)	2,0 mm	0,120	3179554

TLS TEK TİJ Z-TUTUCU” 1 takım içeriği;

- 2 adet Z-Tutucu
- 2 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 2 adet M6 somun kullanılmalıdır.

- Montaj için gerekli aksesuarlar;

- 1 adet Tij (M8 / M10 x L)
- 2 adet somun (M8 / M10)

►► **ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**►► **TLS SABİTLEME ELEMANI** Pregalvaniz (TS 10143)



Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Sabitleme Elemanı	2,0 mm	0,037	3179600

BINRAK Profile sabitlemek için gerekli aksesuarlar;

- 1 adet akb cıvata (M8 x 20)
- 1 adet pul (M8)
- 1 adet hızlı binrak somun (M8)

Konsola sabitlemek için gerekli aksesuarlar;

- 1 adet M6 x 20 bombe başlı cıvata
- 1 adet M6 flanşlı somun

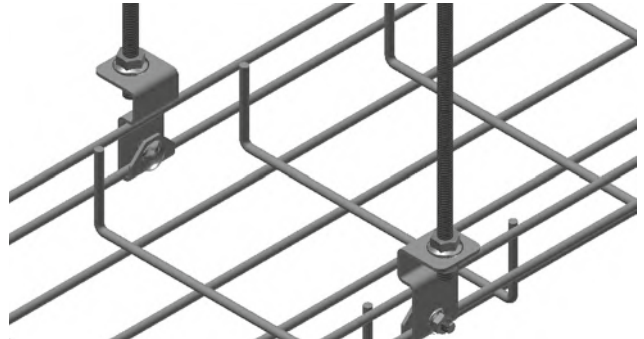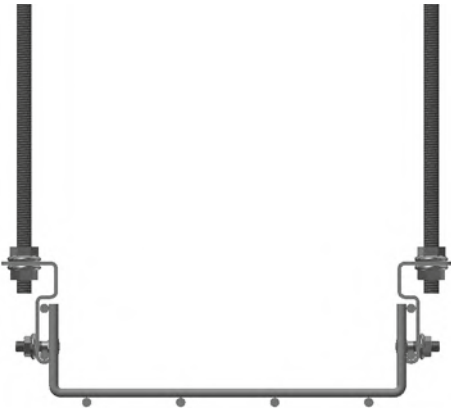

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.

- Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

**►► TLS GEÇMELİ U-PROFİL 41x21x1,5** Pregalvaniz (TS 10143)

Açıklama	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Geçmeli U-Profil -050	130	100	1,5 mm	0,097	3179559
TLS Geçmeli U-Profil -100	180	140	1,5 mm	0,142	3179560
TLS Geçmeli U-Profil -150	230	190	1,5 mm	0,177	3179561
TLS Geçmeli U-Profil -200	280	240	1,5 mm	0,213	3179562
TLS Geçmeli U-Profil -250	330	290	1,5 mm	0,248	3179563
TLS Geçmeli U-Profil -300	380	340	1,5 mm	0,283	3179564
TLS Geçmeli U-Profil -400	480	440	1,5 mm	0,354	3179565
TLS Geçmeli U-Profil -500	580	540	1,5 mm	0,420	3179566
TLS Geçmeli U-Profil -600	680	640	1,5 mm	0,495	3179567

Montaj için gerekli aksesuarlar


- 2 adet Tij (M8 / M10 x L)
- 4 adet somun (M8 / M10)

1 adet "Slotlu Düz Şerit" ile birlikte ayrıca sipariş edilmesi gereken aksesuarlar ;

- 3 adet Tel Kanal eki
- 3 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 3 adet M6 somun

►► ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**►► TLS SLOTLU DÜZ ŞERİT** Pregalvaniz (TS 10143)

Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Slotlu Düz Şerit-275	18	275	2,5 mm	0,077	3179611
TLS Slotlu Düz Şerit-550	18	550	2,5 mm	0,153	3179612
TLS Slotlu Düz Şerit-1100	18	1100	2,5 mm	0,307	3179613

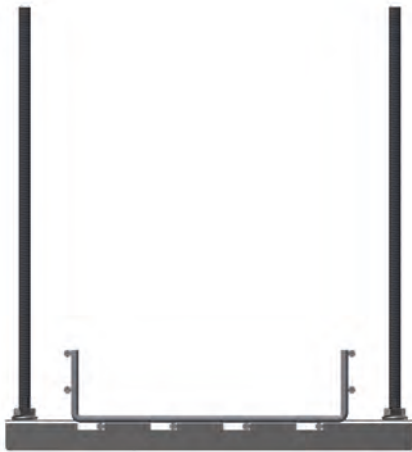

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.

- Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

**►► TLS SLOTLU L-ŞERİT** Pregalvaniz (TS 10143)




Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Slotlu L-Şerit	18	150x150	2,5 mm	0,082	3179615

1 adet "Slotlu L-Şerit" ile birlikte ayrıca sipariş edilmesi gereken aksesuarlar;

- 3 adet Tel Kanal eki
- 3 adet M6x20 bombe başlı cıvata
- 3 adet M6 somun

►► TLS ARMATÜR TUTUCU Pregalvaniz (TS 10143)

Açıklama	H (mm)	L (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
TLS Armatür Tutucu	56	75	2,0 mm	0,216	3179616

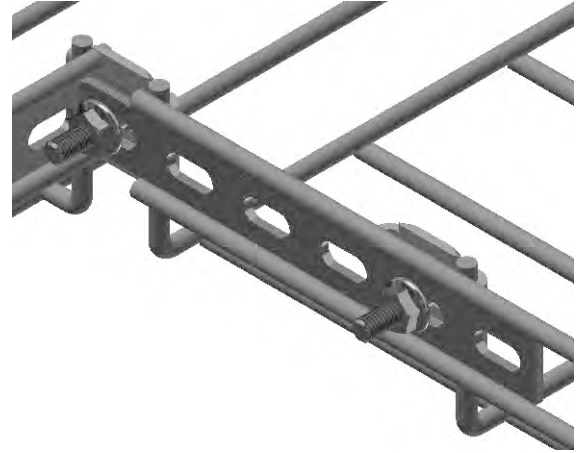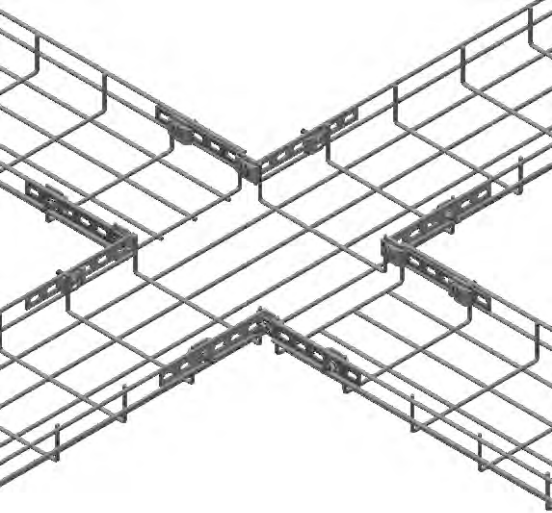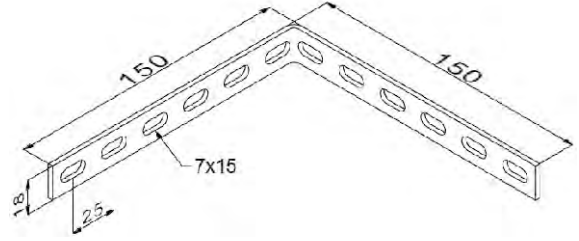►► ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.


- Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.



►►TEL KANAL YANDAN ÇIKIŞ MODÜLÜ Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
H35 TLS Yandan Çıkış - 050	50	1,2	0,239	3197372
H35 TLS Yandan Çıkış - 100	100	1,2	0,302	3197373
H35 TLS Yandan Çıkış - 150	150	1,2	0,365	3197374
H35 TLS Yandan Çıkış - 200	200	1,2	0,428	3197375
H35 TLS Yandan Çıkış - 250	250	1,2	0,491	3197376
H35 TLS Yandan Çıkış - 300	300	1,2	0,554	3197377
H35 TLS Yandan Çıkış - 400	400	1,2	0,617	3197378
H35 TLS Yandan Çıkış - 500	500	1,2	0,681	3197379
H35 TLS Yandan Çıkış - 600	600	1,2	0,744	3197380
H55 TLS Yandan Çıkış - 050	50	1,2	0,359	3197381
H55 TLS Yandan Çıkış - 100	100	1,2	0,388	3197382
H55 TLS Yandan Çıkış - 150	150	1,2	0,451	3197383
H55 TLS Yandan Çıkış - 200	200	1,2	0,514	3197384
H55 TLS Yandan Çıkış - 250	250	1,2	0,577	3197385
H55 TLS Yandan Çıkış - 300	300	1,2	0,640	3197386
H55 TLS Yandan Çıkış - 400	400	1,2	0,703	3197387
H55 TLS Yandan Çıkış - 500	500	1,2	0,767	3197388
H55 TLS Yandan Çıkış - 600	600	1,2	0,830	3197389
H100 TLS Yandan Çıkış - 100	100	1,2	0,624	3197390
H100 TLS Yandan Çıkış - 150	150	1,2	0,687	3197391
H100 TLS Yandan Çıkış - 200	200	1,2	0,750	3197392
H100 TLS Yandan Çıkış - 250	250	1,2	0,813	3197393
H100 TLS Yandan Çıkış - 300	300	1,2	0,876	3197394
H100 TLS Yandan Çıkış - 400	400	1,2	0,939	3197395
H100 TLS Yandan Çıkış - 500	500	1,2	1,003	3197396
H100 TLS Yandan Çıkış - 600	600	1,2	1,066	3197397

- TLS Yandan çıkış modülü montajı için;
6 Adet Tel kanal eki
6 Adet M6x20 bombe başlı cıvata
6 Adet M6 flanşlı somun gerekmektedir.

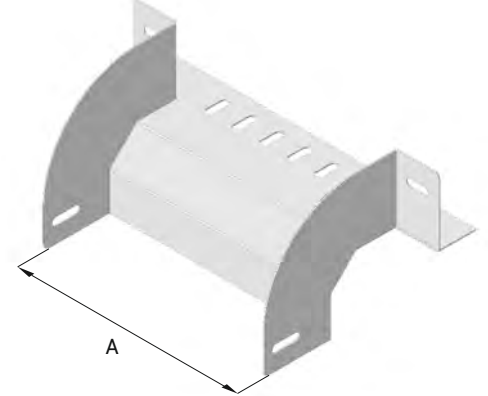

►►TEL KANAL ÜSTTEN ÇIKIŞ MODÜLÜ Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
H55 TLS Üstten Çıkış - 050	50	1,2	0,292	3197355
H55 TLS Üstten Çıkış - 100	100	1,2	0,344	3197356
H55 TLS Üstten Çıkış - 150	150	1,2	0,397	3197357
H55 TLS Üstten Çıkış - 200	200	1,2	0,449	3197358
H55 TLS Üstten Çıkış - 250	250	1,2	0,501	3197359
H55 TLS Üstten Çıkış - 300	300	1,2	0,554	3197360
H55 TLS Üstten Çıkış - 400	400	1,2	0,659	3197361
H55 TLS Üstten Çıkış - 500	500	1,2	0,764	3197362
H55 TLS Üstten Çıkış - 600	600	1,2	0,868	3197363
H100 TLS Üstten Çıkış - 100	100	1,2	0,474	3197364
H100 TLS Üstten Çıkış - 150	150	1,2	0,527	3197365
H100 TLS Üstten Çıkış - 200	200	1,2	0,579	3197366
H100 TLS Üstten Çıkış - 250	250	1,2	0,631	3197367
H100 TLS Üstten Çıkış - 300	300	1,2	0,684	3197368
H100 TLS Üstten Çıkış - 400	400	1,2	0,789	3197369
H100 TLS Üstten Çıkış - 500	500	1,2	0,894	3197370
H100 TLS Üstten Çıkış - 600	600	1,2	0,998	3197371

- Üstten çıkış modülü montajı için ;
4 Adet Tel kanal eki
4 Adet M6x20 bombe başlı Cıvata
4 adet M6 flanşlı Somun gerekmektedir.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için Lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.



■ Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için Lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

**►►TEL KANAL ALTtan ÇIKIŞ MODÜLÜ** Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
H35 TLS Alttan Çıkış - 050	50	1,2	0,057	3197398
H35 TLS Alttan Çıkış - 100	100	1,2	0,100	3197399
H35 TLS Alttan Çıkış - 150	150	1,2	0,142	3197400
H35 TLS Alttan Çıkış - 200	200	1,2	0,184	3197401
H35 TLS Alttan Çıkış - 250	250	1,2	0,226	3197402
H35 TLS Alttan Çıkış - 300	300	1,2	0,268	3197403
H35 TLS Alttan Çıkış - 400	400	1,2	0,352	3197404
H35 TLS Alttan Çıkış - 500	500	1,2	0,436	3197405
H35 TLS Alttan Çıkış - 600	600	1,2	0,520	3197406
H55 TLS Alttan Çıkış - 050	50	1,2	0,089	3197407
H55 TLS Alttan Çıkış - 100	100	1,2	0,131	3197408
H55 TLS Alttan Çıkış - 150	150	1,2	0,173	3197409
H55 TLS Alttan Çıkış - 200	200	1,2	0,215	3197410
H55 TLS Alttan Çıkış - 250	250	1,2	0,257	3197411
H55 TLS Alttan Çıkış - 300	300	1,2	0,299	3197412
H55 TLS Alttan Çıkış - 400	400	1,2	0,384	3197413
H55 TLS Alttan Çıkış - 500	500	1,2	0,468	3197414
H55 TLS Alttan Çıkış - 600	600	1,2	0,552	3197415
H100 TLS Alttan Çıkış - 100	100	1,2	0,202	3197416
H100 TLS Alttan Çıkış - 150	150	1,2	0,244	3197417
H100 TLS Alttan Çıkış - 200	200	1,2	0,286	3197418
H100 TLS Alttan Çıkış - 250	250	1,2	0,328	3197419
H100 TLS Alttan Çıkış - 300	300	1,2	0,370	3197420
H100 TLS Alttan Çıkış - 400	400	1,2	0,454	3197421
H100 TLS Alttan Çıkış - 500	500	1,2	0,538	3197422
H100 TLS Alttan Çıkış - 600	600	1,2	0,623	3197423

- TLS Alttan çıkış modülü montajı için ;
6 Adet Tel kanal eki
6 Adet M6x20 bombe başlı cıvata
6 Adet M6 flanşlı somun gerekmektedir.

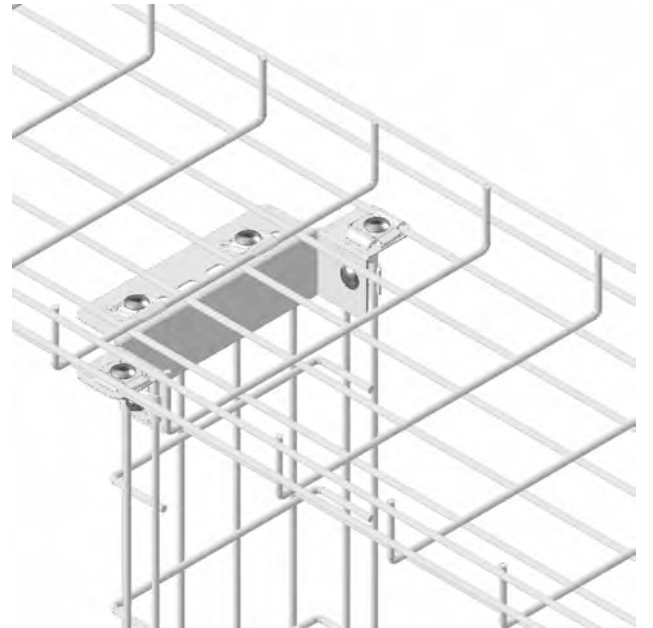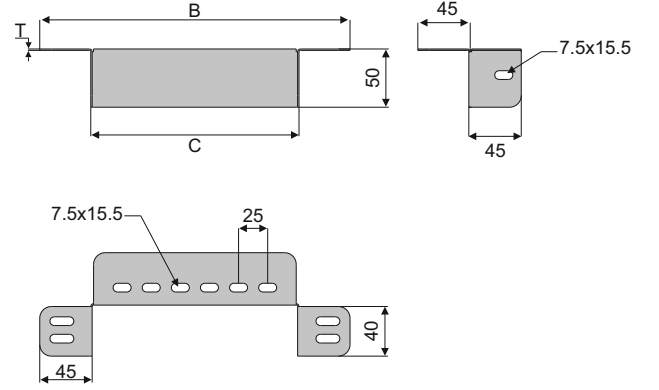


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.



►►TEL KANAL KAPAK Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
UKK 50	50	0,8	0,448	3008371
UKK 100	100	0,8	0,757	3008370
UKK 150	150	1,0	1,341	3008369
UKK 200	200	1,0	1,735	3008368
UKK 250	250	1,2	2,556	3008367
UKK 300	300	1,2	3,030	3008366
UKK 400	400	1,5	4,970	3008365
UKK 500	500	1,5	6,154	3008364
UKK 600	600	1,5	7,330	3006017

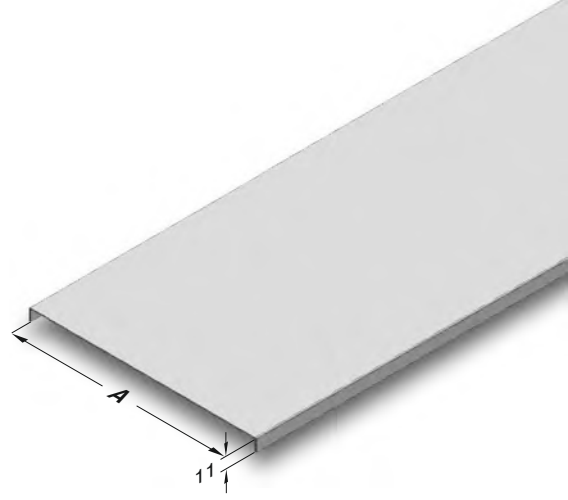

►►TEL KANAL KAPAK SABİTLEME KLEMENSİ Pregalvaniz (TS EN 10143)

Açıklama	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
H35 TLS KAPAK SABİTLEME KLEMENSİ	1	0,020	1028449
H55/H100 TLS KAPAK SABİTLEME KLEMENSİ	1	0,015	1028451

►►TOPRAKLAMA ELEMANLARI

Açıklama	mm ²	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	Sipariş Kodu
Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi 1	10-35	8	14	18	22	1004225
Pirinç Ek ve Topraklama Klemensi 2	35-70	10	17	21	25	1004226



- 1 adet Silindirik Topraklama Klemensi montajı için;
1 adet M6x12 bombe başlı cıvata
1 adet Tel kanal eki
1 adet Topraklama Pulu
1 adet Topraklama klemensi(silindirik)
1 adet Pirinç vida gerekmektedir.

- TLS Kapak Sabitleme Klemensini her 1 metre kanal uzunluğu için 2 adet kullanacak şekilde sipariş veriniz.

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

- Özel tel kalınlığındaki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Askı ve aksesuar malzemesi seçimi için lütfen E-Line Kablo Taşıma Sistemleri kataloğuna bakınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.